


HOMESeal LDS 40

www.knaufinsulation.ee

Aurutõkkeile

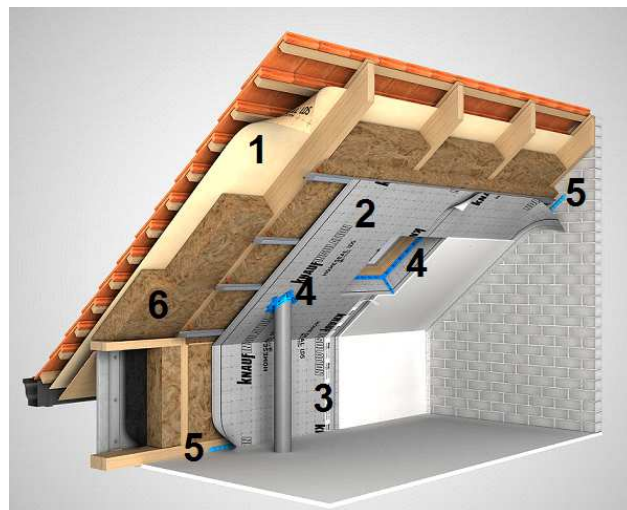

Tootekirjeldus

Membran HomesSeal LDS 40 on õhuvoolu ja niiskust takistav aurutõke. Isoleeritakse soojustusmaterjal hoone seest poolt. Kasutatakse kaldkatustes, vahelagedes, seintel.
Rulli mõõdud: 1,5 x 50m = 75 m²

HOMESeal[®] SYSTEM

Difusioon membraan

1. HOMESeal LDS 0.04
1. HOMESeal LDS FIXPLUS 0.04
1. HOMESeal LDS UV FIXPLUS

Aurutõkkeile

2. HOMESeal LDS 2 SILK
2. HOMESeal LDS 100
2. HOMESeal LDS 40
2. HOMESeal FIXPLUS

Tihendusteibid ja hermeetik

3. HOMESeal LDS SOLIPLAN
4. HOMESeal LDS SOLIFIT-1
5. HOMESeal LDS SOLIMUR 310

Soojus- ja heliisolatsioon

6. KNAUF INSULATION MINERAAVILL

Tehnilised andmed

Omadused	Väärtus	Mõõtühik	Vastab
Paksus	0.185	mm	-
Kaal	u. 110	g/m ²	EN 1849-2
Tuleohutusklass	F		EN 13501-1
Vastupidavus temperatuurile	-30/+80	°C	-
Veeauru läbilaskvus (Sd)	40	m	EN 1931
Tõmbetugevus	210 (L) / 190 (T)	N / 50 mm	EN 13984:2013
Maksimaalne venitus pikendamisel MD	300	%	EN 13984:2013
Rebenemiskindlus	155 (L) / 145 (T)	N/50mm	EN 13984:2013
Mõõdud	1.5x50	m	rull

HOMESEAL LDS 40

www.knaufinsulation.ee

Tootekirjeldus

Vastavalt EN 13984 standardile: plastikust ja kummist aurude juhtimise kihid. Aurutõkkekile, mida kasutatakse katuse- või seinasüsteemide aurutõkkena.

Materjalide vananemiskindlus

Korrektse paigaldusel koos teiste sertifitseeritud toodetega, on need vananemiskindlad ja vastavad standardile ETAG 007 (Puitkonstruktsioonid - Euroopa tehnilised juhised).

Paigaldusjuhised

Järgige paigaldusjuhiseid pakendil ja pakendikoone. Homeseal LDS 40 paigaldatakse kile kirjad ja märgid paigaldaja poole. Aurutõke võib isolatsioonimaterjaliga otse kokku puutada. Võib paigaldada nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt.

Ladustamine

Soovitav on hoida rulle kaubaalustel ning kaitsta otsese päikesevalguse ja sademete eest.

Paigaldamise juhendid



Paigaldustööde ajal peavad ruumid olema ventileeritud ja õhuniiskus ei tohi ületada 75%.



Klambrite vahekaugus 10-15 cm



Kile saab konstruktsiooni külge kinnitada kahepoolse kleplindiga Homeseal LDS Solifit-2



Ülekate servad peavad olema omavahel tihendatud Homeseal LDS Soliplan ühepoolse kleplindiga.



Paigaldage membraan alati kandvale pinnale.



Parema haardumise tagamiseks kasutage mõningal määral jõudu



Membraani üleakte 10 cm (märgitud materjalil)



Homeseal LDS Solimur hermeetikut kasutatakse Homeseal membraanide ühendamiseks hoonekonstruktsioonidega.



Soovituslik klambrite suurus 8/10



Membraani ühendamiseks teiste ehituselementidega kasutage Homeseal LDS Solifit-1 kleplinti.



76115

EN 13984:2013; toimivusdeklaratsioon ABLD40CPR dopki.com/ABLD40

Knauf Insulation, Estonia

Järvevana tee 7b
10144 Tallinn
info@knaufinsulation.ee
www.knaufinsulation.ee
Kontakt: +37258530830

ART.: . 504865

challenge.
create.
care.