

## HOMESEAL LDS SOFIT 1


www.knaufinsulation.ee

### Ühepoolse liimiga armeeringuga tihendusteip



#### Tootekirjeldus

Ühepoolse liimi ja topeltarmeeringuga tihendusteip aurutõkkelelede omavaheliseks ühendamiseks või ühendamiseks teiste konstruktsioonidega elementidega.

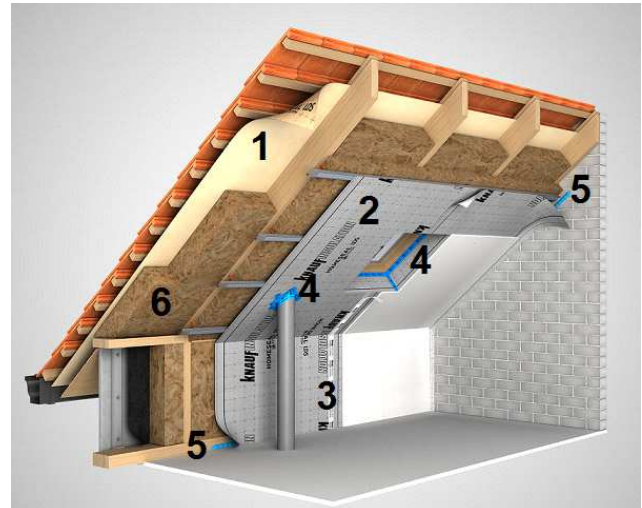

HOMESEAL<sup>®</sup>  
SYSTEM

#### Difusioon membraan

1. HOMESEAL LDS 0.04
1. HOMESEAL LDS FIXPLUS 0.04
1. HOMESEAL LDS UV FIXPLUS

#### Aurutõkkelele

2. HOMESEAL LDS 2 SILK
2. HOMESEAL LDS 100
2. HOMESEAL LDS 40
2. HOMESEAL FIXPLUS

#### Tihendusteibid ja hermeetik

3. HOMESEAL LDS SOLIPLAN
4. HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
5. HOMESEAL LDS SOLIMUR 310

#### Soojus- ja heliisolatsioon

6. KNAUF INSULATION MINERAALVILL

#### Tehniline teave

Kattepaber	Silikon paber
Liimitav material	Armeeritud HDPE
Liim	Akrüülliiim lahusti vaba
Värv	Sinine
Vastupidavus temperatuur	-40° C kuni +80° C
Paigaldus temperatuur	> -10° C, soovituslik > +5° C
Pakus	0.37 mm
Laius	60 mm
Pikkus rullis	25 m

## HOMESEAL LDS SOLIFIT-1

www.knaufinsulation.ee

### Täiendav informatsioon

#### Kasutusotstarve

Homeseal Solifit 1 on isekleepuv teip, mis on ette nähtud aurutõkke membraanide ühendamiseks üksteisega või hoone muude elementidega. Võimalused tihendada:

- Polüetüleen, püliamiid, alumiinium
- Korrosioonimärkideta metallpinnad
- Hõõveldatud puitpinnad
- Lehtplaadid
- Kui pinnad on karedad, karedad, ebatasased, tuleb need enne liimimist katta kruntvärviga.

#### Materjalide vananemiskindlus

Korrektse paigaldusel koos teiste sertifitseeritud toodetega, on need vananemiskindlad ja vastavad standardile ETAG 007 (Puitkonstruktsioonid - Euroopa tehnilised juhised).

#### Paigaldusjuhised

Järgige paigaldusjuhiseid pakendil ja pakendikoone. Homeseal LDS 40 paigaldatakse kile kirjad ja märgid paigaldaja poole. Aurutõke võib isolatsioonimaterjaliga otse kokku puutuda. Võib paigaldada nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt.

#### Ladustamine

Soovitav on hoida rulle kaubaalustel ning kaitsta otsese päikesevalguse ja sademete eest.

### Montavimo rekomendacijos



Membraani ühendamiseks teiste ehituselementidega kasutage Homeseal LDS Solifit-1 kleeplinti.



Parema haardumise tagamiseks kasutage mõningal määral jõudu



Kasutada siseruumides

**ART.: 504874**

#### Knauf Insulation, Estonia

Järvevana tee 7b  
10144 Tallinn  
info@knaufinsulation.ee  
www.knaufinsulation.ee  
Kontakt: +37258530830