
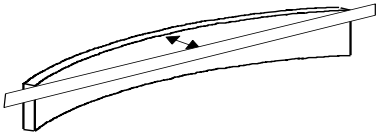
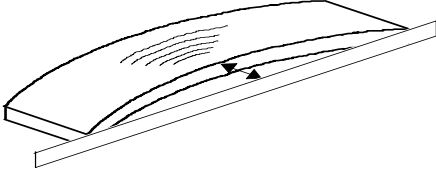
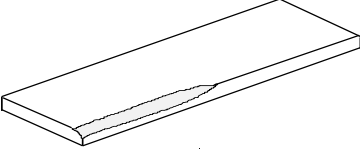
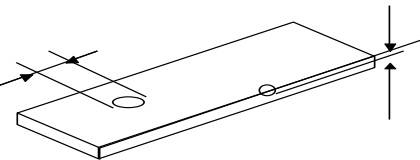
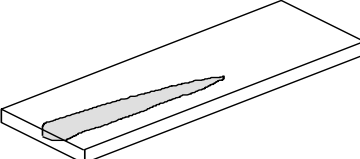



Kuupäev : 11.06.2020	AB
Peamised profiilid	Sisevoodrilaud ja põrandalaud
Sarvoksad	Piirangud puuduvad.
Terved sh. mustad oksad	Lubatud oksad suurusega kuni 1/3 laua laiuusest.
Kooreoksad	Kinnine oks lubatud, kuid mitte suurem kui 1/3 materjali laiuusest.
Katkised mädaoksad	Ei ole lubatud.
Lahtine oks või oksaauk	Laipinnal keelatud. Serval lubatud, kui kahe tüki liitmisel ei jää läbivat auku. Mitteläbivad oksadefektid lubatud.
Max. lubatud oksade arv meetri kohta.	Piirangud puuduvad.
Pikilõhed	Lubatud max 10 % pikkusest kasutusküljel, laiuusega mitte üle 0,5 mm. Tagaküljel piirangut ei ole. Läbivad lõhed ei ole lubatud.
Otsalõhed	Lubatud max laua laiuse pikkuselt, ka läbivad.
Ringlõhed	Ei ole lubatud.
Poomkant ja mehaanilised vigastused	Ei ole lubatud.
Vaigupesad	Max 1/3 laua laiuse pikkused lubatud, kogu laua peale kokku max 200 mm, laiuusega mitte üle 1 mm. Alla 10 mm pikkuseid ei arvestata.
Sissekasvanud koor	Ei ole lubatud.
Ränipuit	Ränipuit max 20%-l tükkidest.
Seenkahjustus	Ei ole lubatud.
Putukakahjustused	Ei ole lubatud.
Niiskussisaldus	16 ± 2 %. Erikuiv põrandalaud 10 ± 2 %.
Pinnakvaliteet	Hööveldamata pinda kasutusküljel lubatud max laua laiuse pikkuselt laua otstes.
Tolerantsid	Pikkus: ± 10 mm, otsatapiga tooted ± 50 mm Paksus: ± 0,5 mm Laius: ± 0,5 mm
	Kõik tingimused on kehtivad, kui ei ole kirjalikult kokkulepitud teisiti. Sorteerimisreeglitest lubatud kõrvalekalle max. 5% tükiarvust.

<p>Keerdumine</p> 	<p>8 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Laipinna kõverus</p> 	<p>15 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Serva pikikaardumine</p> 	<p>6mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Poomkant</p> 	<p>Ei ole lubatud.</p>
<p>Oksad</p> 	<p>Vt. eelmine lk.</p>
<p>Värvimuutus (varane mädanik, mädanik, hallitus, sine)</p> 	<p>Varane mädanik, sine ja hallitus ei ole lubatud.</p>
<p>Kitsaslõhed ja otsalõhed</p> 	<p>Kitsaslõhed lubatud max 10 % pikkusest kasutusküljel, laiusega mitte üle 0,5 mm. Tagaküljel piirangut ei ole. Läbivad lõhed ei ole lubatud. Otsalõhed lubatud max laua laiuse pikkuselt, ka läbivad.</p>