


ALUMIINIUMKONSTRUKTSIOONI PAIGALDUSJUHEND V2

TALA TÜÜP 40x75 mm (LxK)

Aslon®-i terrassi aluskonstruktsioonisüsteem on töötatud välja spetsiaalselt erinevate terrassiosade lihtsaks ja kiireks kokkupanekuks, millel on minimaalselt 3,5 mm kõrgused ja 8 mm sügavused sooned.


Süsteem on valmistatud alumiiniumtaladest (40x75 mm/LxK) ja reguleeritava kõrgusega plastklambritest, millel on roostevabast terasest polt ja mutter.

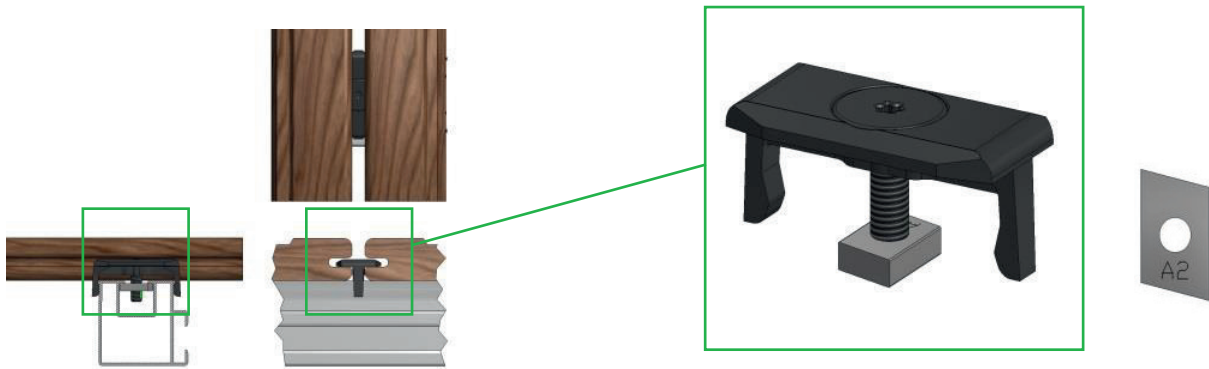

ALUMIINIUMTALADE PAIGALDAMINE

Asetage alumiiniumtaladest aluskonstruktsioon paika vastavalt Onewoodi paigaldusjuhendile.

ALUMIINIUMTALADE ÜHENDAMINE



Alumiiniumtalade jätkamisel tuleb talad ühendada spetsiaalse ühendusplaadiga.

Alumiiniumtalad paisuvad 10 °C temperatuurierinevuse korral umbes 0,23 mm. Suuremate pindade korral arvutage paisumine ja kokkutõmbamine hoolikalt enne kokkupanekut.

Asetage tala paigaldusplaadile ja kinnitage see kaasasoleva poldi ja mutriga. Alumiiniumtalade jätkamisel tuleb jätta vähemalt 10–15 mm vahe talade, seinte või muude objektide vahele.

KINNITUSPLAAT



Kinnitusplaati kasutatakse talade lihtsaks kinnitamiseks puit- või lehtpuitpostide konstruktsioonide külge.

Kui puit- või lehtpuitpostid on pinnases sobival kõrgusel, kinnitage kinnitusplaat postide külge kahe keeratava puidupoldi või puidukruvi abil (puidupoldid või puidukruvid pole komplektis).

Seejärel asetage tala paigaldusplaadile ja kinnitage see kaasasoleva poldi ja mutriga. Võite paigaldada poldi mis tahes kohta talal.


Tähelepanu! See pole enam võimalik kohtades, kuhu on paigaldatud eelnevalt ühendusdetail.

ESIMESE TERRASSILAUA PAIGALDUS


Kui alumiiniumtalad on paigas, paigaldage esimesele terrassilauale alustuskamber, mugavamaks paigaldamiseks soovitame kasutada kruvikeerajat.



Kui esimene terrassilaud on paigaldatud, asetage kinnitusklambrid alumiiniumtalade soonde. Veenduge, et mutri pikk külj paikneks alumiiniumtaladega pikisuunas.

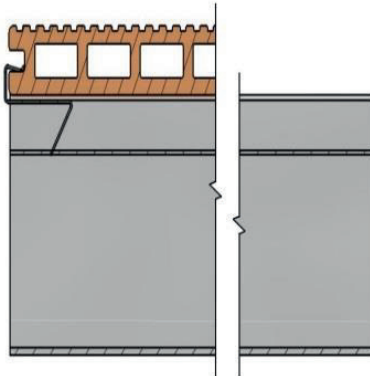

Kinnituskamber püsib õiges asendis tänu oma külgmistele tugele. Libistage kinnituskamber mööda alumiiniumtala kuni terrassilaua soonde. Korrake seda protsessi kõigi järgnevate terrassilaudade puhul. Kinnituskambri pingutamiseks kasutage akutrelli ja eriotsikut. Ülepingutamise vältimiseks kasutage akutrelli libistamisrežiimi.

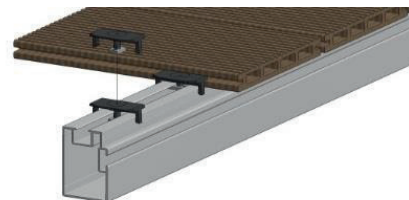

VAJALIKUD TÖÖRIISTAD

Kasutage materjalide töötlemiseks alati sobivat kaitsevarustust; kaitseprille ja kõrvaklappe. Järgige elektritööriista tootja ohutuseeskirju.

Alumiiniumtalade töötlemiseks kasutage käsisaagi, tikksaagi või järkamissaagi.

Oluline: kasutage õiget saetera; pidage nõu edasimüüjaga.

Kinnituskambrite pingutamiseks kasutage käsitööriista või akutrelli.

NB! Eelistatavalt kasutage klambrite pingutamisel libistamisrežiimi; sõrmetugevusest pingest piisab.

Kinnitage klambrid poltide ja mutritega vastavalt pakendis olevale juhendile.