


Sitko Elastic butüülteip

Sitko Elastic butüülteipi kasutatakse konstruktsioonis kestva tihendusteibina tihendades õhutõkkestandardi IN 4108, osa 7:n kohaselt.

Sitko Elastic teibi tugistruktuur on moodustatud õhukesest polüolefiin kilest, mis on pikkupidi ja ka laiupidi hästi venitav. Teip on kaetud paksu, vulkaniseeruva butüülkummiliimiga.

Suurepärase paindlikkuse ja venivuse tõttu saab seda hästi kasutada eriti keeruliste objektide ümber. Väga imavad, poorsed ja liivased aluskatted soovitame eelnevalt töödelda butüül- või sarnase primeriga.

Sitko Elastic liimib ja tihendab usaldusväärselt metalli, plastmassi, telliseid, betooni ja puitu.

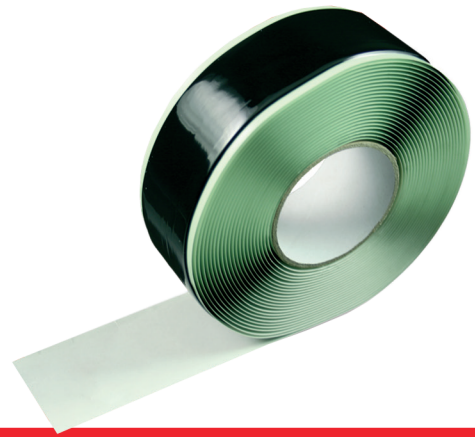

TEHNILISED ANDMED

Värv	Must
Materjal	Butüülkumm
Tugistruktuur	Polüolefiin kile
Paksus	2 mm
Laius	50 mm / 80 mm
Pikkus	10 m
Kaal	1500 g/rll ja 2400 g/rll
Nakketugevus	15,0 N / 25 mm
Temp.taluvus	-30°C ... +80°C
Venivus	> 300%
Spetsifikatsioon	DIN 4108, osa 7
Tooteid karbis	10 / 6 rll/karp
Karbi kaal	14,9kg / 14,3kg

