

Stora Enso Effex sein- ja laepaneelid on kõrge kvaliteediga interjööri lahendus, kus tähelepanu on ehtsal puidul. Paneelid on valmistatud üleni männipuidust. Puidu loomulikku tugevust, vastupidavust ja ajatut välimust on täiustatud, luues oksakohtadeta selge lineaarse tekstuuriga paneel siseruumides kasutamiseks.

Effex paneelid on mitmekülgsed ja paindlikud elemendid rahuliku ja kaasaegse mulje loomiseks ükskõik millises ruumis. Paneele võib hõlpsasti kasutada suurtel pindadel, kogu sein- või laepindadel või ainulaadse kujunduselemendina. Paneelid mõjuvad ruumis hästi, olenemata arhitektuurilisest stiilist või kultuurilisest kontekstist.

Tervislikkus ja keskkondlikud eelised

Stora Enso Effex sisekujunduse Designer puitpaneelid on suurepärase valik tervisliku elukeskkonna loomiseks. Effex paneelid on läbinud VTT sõltumatu testimise vastavalt standarditele EN 16000-9, EN 16000-6 ja EN 717-1 ning on nende testide põhjal tunnustatud vastavaks M1 (emissioon) klassifikatsioonile.

Effex paneelidel võib olla positiivne mõju siseruumi õhukvaliteedile tänu headele niiskuse puhverdamis-omadustele. Sõltumatud testid on näidanud, et nendel paneelidel on tunduvalt suurem niiskuse puhverdamisvõime kui kipsplaadil, tsement- ja lamineeritud MDF plaadil. Suhtelise niiskuse hoidmise tähtsus hoonete siseruumides vahemikus 30% kuni 55% on tõestatud ning sellise niiskuse taseme säilitamine vähendab tunduvalt bakterite, viiruste ja hingamisteede haiguste jne ohtu. Tänu parematele niiskuse puhverdamisomadustele suudavad sellised puitpaneelid nagu Stora Enso Effex neelata niiskust ja vabastada seda nii nagu vaja ning aitavad hoida paremat siseõhu kvaliteeti.

Kõik Stora Enso Effex Designer sisepaneelid on valmistatud täielikult kontrollitava ahelaga ja keskkonna sertifikaadiga taaskasutatavast jätku-suutlikult käideldud toormaterjalist.

Lõppkasutused

Effex pakub mitmesuguseid lahendusi paljudele lõppkasutustele kuivades siseruumides. Need paneelid sobivad hästi igat stiili eluruumidele alates moodsast elamust kuni maaelamuteni. Effex paneelid on omal kohal ka avalikes ja kaubanduslikes ruumides. Toote olemus ei sea piiranguid kujundusele ega lõppkasutuse võimalustele.

- Linnamajad
- Traditsioonilised elamud
- Puhkemajad
- Fuajeed ja vastuvõturuumid
- Konverentsiruumid ja bürood
- Kaupluste fassaadid



Stora Enso Effex™ – an Eye for Wood



TOOTE INFORMATSIOON

Puidu kvaliteet

Kõrge kvaliteet, keelühendus, oksakohtadeta männipuit.

Pinnakvaliteet

Standardtooted on peenlihvitud pinnaga. Tellimisel on võimalik valmistada harjatud või peensaadetud pinnaga paneelid vastavalt tellimuse suurusele.

Möödud

Effex paneelid tarnitakse lihtsas meetermöödistikus. Standardpikkus on 2 meetrit, tellimuse järgi valmistatud täpselt kohandatud pikkusega tooted tööstuslikuks kasutamiseks on saadaval tellides. Kõik loetletud möödud näitavad paneelide tegelikku katvust.

	Standard
Paksus	10 mm
Laius	200 mm
Pikkus	2000 mm

Andmed võivad muutuda, vaadake meie veebilehelt aadressil: www.storaenso.com/effex profiilide kirjeldusi ja lisainformatsiooni



Jaemüügi paki suurused

10x200x2000 mm, 5 tk/pakk, 2 m²/pakk, 100 m²/alus

Viitavad iseloomulikud väärtused

Keskmine mõõtmete muutumine koos suhtelise õhuniiskuse vaheldumisega vahemikus 35% ja 75%:

- Paisumine / kokkutõmbumine laiuses 1%
- Paisumine / kokkutõmbumine paksuses 2%
- Paisumine / kokkutõmbumine pikkuses 0,5-1%
- Kaardumine 0,5% 2 m pikkuses
- Paindumine 1% 2 m pikkuses

Värvivalik

Valige meie standardtoonide hulgast või kasutage naturaalse välimusega paneeli, et saada isikupärane ilme. Naturaalse paneeli võib ükskõik millise tooni saamiseks värvida, vahatada või lakkida. Standardtoonid rõhutavad ehtsa puidu loomulikke omadusi.


Värvivalik võib muutuda. Uusima värvivaliku ja standardtoonide põhjalikumaks vaatamiseks vaadake galeeriid aadressil: www.storaenso.com/effex.



Värvivalik vasakult: coal, bark, natural, cloud, snow

Kokkusobiv välimus

Paneele on lihtne paigaldada ja need loovad professionaalse tulemuse. Paneeli lineaarne tekstuur ning keele- ja soonemehhanism tekitavad selge ja ühtlase ilme igasugusel interjööri pinnal.

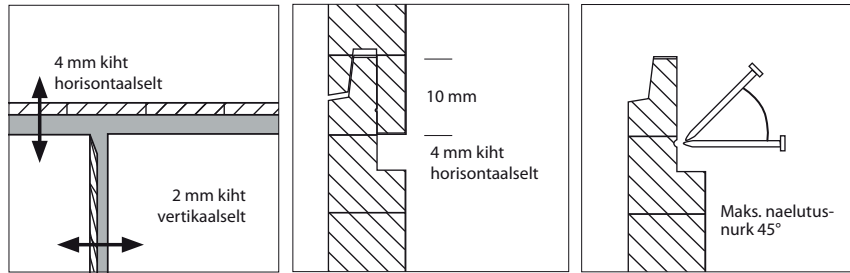


Kerge paigaldada

Effex paneele saab paigaldada otse puitlaudade või sõrestiku peale. Soovitatav laudade vahe on seinal 60 cm ja laes 40 cm.

Üksikasjalikud paigaldusjuhised saate allalaadida aadressilt: www.storaenso.com/effex.

Hoidke tooteid ja paigaldage neid alati kuivas keskkonnas.

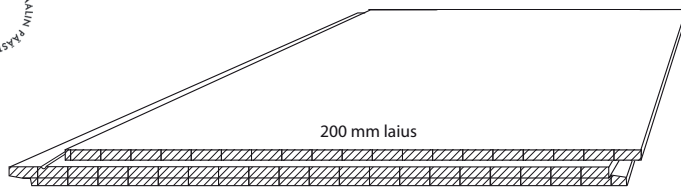

Arhitekti Kimmo Lylykangase kujundatud profiil ja mõõtude süsteem.

Konkurentsivõimeline hind

Tänu ühtlasele kvaliteedile ja mõõtudele on Effex Designer puitpaneelide paigaldamine lihtne ja kiire, vähendades lõikamisvajadust ja tekitades minimaalselt jääke. Toote hind muutub konkurentsivõimeliseks, kui uurite lõpptoote hinda alates materjalidest kuni jääkide ja töökuluni.

