

Kipsluugi paigaldus- ja hooldusjuhend

Juhend kipsluugi paigaldamiseks kipsseina ja -lakke.

Vajalikud töövahendid



Akutrell

Nurklaud


Mõõdulint

Lood

Kipsinuga/saag

Ava mõõtmine ja lõikamine

1. Määrake luugi paigaldusasukoht.
2. Mõõda raami **sisemõõt** (joonisel mõõt A ja B). Lisa 4-5 mm igale mõõtmele.

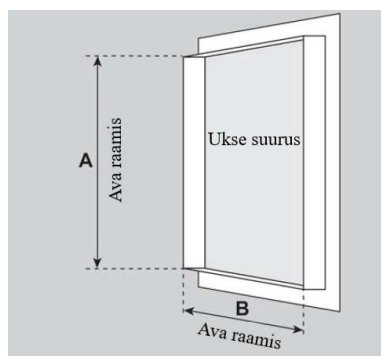


3. Märkige ava soovitud kohale. Veenduge, et kõik nurgad oleks 90°. Lõigake paigaldusava välja võimalikult täpselt, kasutades nuga või saagi.




4. Viige raam diagonaalselt läbi väljalõigatud ava ja reguleerige raami asukoht



5. Kinnitage raam kruvidega kipsseina. Haakige ukseleht ja kinnitage uksele tugikaabel.

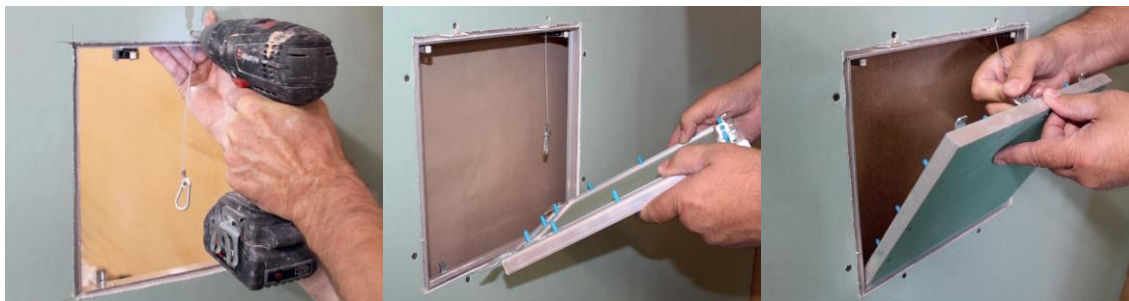

6. Katsetage, et uks avaneks ja sulguks korrektselt. Puhastage uks ja raam üleliigsest tolmust ning sulgege uks.

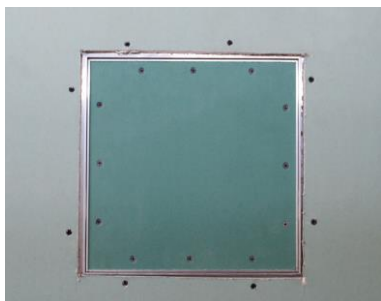

Juhend kipsluugi hooldamiseks

Viimistletavat kipsluuki puhastada niiske lapiga ning vajadusel uuesti viimistleda.

Mehaaniliste vigastuste puhul paigaldada uus luuk.