




KNAUF

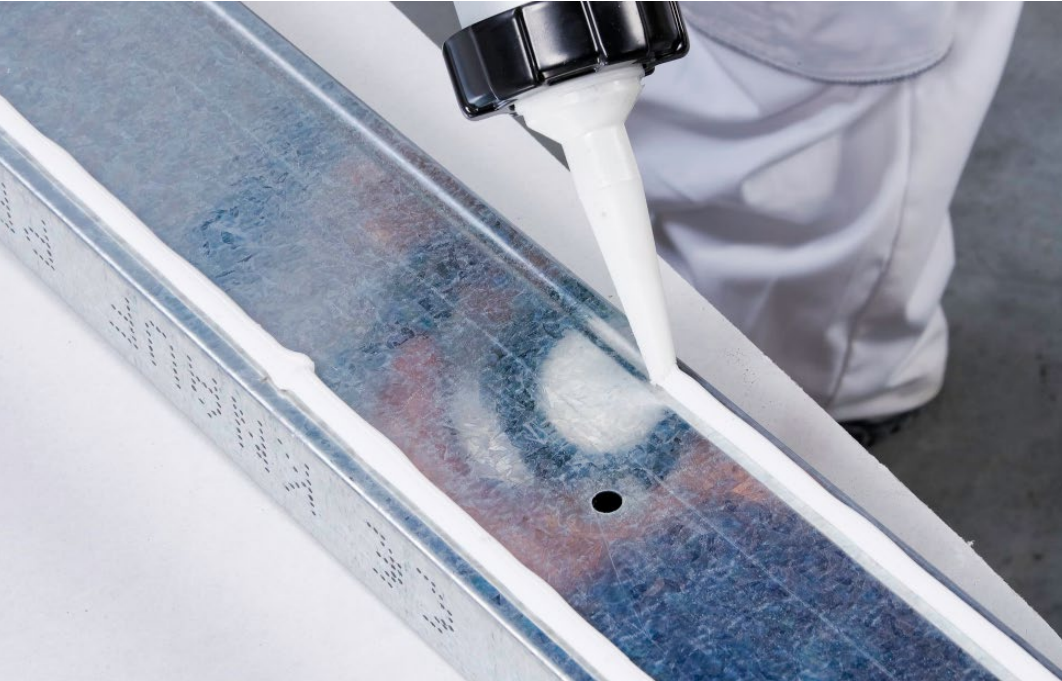

Kipsplaatkonstruktsioonid

K433.ee

Tooteleht

04/2016



Vaheseinakitt

Kipsplaatkonstruktsioonide ühenduskohtade tihendamiseks

Tootekirjeldus

Vaheseinakitt on pastataoline, dispersioonsideainet sisaldav, peale pastas sisalduva vee aurustumist plastoelastsete omadustega mass. Värvilt valge.

Ladustamine

Mitte hoida miinuskraadidel, ladustatav maksimaalselt 18 kuud.

Kvaliteet

Toodet kontrollitakse pidevalt ettevõttesisesel tootmiskontrolli käigus.

Kasutusala

Kipsplaatkonstruktsioonide ja nendega külgnevate ehitustarindite vaheliste ühenduste tihendamine, eelkõige mürakaitsenõuete korral, nt metallkarkass-vaheseinad ja kipsplaatlaed. Mõeldud kasutamiseks ainult sisetingimustes.

Omadused ja lisaväärtus

- Pastataoline, kasutusvalmis
- Püsivalt plastoelastne
- Hea nakkuvus
- Ülevärvitav
- Vees lahustuv
- Tahkub u 10 päeva jooksul
- Vastab RAL UZ 123 nõuetele
- Lõhnata, ei sisalda ftalaate, alküülfenoololetsülaate (APEO), lahusteid ja klooritud süsivesinikke

K433.ee vaheseinakitt

Kipsplaatkonstruktsioonide ühenduskohtade tihendamiseks

Kasutamine

Paigaldamine

Vaheseinakiti laskmiseks kasutada tuubipüstolit. Keerake tuubipüstoli otsakork maha, lükake vaheseinakiti kiletuub püstolisse nii, et otsas olev metallklamber jääb nähtavale. Lõigake kiletuubi ots kohe metallklambri tagant ära, keerake düüs koos korgiga peale ja lõigake düüsi ots nõutava kitiriba paksuse kohalt viltu ära.

Ühendusprofiilide tihendamine

Kandke UW/CW-profiili tagaküljele kogu pikkuses kaks vaheseinakiti riba. Suruge vaheseinakitiga profiil lae, seinu või pörandi külge ja kinnitage tüübelkruvidega. Seejuures hoiab vaheseinakitt ka metallprofiile enne kinnitamist paigal.

Täitke tühjaks jäänud metallprofiili ja seinu, pörandi ning lae ühenduskohad vaheseinakitiga.

Aluspinna ebatasasused, mis on suuremad kui 10 mm (tuletõkkeseinte korral üle 5 mm) tasandage enne metallprofiilide paigaldamist pahtliga Knauf Fugenfüller Leicht, Knauf Q-Filler või Knauf Uniflott.

Tulepüsivusklassita vaheseinte alumise vuugi täitmine

Poorse, imava või tolmava aluspinna puhul kruntige pind eelnevalt veega lahjendatud vaheseinakitiga (2 osa vett : 1 osa vaheseinakitti) või süvakrundiga Knauf Tiefengrund ning laske kergelt kuivada.

Töötlemistemperatuur/-keskkond

Vaheseinakiti konsistents ja töödeldavus sõltuvad temperatuurist. Laske jahedas hoitud vaheseinakitil enne töötlemist soojeneda toatemperatuurini. Mitte paigaldada temperatuuril alla 5 °C. Mitte lasta külmunud pinnale. Kontaktpinnad peavad olema tolmu-, mustuse-, õli-, rasvavabad, samuti ei tohi neil olla tsementpiima ja teisi nakkumist vähendavaid kihte.

Puhastamine

Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.

Materjalitarve ja -kulu

Kasutamine	Kulu ml/m	Väljaandvus m/tuub
Metallprofiilide katmine 2 ribaga, läbimõõduga u 8 mm	100	5,5

Tarneprogramm

Toote nimetus	Pakendi suurus	Pakend	Materjalinumber
Vaheseinakitt	550 ml kiletuub	20 tk karbis	00003461
Tuubipüstol	–	–	00447551

Nõuanded

Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

Pealekandmise ja kuivamise ajal hoolitsege ruumide õhutamise eest.

Vältige tihendusmaterjali kasutamise ajal söömist, joomist ja suitsetamist. Kokkupuutel silmade või nahaga loputage kohe hoolikalt veega. Tihendusmaterjal ei sobi kasutamiseks toiduainete või joogiveega kokkupuutuvatel pindadel.

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel, mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglistikku, kehtivaid standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeletrüki ja fotomehaaniline ning elektrooniline taasesitamise, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn UÜ, Masina 20, 10144 Tallinn, tel.: (+372) 6518697, faks: (+372) 6518691, e-post: info@knauf.ee
Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.