

TEHNILINE SPETSIFIKTSIOON

PÖÖNINGULUUK LMT SUPER THERMO

I. RAKENDUS

LMT SUPER THERMO pööninguluuk on uus kõrge isolatsiooniga metallist pööninguluukide sari, mis ühendab energiatõhususe mugava ja turvalise juurdepääsuga pööninguruumidele.

Luugi uus uuenduslik disain ja selle valmistamisel kasutatud materjalid võimaldasid saavutada väga hea isolatsioonikoefitsiendi.

II. STRUCTURE

Nr.	Element	Kirjeldus
1	Luugikaas	Soojustatud sandwich tüüpi, paksusega 8 cm. Soojusisolatsiooni paksus: 7,4 cm. Viimistletud mõlemalt poolt valge ABS vineeriga.
2	Luugikarp	Valmistatud männipuidust. Kõrgus: 22 cm. Varustatud 3 tihendiga.
3	Redel	Metall. Redeli laius: 38 cm. Astmetevaheline kaugus: 24,7 cm
4	Astmed	Metallist, libisemisvastane profiil. Astme sügavus: 8 cm. Astme laius: 34 cm.
5	Standardvarustus	Käsiptuu. Redeli tallad LXS-M. Avamisvarras.

III. MÕÖDUD

Mõõt	Ruumi kõrgus	Sektsioone
60 x 120 cm	280 cm	3
70 x 120 cm		
70 x 130 cm		
70 x 140 cm		
80 x 120 cm	305 cm	
60 x 130 cm		
70 x 130 cm		
70 x 140 cm		

IV. TEHNILISED PARAMEETRID

Kirjeldus	Väärtus	Standard
Maksimaalne lubatud kaal	200 kg	EN 14975+A1:2010
Soojajuhtivustegur	$U = 0,51 \cdot W/m^2K$	EN ISO 12567-1
Tihedus	4 klass	EN 12207




Tarvikutega ühilduvuse tabel:



VI. PAIGALDAMISE INFO

Kliendile tarnitud pööninguluuk on kokku pandud – ainsaks toiminguks on kinnitusklambrite kruvimine. Pööninguluuk tuleb paigaldada vastavalt tootega kaasasolevale paigaldusjuhisele. Luuk tuleb reguleerida vastavalt ruumi kõrgusele, lõigates redeli alumist osa. Pööninguluuk on varustatud redeli ostega kõrguse reguleerimiseks ebaõige lõikamise korral. Luugikaane avamisel ei endu see luugikarbi tagumisest servast väljapoole.

VII.DETAILED DIMENSIONS

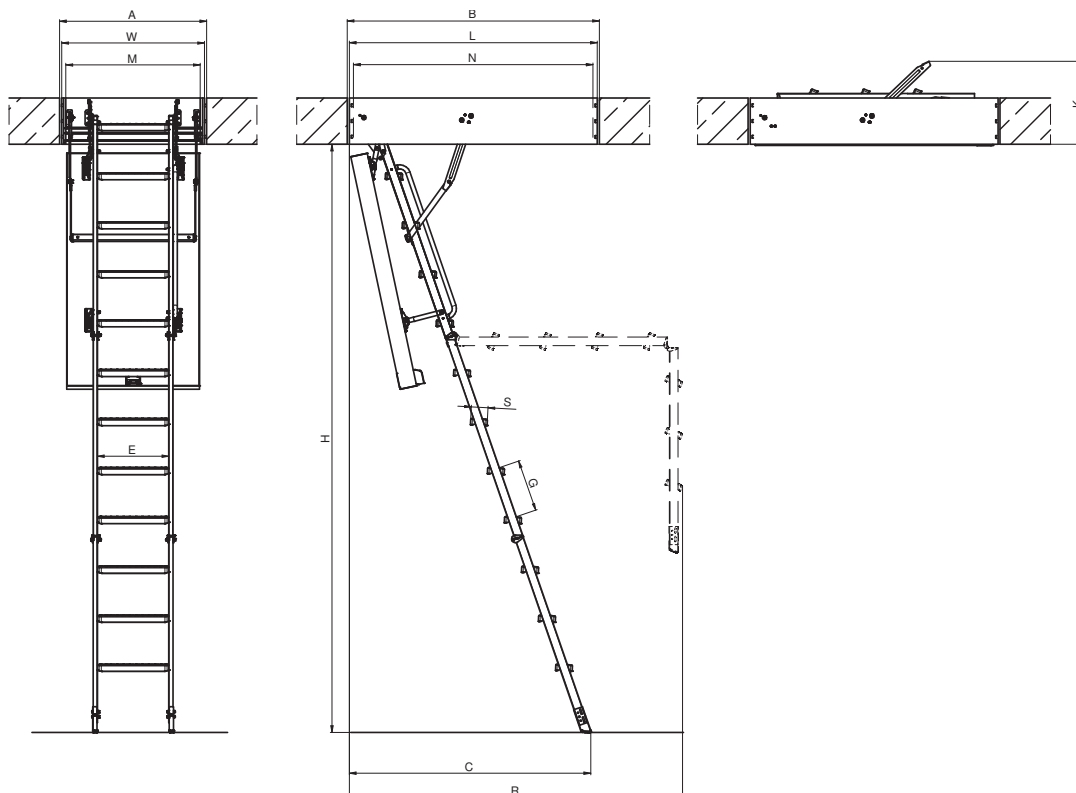

LMT SUPER THERMO MÕÕTMED

Ava mõõdud (cm)	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	80x120	60x130	70x130	70x140	
Ruumi kõrgus (cm)	H	280					305			
Minimaalne ruumi kõrgus* (cm)	H _{min.}	231					232			
Luugikarbi välismõõdud (cm)	WxL	58 x 118	68 x 118	68 x 128	68 x 138	78 x 118	58 x 128	68 x 128	68 x 138	
Luugikarbi sisemõõdud (cm)	MxN	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	74 x 114	54 x 124	64 x 124	64 x 134	
Kokkuklapitud redeli kõrgus (cm)	K	40								
Avamiskaugus (cm)	R	160					168			
Töökaugus (cm)	C	116.5					124.5			
Luugikarbi kõrgus (cm)		22								

REDELI PARAMEETRID

Astme pikkus (cm)	E	34
Astme laius (cm)	S	8
Astmetevaheline kaugus (cm)	G	24.7

*Ruumide puhul, mis on madalamad kui standard maksimaalne kõrgus „H”, tuleb redeli pikkus vastavalt paigaldusjuhendile lühemaks lõigata.