


Katuse kinnitamine

Kinnitamine


Katus: iga teine või kolmas laine jääb peale. Sein: iga teine või kolmas laine kõige madalamas kohas. Kinnita iga laine ülekattumiskohas. Katuse kinnitus puidust alusele teostatakse, kasutades eraldajaid ja originaalseid Guttagliss'i 4,5 x 45 mm katusekruvisid koos tihendiga või 4,5 x 45 mm V2A-kruvisid koos neopreenist tihendusseibidega.

Kinnita küljed ja ääred nii, nagu kohalikud tuuleolud nõuavad.

Seina kinnitamine




Seinte jaoks kasuta 5 x 25 mm kruvisid tihendusseibide ja kinnitatud „mütsikestega“. Katusepanekul metallalusele on meil olemas ka sobivad torustiku kinnituskonsud tihendusseibide ja tihendusmütsikestega.



Külgmine ülekattumine

Esimene laine. Seal, kus meteoroloogilised tingimused/koormamine nõuavad, on vaja lisaks kahte lainestust iga katuseplaadi alla.



Vertikaalne ülekattumine

Vähemalt 15 cm. 20 cm katuseplaadi alla, kusjuures me soovime, et ülekattumistel oleksid ka vertikaalsed ülekattumised tihendatud pvc-ga sobiva silikooniga.



Puhastamine

Kasuta ainult svammi maheda seebi ja rohke veega.

Ligipääs

Nende peal võib kõndida ainult kaalu jaotavaid ligipääsuplaate kasutades. Aseta ligipääsuplaadid elastsele alusele!

Tagumine ventilatsioon

Tuleb tagada adekvaatne tagumine ventilatsioon vastavalt standardile DIN 4108. Mingeid spetsiaalseid ehituslikke meetmeid autovarjualuste, lehtlate ja muu taolise jaoks ei ole vaja.

Tehnilised andmed

Sektsioonid:	Sinus clear 76/18 Trapez clear 70/18 Micro-Sinus* 32/8
Värvid:	selge, pronks
Pikkused:	2000 mm, 3000 mm
Laiused:	Sinus 900 mm Trapez 900 mm Micro-Sinus* 750 mm
Tuleohutusklass:	DIN 4102 B1


*mitte katusepanekuks

Normaalses ulatuses võib esineda kõrvalekaldeid värvis, suuruses jms. Palun jälgige kohalikke ehitusseadusi ja regulatsioone. Meie soovitused ei vabasta kedagi kohustusest kasutada meie tooteid vastutustundlikult ja sobival viisil. Kahtluse korral palun küsige meilt spetsiaalseid nõuandeid. Kõik andmed ja diagrammid põhinevad tootja poolt antud informatsioonil.

Jätame endale õiguse teha muudatusi tehnilistel põhjustel.



guttagliss pvc lainelised pvc-lehed

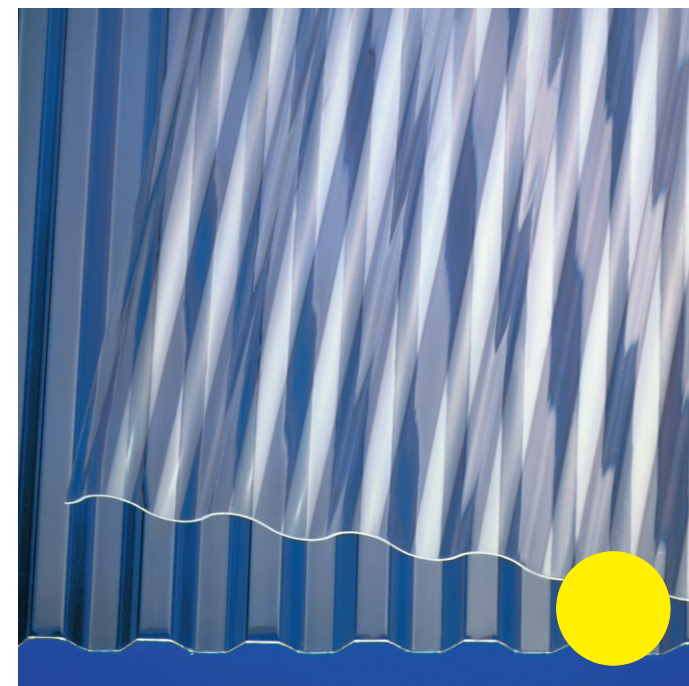

**ökonoomsed ja põhjalikult
testitud lainelised
läbipaistvad pvc-lehed**

guttagliss pvc

lainelised pvc-lehed

ökonoomsed ja põhjalikult testitud lainelised läbipaistvad pvc-lehed



Terrasside katustele



Kasvuhoonete seinteks ja katusteks



Lehtlad



Auto varjualuste katused

Eelised

- Ökonoomne
- Krobeline
- Tuleohutusklass B 1
- Head termilised omadused
- Kõrge läbipaistvusaste
- Kerge paigaldada

Rakendusala

- Terrassid
- Lehtlad
- Autode varjualused
- Seinakatted
- Talveaiad
- Väikesed kasvuhooned
- ...ja su enda ideed

Materjal

gutagliss'i lainelised PVC-lehed on õige valik, kui otsid järeleproovitud ja ökonoomseid vahendeid oma lehtlale seinte tegemiseks, rõdule äärte ehitamiseks või lihtsalt kaitset tuule ja uudishimulike pilkude eest.

Need lehed on pressitud ja neil on hea ilmastikukaitse, head termilised omadused ja pooridevaba sile pind. **gutagliss'i** lainelised PVC-lehed on ka optiliselt väga selged ja läbipaistvad.


Temperatuuritaluvus

Taluvad kuumust kuni + 60° C.

Palun järgige alati käesolevas juhendis toodud paigaldusinstruktsioone, et säilitada toote pikk eluiga.

Paigaldustarvikud

Me pakume suures valikus spetsiaalseid paigaldustarvikuid oma toodetele, näiteks kruvid, eraldajad, tihendid jms.



Säilitamine

Ärge hoiustage otsese päikesevalguse käes, hunnikusse ladumisel on oht, et paneelid deformeeruvad. Hoiusta paneele horisontaalasendis (mitte serva peal!), kaitse neid mustuse ning mehhaanilise koormamise eest. Kata paneelid näiteks valge kile või paksu papiga.


Tingimused

Katusenurk

Alates 10 kraadist ülespoole (vähemalt 7 kraadi).

Aluskonstruksioon


Peaksid olema 4 x 6 puitlauad. Aktsepteeritav on ka metall. Laud- või metallpinnad peavad olema püsivalt valgeks värvitud või kaetud peegeldava alumiiniumteibiga, et vältida soojuse kogunemist, mis võib põhjustada paneelide väärdumist ja pragunemist. Lase puidu immutus- või kaitsevahendil korralikult kuivada ja hoolitse selle eest, et aluskonstruksioon on põhjalikult tuuldunud, et vältida värvimuutuste teket.



Tugilaudade intervallid


0,9 mm paksusega paneelile laudade vahed maksimaalselt 50 cm sõltuvalt kohalikest ilmastikutingimustest. Vähenda vahesid kohtades, kus on katusele oodata näiteks suuri lumehangi.

Ettevalmistus



Mõõtu sobitamine

gutagliss'i polüestrirulle ja -paneele saab kergesti mõõtu lõigata, kasutades suure kiirusega peeneteralisi manuaalseid või elektrilisi sirgete metallteradega ketassaage. Hoolitse selle eest, et toetus oleks hea ja kasuta pidureid vältimaks ebakorrapäraste nurkade lõikamist.




Trell

Kui võimalik, kasuta otsast teravnevaid, aste- või HSS-trelle 60-90-kraadise käiga. Puuri katseauk. Kui augu ääred ei ole puhtad, siis vaheta tera. Pinnale tekkinud praod võivad hiljem põhjustada purunemist.

TÄHELEPANU! Trell peab olema umbes 4 mm suurem kui kruvi telg, jätmaks tootele paisumisruumi.

Paigaldus



Paigaldus teostatakse vastu üldist tuule suunda, suunaga räästast harjani. Vältimaks nurki ja neljakordseid ülekattumisi, asetage lehed soovi korral nihutatult. Alusta esimesest reast terve lehega ja teisest reast poole lehega. Seda meetodit korratakse seejärel järgmistel ridadel.