

THERMORY®

Thermory Benchmark termotamm on intensiivselt termotöödeldud, mis tagab vastupidavuse erinevatele ilmastikutingimustele, mädanikukindluse ning muutuvates ilmaoludes mõõtmete stabiilsuse. Termotöödeldud tammele on iseloomulik rikkalik sügavpruun toon ning unikaalne puidusüü muster.



Benchmark termotamme sorteerimisel lähtume käesolevas juhendis välja toodud kriteeriumitest.



Kõik meie lauad sorteeritakse parema ehk nähtava külje järgi.



Regulaarne viimistlemine takistab puidu lõhenemist, tagab vee ja mustuse hülgevuse ning loob visuaalselt ühtlase tooni.



Pakume tamme Character (A) sordis.



Sarnaselt mistahes muu puiduga muutub ka Thermory toodete pind aja jooksul naturaalselt halliks. See protsess käivitub kohe alates toodete paigaldamisest ja võtab olenevalt UV-kiirguse intensiivsusest aega mõnest kuust kuni mõne aastani. Värvimuutuste vähendamiseks või tumeda värvitooni taastamiseks saab Thermory laudu kaitsta, kattes neid UV-kindla pigmenteeritud viimistlus vahendiga (vaha, peits, värv, õli jne).

Sorteerimisjuhised

Termotamm



OKSAVABA



TERMO-
TÖÖDEL
DU
PUIT



VASTUPIDAV



STABIILNE



KESKKONNA-
SÕBRALIK JA
KEMIKAALI-
VABA



KLASS 1



BENCHMARK
by THERMORY®



SORTEERITAKSE
NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI



VÄLJA HÖÖVELDAMATA PIND	
HÖÖVLIRATTA JÄLJED	
POOMKANT	
MEHAANILISED DEFEKTID	
PINNALÕHED	
LÄBIVAD LÕHED	
TERVED OKSAD	
OTSALÕHED	
OKSAAUGUD	
KOOREOKSAD	
SURNUD OKSAD / MUSTAD KINNISED OKSAD	
MÄDAOKSAD / KATKISED OKSAD	
LÕHED OKSTES	
PUNGOKSAD	





SORT: CHARACTER (A) ↓

Nähtav külg	Kommentaar (kui lubatud mõlemas küljes, siis käib nähtava külje kohta)	Tagumine külg
pole lubatud		piiramata
pole lubatud		piiramata
pole lubatud	maks. 1/3 laiupest ja 1/5 paksusest	maks. 1/5 laiupest ja 1/3 paksusest
pole lubatud		piiramata
piiramata	kuni 1 mm lai ja 300 mm pikk	piiramata
pole lubatud		pole lubatud
piiramata		
piiramata	lubatud 1/2 laua laiupest pikkuselt	piiramata
pole lubatud		pole lubatud
piiramata	kuni Ø 5 mm	piiramata
piiramata	kuni Ø 5 mm	piiramata
piiramata	kuni Ø 5 mm	piiramata
piiramata	kuni Ø 10 mm	piiramata
piiramata	kuni Ø 10 mm	piiramata

SORTEERITAKSE
NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI



KANDIOKSAD	
SERVAOKSAD	
OKSAGRUPP	
PUIDU ARM	
PUIDU VÄRVI-MUUTUS (MITTE-MIKROOBNE)	
AVATUD PUTUKAKÄIGUD	
KINNIKASVANUD PUTUKAKÄIGUD	



SORT: CHARACTER (A) ↓


Nähtav külg	Kommentaar (kui lubatud mõlemas küljes, siis käib nähtava külje kohta)	Tagumine külg
pole lubatud		piiramata
piiramata	kuni 1/2 paksusest	piiramata
pole lubatud		piiramata
piiramata	kuni 300 mm ²	piiramata
piiramata	ei kahjusta puidu vastupidavust	piiramata
pole lubatud		piiramata
piiramata		piiramata
lubatud kuni 7,5 mm meetri kohta		
lubatud kuni 2 mm meetri kohta		
5% laua laiusest meetri kohta, peab olema paigaldusel tagasi väänatav		
lubatud 1% laua laiusest		
paksus: +/- 0,5 mm laius: +/- 1,0 mm pikkus: +/- 1 mm jm kohta		

Kuni 5% laudadest võib olla klass madalama sordiga.


Kõik tagaküljes lubatud, aga ülal piiramata suurusega defektid on lubatud kuni suuruseni, mis ei sea ohtu toote terviklikkust, kasutatavust ega visuaalset rikkumatust.




Thermory termotamm C57 20x150

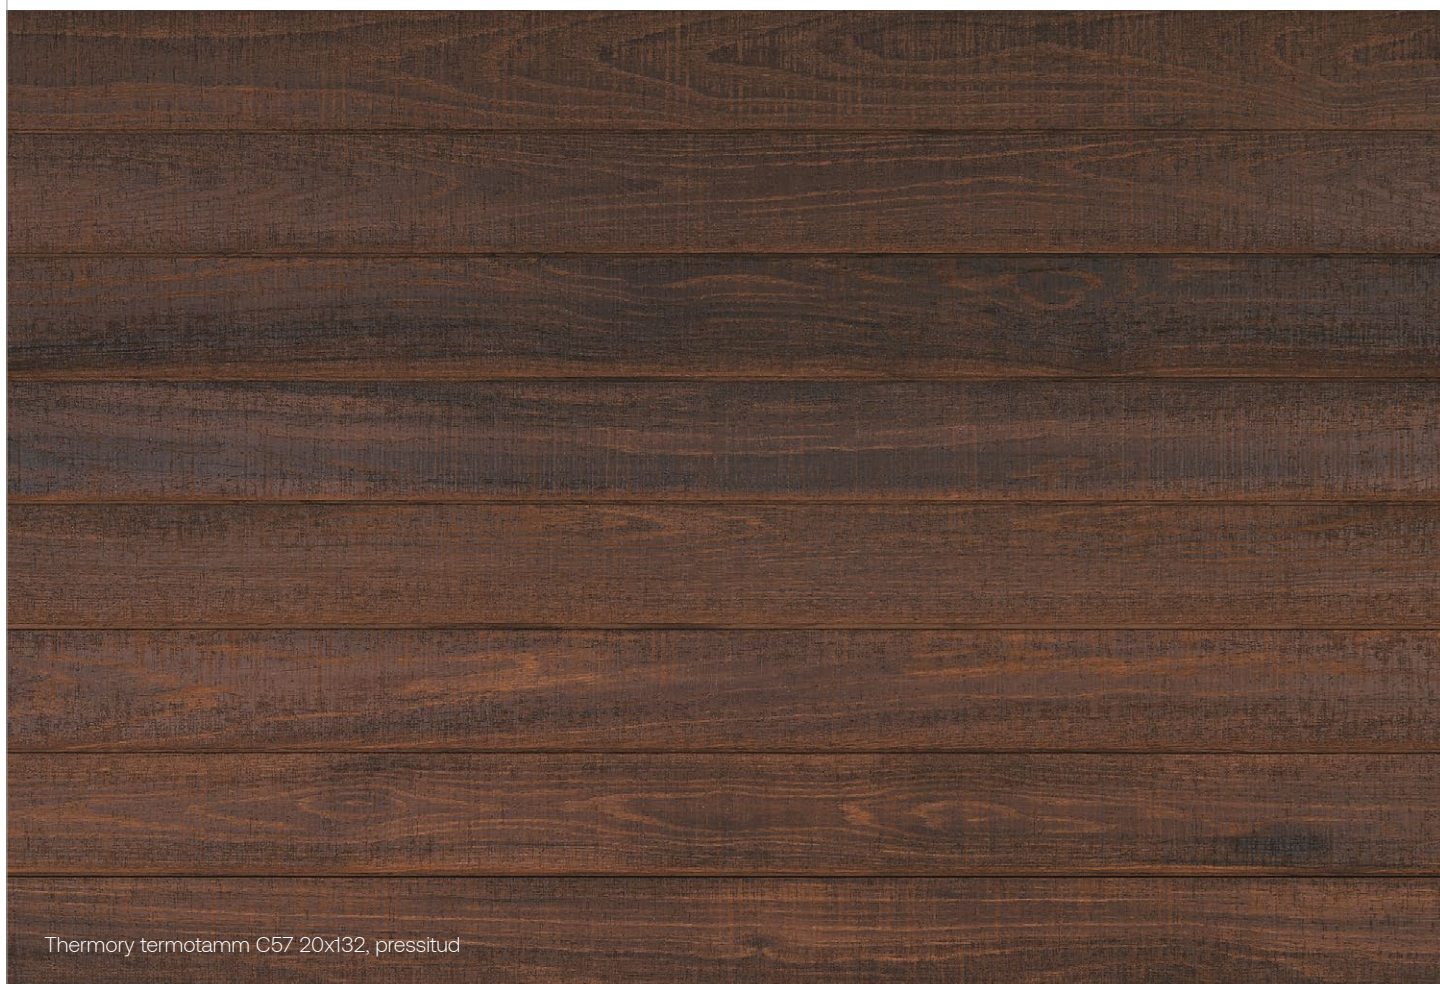


Thermory termotamm C57 20x132, pressitud

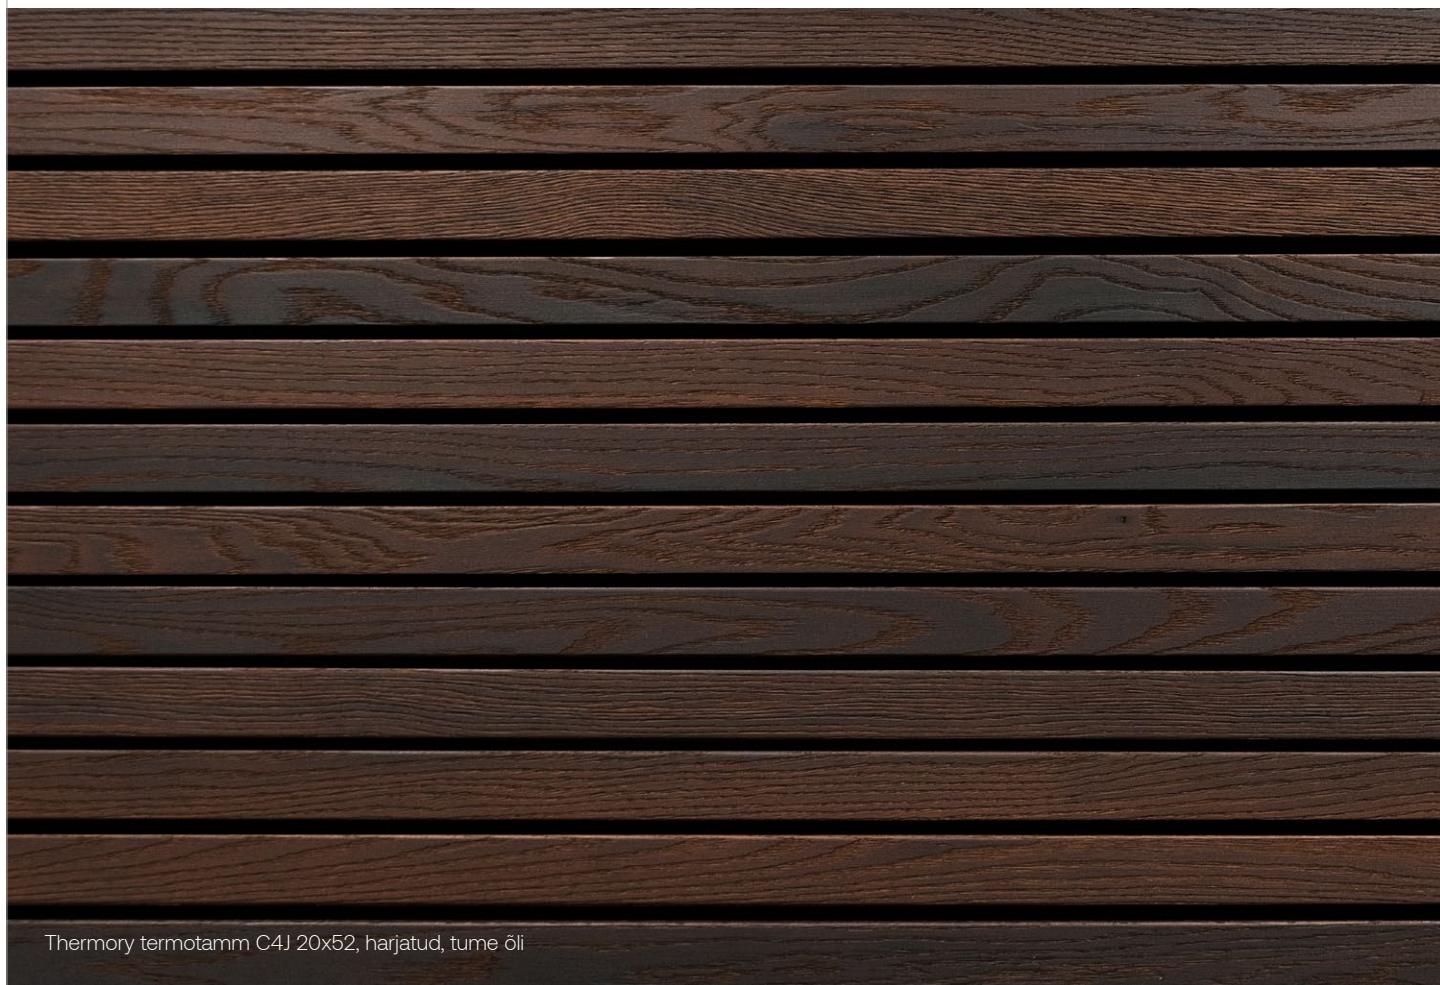


Thermory termotamm C4J 20x52, harjatud, tume õli

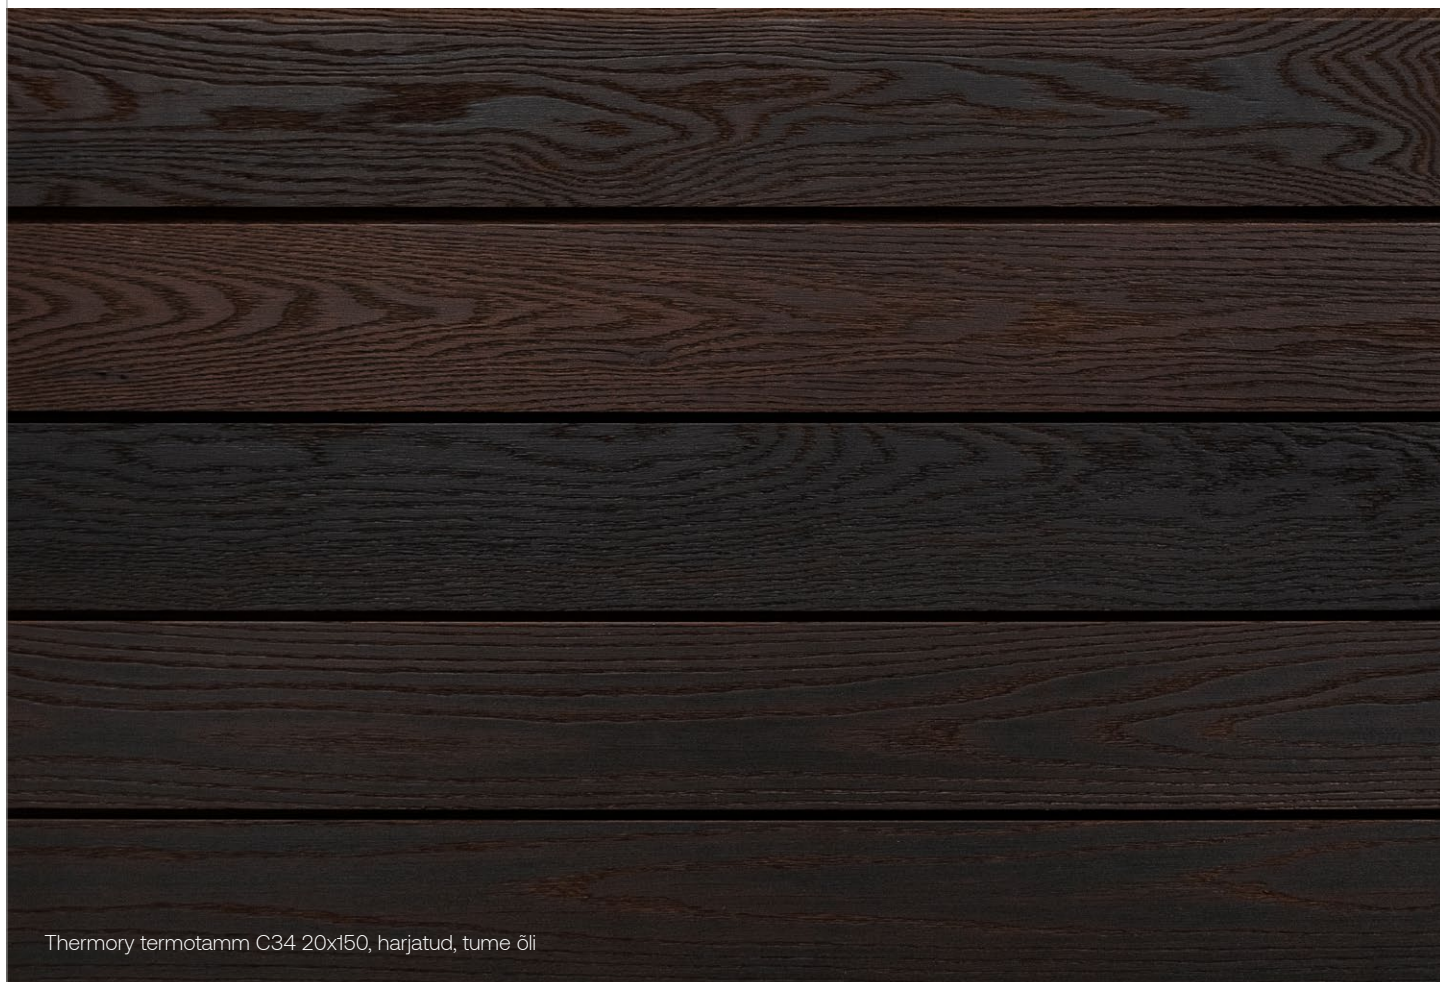

Thermory termotamm C34 20x150, harjatud, tume õli

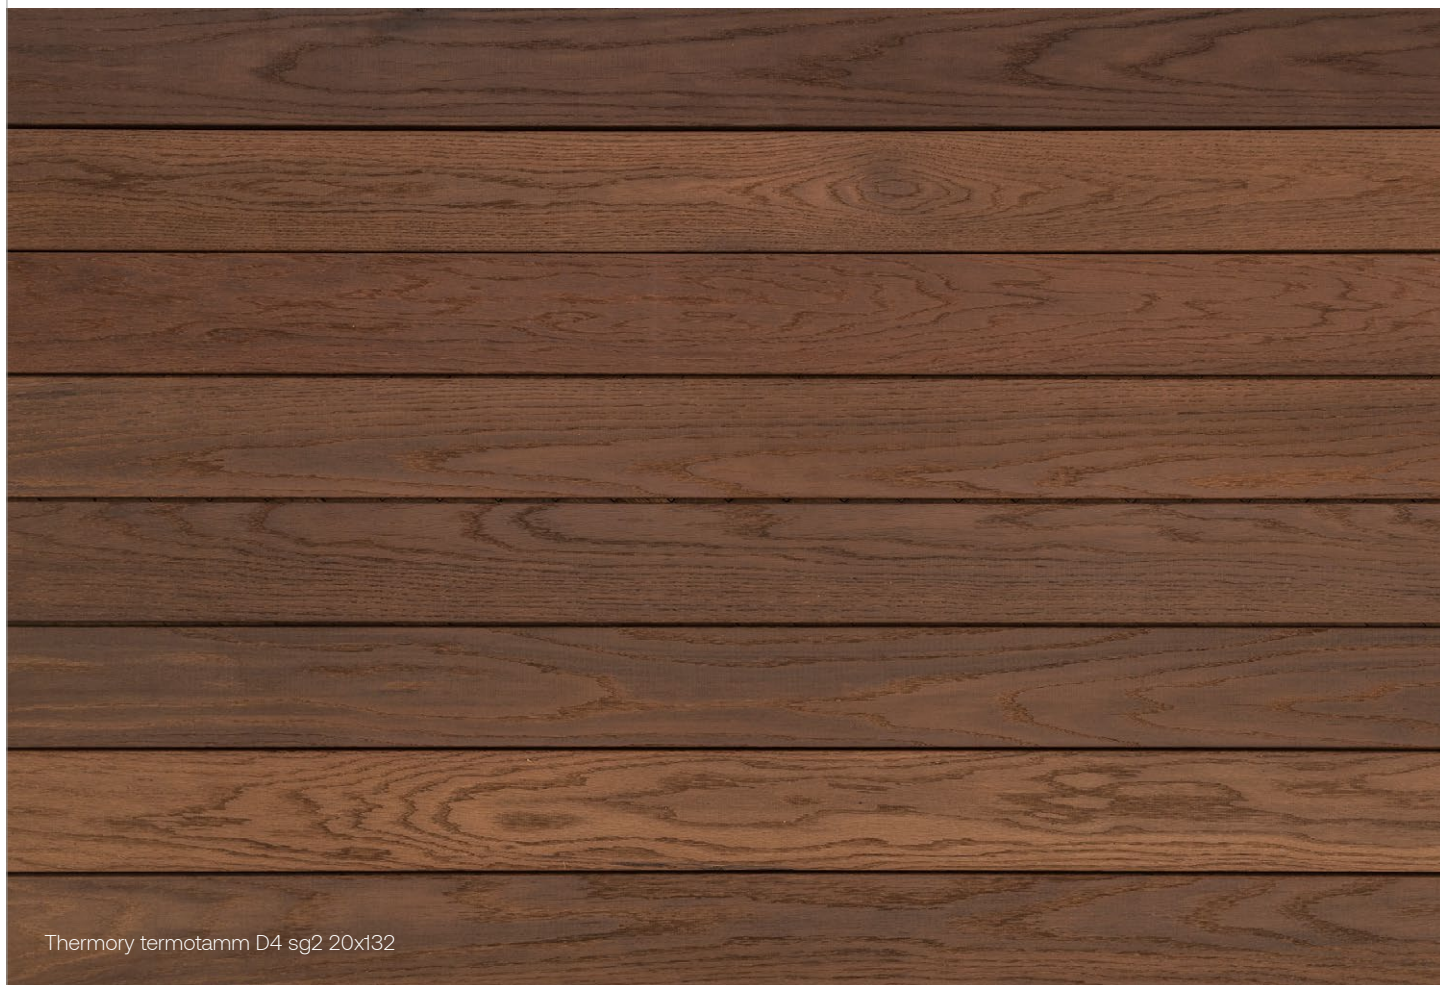

Thermory termotamm D4 sg2 20x132

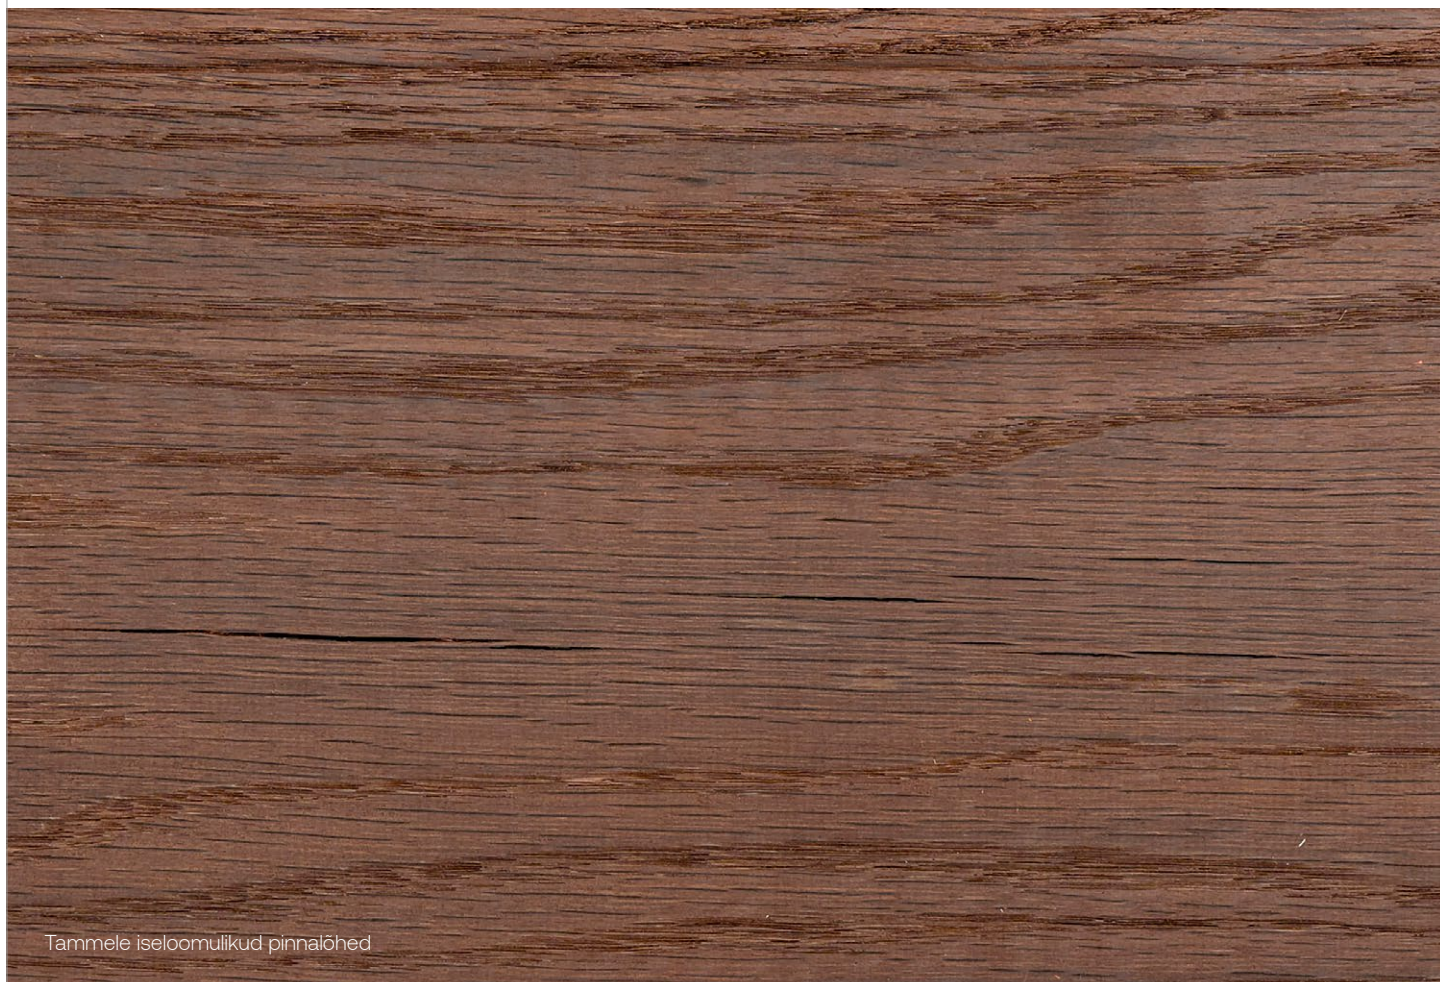

Tammele iseloomulikud pinnalõhed



Thermory temotamm C57 Max Cutek Walnut Colortone.
TNAH, Las Vegas, Nevada. Foto: Joel Gamble, Klassick Vizion Studios



Loome kestvaid väärtusi

THERMORY on puidu termotöötluste valdkonnas üks maailma juhtivaid ettevõtteid. Pakume kvaliteetseid ja kauakestvaid lahendusi, mis põhinevad keskkonnasäästlikul tehnoloogial.

THERMORY edendab läbipaistvat ja vastutustundlikku ettevõtluskultuuri. Me hoolime keskkonnast ja suhtume loodusesse sügava austusega. Meie ostuprotsess on keskkonnahoidlikult vastutustundlik ning me järgime rangeid kvaliteedi- ja kestlikkusstandardeid. Meie puit on hoolikalt kontrollitud ja hangitud säästvalt majandatud metsades. Soovi korral saame pakkuda PEFC, FSC või Põhjamaade ökomärgisega Nordic Swan sertifitseeritud puitu.

säästlikumaid valikuid. Kui ka sina arvad, et on oluline kaitsta meie väärtuslikke ressursse, et neid jätkuks pikaks ajaks, siis on meil ühine eesmärk. Me loome püsivaid väärtusi, sest tahame jätta endast maha harmoonilisema ja kestlikuma maailma.

EHTSAST PUIDUST TOOTED, MIS ON LÄBINISTI KAUNID JA VASTUPIDAVAL

- VÄLISVOODRILAUAD
- TERRASSILAUAD
- SISETOOTED
- SAUNAD



Puit kui taastuv ressurss, mis on vastupidav ja ühtlasi suurepärase isolatsioonimaterjal, on sinu ehitusprojektide jaoks üks keskkonna-

Thermory projekt "Ressursisäästliku värvitud termotöödeldud puidu väljatootamine" on rahastatud koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Norra finantsmehhanismiga "Green ICT".



Thermory



Thermory



Thermorydesign



Thermory AS

