

THERMORY®

Thermory Benchmark termo radiata männist tootud on intensiivselt termotöödeldud, mis tagab nende vastupidavuse erinevatele ilmastikutingimustele, mädanikukindluse 15+ aastaks ja muutuvates ilmaoludes mõõtmete stabiilsuse. Termo radiata männile on iseloomulik läbinisti karamellpruun toon ning iga laud on unikaalne oma ainulaadse loodusliku puidusüü mustriga poolest.

 Benchmark termo radiata mändi pakume kahte eri sorti: Clear ja Country.

 Kõik meie lauad sorteeritakse parema ehk nähtava külje järgi.

 Sarnaselt mistahes muu puiduga muutub ka Thermory toodete pind aja jooksul naturaalselt halliks. See protsess käivitub kohe alates toodete paigaldamisest ja võtab olenevalt UV-kiirguse

intensiivsusest aega mõnest kuust kuni mõne aastani. Värvimuutuste vähendamiseks või tumeda värvitooni taastamiseks saab Thermory laudu kaitsta, kattes neid UV-kindla pigmenteeritud viimistlusvahendiga (vaha, peits, värv, õli jne).

 Parimaks kestvuseks soovime radiata männist voodrilaudu enne paigaldamist viimistleda õli või värviga kõigest neljast küljest.

Sorteerimisjuhised

Termo radiata mänd



OKSAVABA



TERMO-TÖÖDEL DUD PUIT



VASTUPIDAV



STABIILNE




KESKKONNASÕBRALIK JA KEMIKAALIVABA









KLASS 2



BENCHMARK
by THERMORY®



SORTEERITAKSE
NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI

	
Terrassilaudade puhul nähtava külje järgi (kolm külge)	Voodrilaudade puhul nähtava külje järgi (nähtav külge)
VÄLJA HÖÖVELDAMATA PIND	
HÖÖVLIRATTA JÄLJED	
POOMKANT	
MEHAANILISED DEFEKTIID	
PINNALÕHED	
LÄBIVAD LÕHED	
OTSALÕHED	
OKSAAUGUD	
KOOREOKSAD	
SURNUD / MUSTAD KINNISED OKSAD	
MÄDA- / KATKISED OKSAD	
LÕHED OKSTES	
PUNGOKSAD	
KANDIOKSAD	

SORT: **CLEAR**



Nähtav külg	Tagumine külg
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	maks. 1/5 laiuselt ja 1/3 paksusest
pole lubatud	piiramata
kuni 1 mm lai ja 50 mm pikk	piiramata
pole lubatud	
kuni 30 mm	piiramata
pole lubatud	
pole lubatud	piiramata
kuni Ø 5 mm	piiramata
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	piiramata
kuni Ø 15 mm	piiramata
pole lubatud	piiramata






SORT: **COUNTRY**



Limiteeritud saadavus

Nähtav külg	Tagumine külg
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
piiramata	
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
piiramata	
kui ei ole visuaalselt häiriv	piiramata
piiramata	
piiramata	
piiramata	
piiramata	


SORTEERITAKSE
NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI

	
Terrassilaudade puhul nähtava külje järgi (kolm külge)	Voodrilaudade puhul nähtava külje järgi (nähtav külg)
SERVAOKSAD	
OKSAGRUPP	
OSALISELT SISSEKASVANUD OKSAD	
SÜDAMIK	
KOOR / MÄDA / SEENKAHJUSTUS	
VAIGUPESA	
KÕVERUSED KÜLGSUUNAS	
KÕVERUSED PAKSUSES	
PIKISUUNALINE VÄÄNE	
KÖMMELDUMINE	
HÖÖVELDUS-TOLERANTSID	

SORT: CLEAR		SORT: COUNTRY Limiteeritud saadavus	
	↓		↓
Nähtav külg	Tagumine külg	Nähtav külg	Tagumine külg
kuni 1/2 paksusest	piiramata	kuni 1/2 paksusest	piiramata
pole lubatud	piiramata	piiramata	
pole lubatud	piiramata	piiramata	
pole lubatud	piiramata	piiramata	
pole lubatud		pole lubatud	
kuni 300 mm ²	piiramata	piiramata	
lubatud kuni 7,5 mm meetri kohta			
lubatud kuni 2 mm meetri kohta			
lubatud kuni 5% laua laiusest meetri kohta, peab olema paigaldusel tagasi väänatav			
lubatud 1% laua laiusest			
paksus: +/- 0,5 mm laius: +/- 1,5 mm pikkus: +/- 2 mm jm kohta			

Kuni 5% laudadest võib olla klass madalama sordiga.

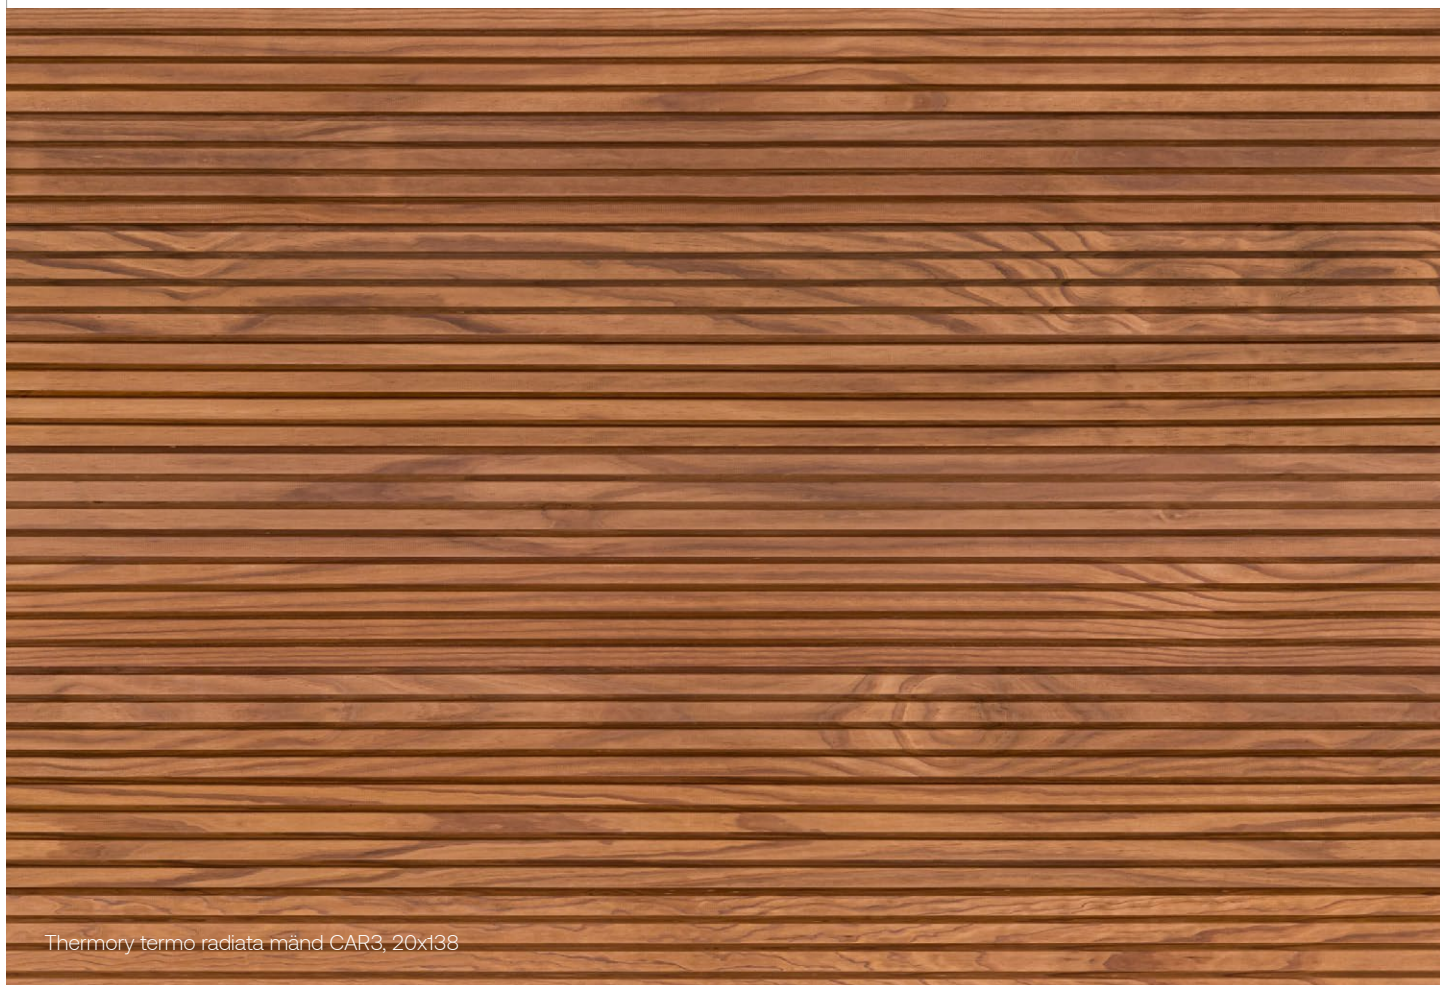Kõik tagaküljes lubatud, aga ülal piiramata suurusega defektid on lubatud kuni suuruseni, mis ei sea ohtu toote terviklikkust, kasutatavust ega visuaalset rikkumatust.




Thermory termo radiata mänd CAR3, 20x138




Thermory termo radiata mänd C7J, 20x138, harjatud



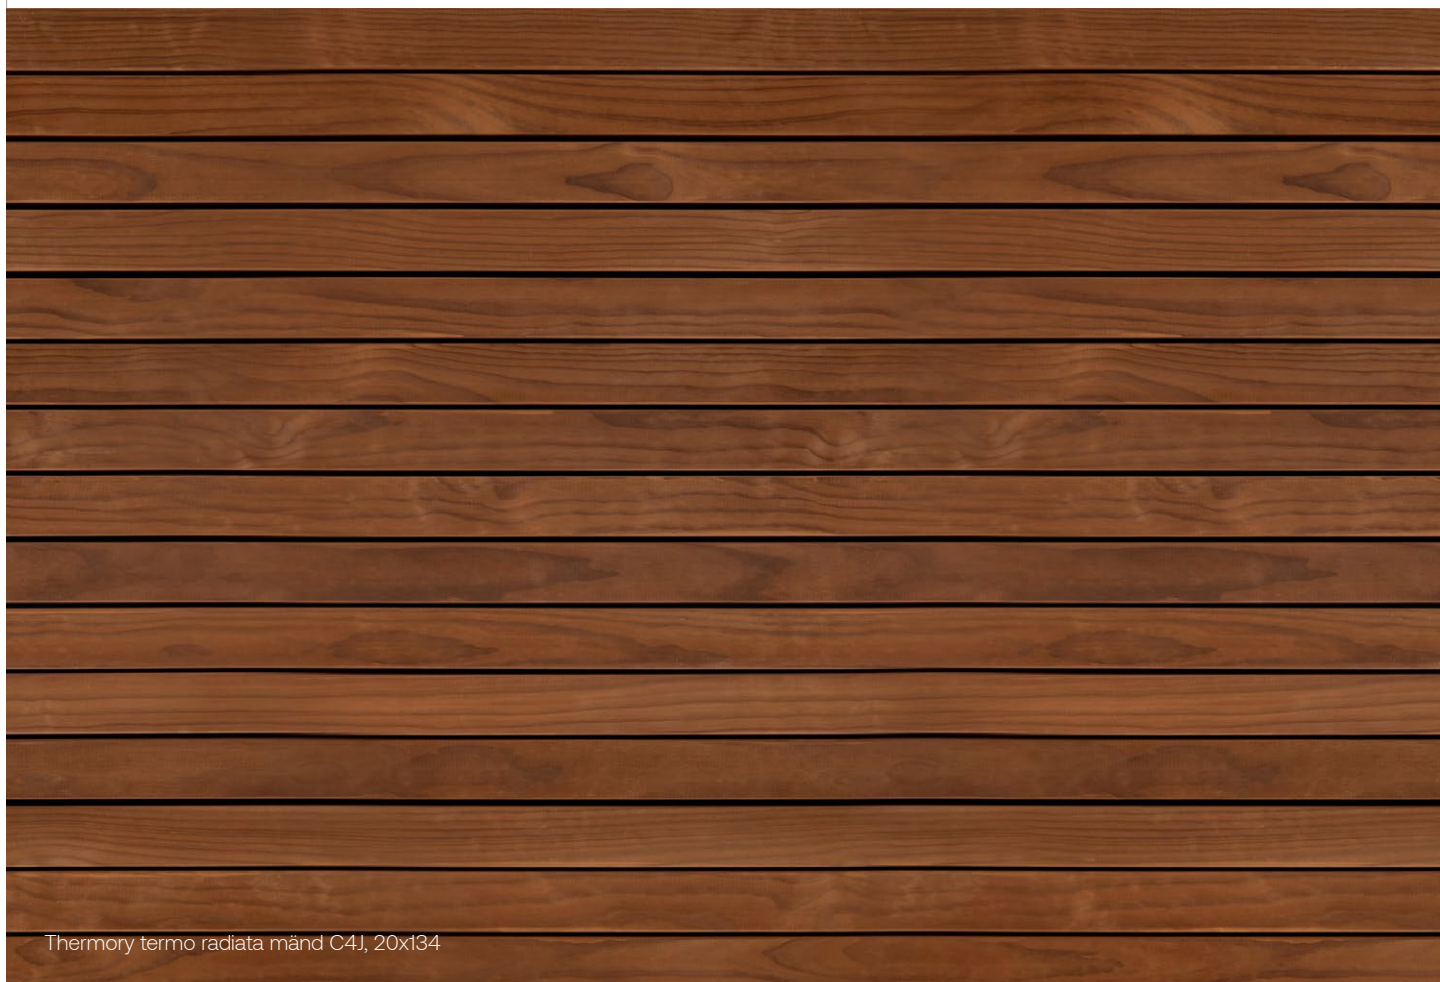Thermory termo radiata mänd C5, 20x138



Thermory termo radiata mänd C4J, 20x134

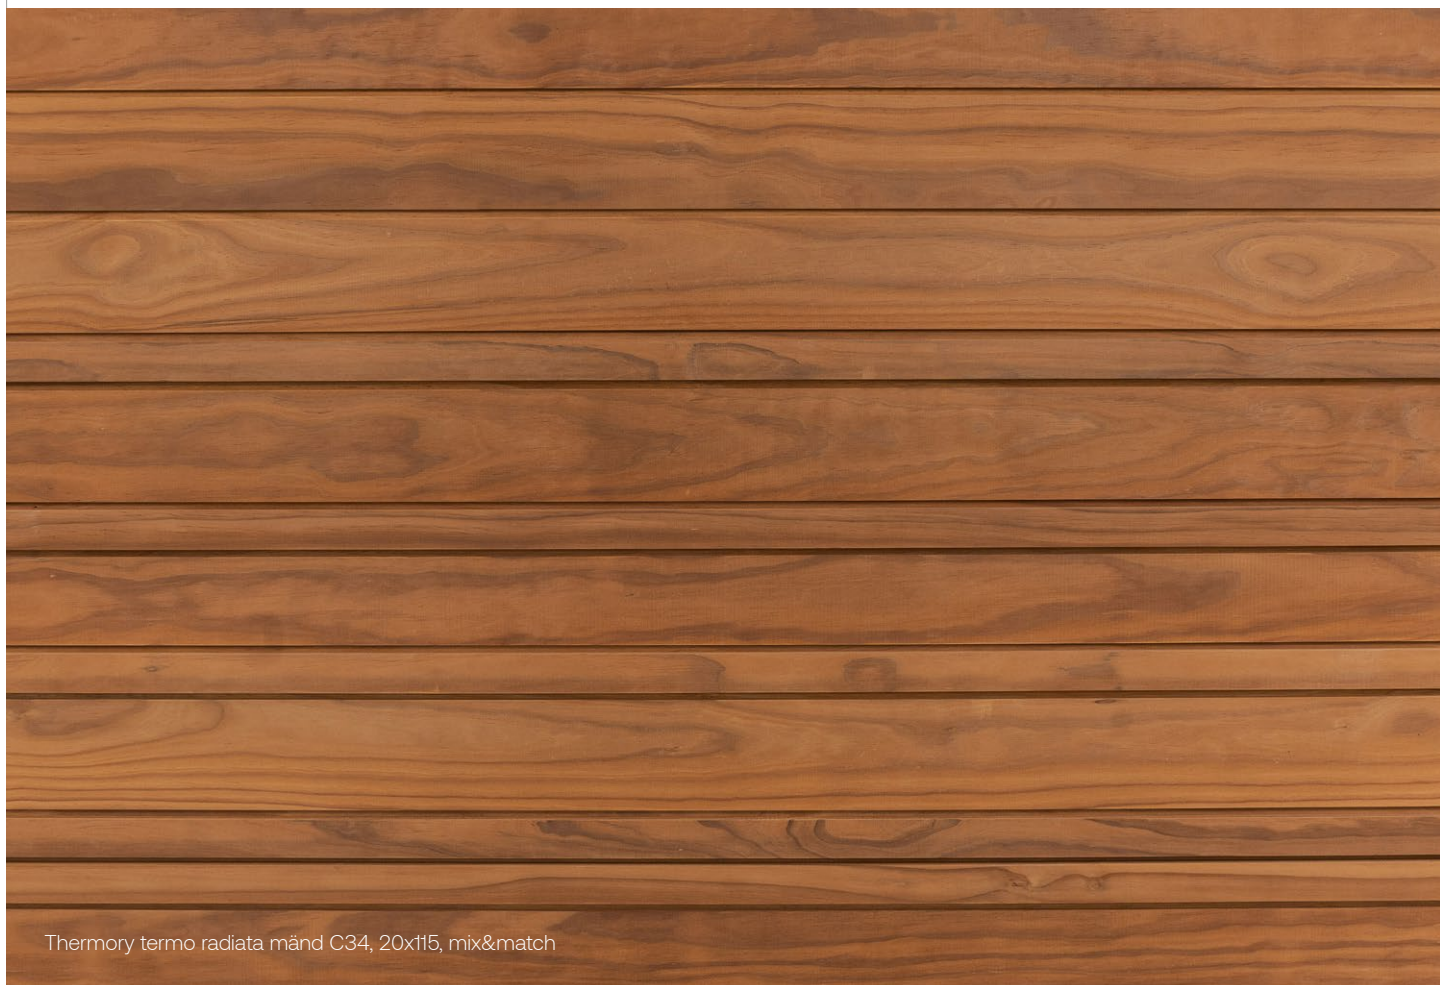

Thermory termo radiata mänd C34, 20x115, mix&match



Thermory termo radiata mänd, Vivid Translucent 5 C4, 20x65, oliivi roheline



Thermory termo radiata mänd, Vivid Translucent 5 C4, 20x65, termopruun



Thermory termo radiata mänd, Vivid Opaque black. Foto: Oomens Timber Products B.V





Thermory termo radiata mänd C4. Foto: Bono Timber

Loomes kestävaid väärtusi

THERMORY on puidu termotöötlemise valdkonnas üks maailma juhtivaid ettevõtteid. Pakume kvaliteetseid ja kauakestvaid lahendusi, mis põhinevad keskkonnasäästlikul tehnoloogial.

THERMORY edendab läbipaistvat ja vastutustundlikku ettevõtluskultuuri. Me hoolime keskkonnast ja suhtume loodusesse sügava austusega. Meie ostuprotsess on keskkonnahoidlikult vastutustundlik ning me järgime rangeid kvaliteedi- ja kestlikkusstandardeid. Meie puit on hoolikalt kontrollitud ja hangitud säästvalt majandatud metsades. Soovi korral saame pakkuda PEFC, FSC või Põhjamaade ökomärgisega Nordic Swan sertifitseeritud puitu.

säästlikumaid valikuid. Kui ka sina arvad, et on oluline kaitsta meie väärtuslikke ressursse, et neid jätkuaks pikaks ajaks, siis on meil ühine eesmärk. Me loome püsivaid väärtusi, sest tahame jätta endast maha harmoonilisema ja kestlikuma maailma.

EHTSAST PUIDUST TOOTED, MIS ON LÄBINISTI KAUNID JA VASTUPIDAVAL

- VÄLISVOODRILAUAD
- TERRASSILAUAD
- SISETOOTED
- SAUNAD



Puit kui taastuv ressurss, mis on vastupidav ja ühtlasi suurepärase isolatsioonimaterjal, on sinu ehitusprojektide jaoks üks keskkonna-

Thermory projekt "Ressursisäästliku värvitud termotöödeldud puidu väljatöötamine" on rahastatud koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Norra finantsmehhanismiga "Green ICT".



Thermory



Thermory



Thermorydesign



Thermory AS

