


fermacell™ vuugipahtel

fermacell® kipskiudplaadi vuukide pahteldamiseks

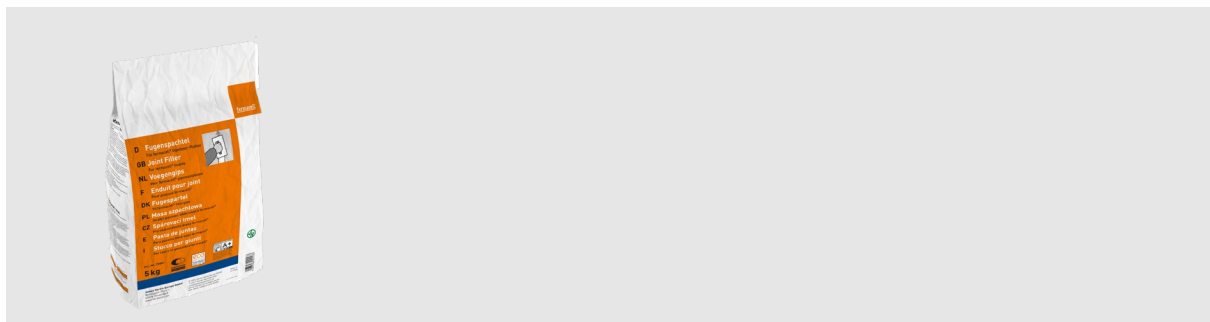

TOODE

fermacell™ on kipsipõhine polümeerlisandiga vuugipahtel, mis on mõeldud vuukide käsitsi pahteldamiseks koos tugevdusvõrguga või ilma selleleta. Spetsiaalselt väljatöötatud koostis tagab vuukide erakordselt suure tõmbetugevuse. Vuugipahtel vastab standardi EVS EN 13963 nõuetele ning fermacell® kipskiudplaadi vuukide pahteldamiseks, kuid sobib ka EN 520 standardile vastavate kipsplaatide pahteldamiseks ja vuukide täitmiseks.

KASUTAMINE

fermacell™ vuugipahtlit kasutatakse täisnurksete või murtud servadega fermacell® kipskiudplaatide vastupidavaks vuukimiseks, õhendatud(TB)-servaga fermacell® kipskiudplaatide pahteldamiseks koos erinevate tugevdavate materjalide kasutamisega ning liimvuukide ja kinnitusvahendite pahteldamiseks.

Lisaks võib seda kasutada näiteks fermacell® põranda elementide pahteldamiseks või enne fermacell™ põranda tasanduskihi peale kandmist aluspinna vigade ja kahjustuste, näiteks aukude, pragude või ühendustarvikute peade pahteldamiseks.

OMADUSED

- Maksimaalne tugevus - spetsiaalne retsept ja koostis tagavad tugevuse kiire tekke
- Maksimaalne täitevõime - kuivades ei tõmbu kokku, minimaalne kuivamiskadu
- Kerge töödeldavus - lihtne pahteldamine
- Universaalsus - vastab standardi EN 13963 nõuetele
- Emissioonivaba - kontrollitud asutus: eco-Institu t Köln.


PAIGALDAMINE

- Aluspind peab olema kuiv, tolmuva, puhas ja piisava kandevõimega.
- Segamismõud, tööriistad ja vesi peavad olema puhtad.
- Puistake umbes ca. 1 kg fermacell™ vuugipahtlit 0,6 liitrisse vette. Jätke 2-5 minutiks seisma, seejärel segage ühtlaseks massiks. fermacell™ vuugipahtli õige konsistentsi saavutamiseks lisage segule vajaduse korral pahtlit. Valmissegatud fermacell™ vuugipahtel ei tohi vertikaalselt hoitava pahtellabida pealt kohe maha libiseda.
- fermacell™ vuugipahtel jääb paigaldamiskõlblikuks ligikaudu 35 minuti jooksul.
- Täitke pahteldatavad vuugid kogu laiuses ja sügavuses fermacell™ vuugipahtliga. Et saavutada nakkumine mõlema servaga, surutakse pahtel vastu ühte plaadiserva ja tõmmatakse vastasserva suunas (kalasabamuster).
- Kuivehitus-serva korral kasutage fermacell™ armeerimislinti TB (Armierungsband TB) või fermacell™ paberlinti (Papier-Bewehrungsstreifen).
- Tööriistana soovitame kasutada firma fermacell™ laia pahtellabidat, hõõrutit või silumiskellut.
- Kinnitustarvikute pead ja võimalikud kahjustatud kohad tuleb täita.
- Pärast esimese pahtelduskihi kivistumist tehke fermacell™ vuugipahtliga peenpahteldus.

VUUGIVARIANDID



Pahteldatav vuuk

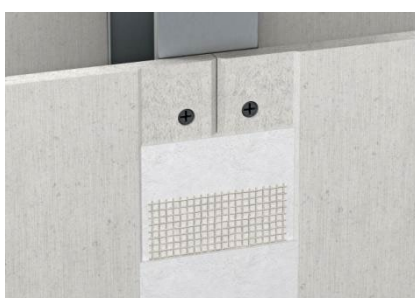

Öhendatud serv (TB-serv)



Liimvuuk

TÖÖTLEMISJUHISED

- Tähelepanu! Segamismasina kasutamine võib mõjutada kõvenemisaega. Ka kuivanud kipsijäägid lühendavad kõvastumisaega märkimisväärselt!
- Tagantjärele ei tohi vett lisada, sest siis väheneb fermacell™ vuugipahtli tugevus!
- Pärast kivistumise algust lõpetage vuugipahtli paigaldamine!
- fermacell Fugenspachtel™ (vuugipahtel) kasutamisel peab õhu- ja pinnatemperatuur olema vähemalt +5 °C.
- Lihvimise ajal tuleb kanda kaitseprille ja hingamisteede kaitsevahendeid.
- Enne tapeetimist või värvimist tuleb lihvitud pinnad tolmust puhastada ja vajaduse korral kruntida.

Kulunormid ruumikõrguste plaatide puhul			
Plaadi paksus mm	Vuugi laius mm pahtli vuuk	Kulu kg 1 m ² kohta	Kulu kg 1 jm vuugi kohta
10	5–8	0,1	0,2
12,5	6–9	0,2	0,2
15	7–10	0,3	0,3
18	7–10	0,4	0,5

Kulunorm õhendatud serva (TB-serva) korral:
ca. 0,2–0,35 kg/m² (olenevalt plaadi mõõtmetest ja õhendatud(TB)-servade arvust)

Palun järgige ka meie põhjalikke töötlemisjuhiseid, mis on toodud järgmistes brošüürides:

- fermacell - monteeritavad seinad. Paigaldus ja projekteerimine
- fermacell - puitehitistele. Projekteerimine ja paigaldamine
- fermacell Bodensysteme - Planung und Verarbeitung

Materjali andmed	
Kuivkaal	1,0–1,1 kg/l
Segamisvahekord	1 kg 0,6 liitri vee kohta
Töötlemisaeg	ca. 35 min. 20 °C juures
Tuletundlikkus	A1 vastavalt EVS EN 13963
Puhastamine	veega
pH-väärtus	neutraalne
Ladustamine	12 kuud kuivas & originaalpakendis



Müügipakendid	Kott	Kott
Kaal	5 kg	20 kg
Artikli nr.	79001	79003
EAN	4007548001533	4007548005449
Tükki/alusel	144	48
Kaal/alus	ca. 740 kg	ca. 980 kg

LISATEAVE

Meie soovitused põhinevad ulatuslikel katsetel ja praktilistel kogemustel. Need ei asenda eeskirju, standardeid ega tunnustusi, samuti mittekehtivaid tehnilisi teabelehti. Kuna kasutuse käigus võib esineda väga palju mitmesuguseid mõjutegureid, soovitame enne pindade katmist teha mõnel väiksemal pinnal proovitöötlus ja -kasutus. Teabe alusel ei saa esitada hüvitisnõudeid. Tarnimise, käsitlemise ja meie lubatud omadustele vastava garantii aluseks on meie üldised äritingimused.