

ISOVER RKL Kaitseprofiil

Uuendatud 09.02.2021 Prinditud 26.08.2022

ISOVER RKL Kaitseprofiil lihtsustab ja kiirendab paigaldustöid ning kaitseb ventileeritava fassaadi tuulutussava lindude ning näriliste eest.

Tootekirjeldus

ISOVER RKL Kaitseprofiil on valmistatud tsingitud terasest ning on ette nähtud kasutamiseks ventileeritavate või tuulutatavate fassaadide puhul. ISOVER RKL Kaitseprofiil kaitseb tuulutussõhu sisenemisava. Toodet saab kasutada olenemata välisviimistlusest nii puitlaudise, tellisvooderduse, fassaadiplaatide jms puhul. Toode sobib tuulutussavale, mille sügavus on maksimaalselt kuni 45 mm. ISOVER RKL Kaitseprofiili pikkus on 1,2 m.


Toote kood	Toote nimi	Pikkus (mm)	tk/pk
71599	RKL Kaitseprofiil	1 200	10

Kasutamine

ISOVER RKL Kaitseprofiil on ette nähtud kasutamiseks ventileeritavate või tuulutatavate fassaadide puhul. ISOVER RKL Kaitseprofiil kaitseb tuulutussõhu sisenemisava. Toodet saab kasutada olenemata välisviimistlusest nii puitlaudise, tellisvooderduse, fassaadiplaatide jms puhul. Toode sobib tuulutussava kaitseks, mille sügavus on maksimaalselt kuni 45 mm.

Paigaldus

ISOVER RKL Kaitseprofiili kinnitatakse läbi profiili ülasesas olevate avade tuuletõkkeplaadile. Kui kasutusel on ISOVER tuuletõkkeplaadid RKL31 või ISOVER RKL Facade, siis kasutatakse tuuletõkkeplaadi alaservas RKL Paigaldusprofiili ning seejärel kinnitatakse RKL Kaitseprofiil RKL Paigaldusprofiilile. RKL Kaitseprofiil tuleb kinnitada aluspinnale vähemalt läbi iga teise kinnitusava.

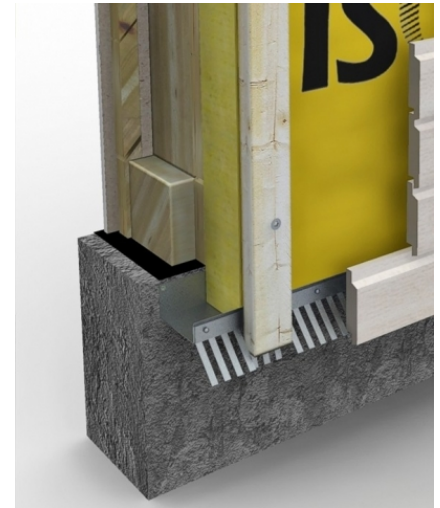

Käsitlemine ja ladustamine

Säilitada kuivas ruumis ning kaitsta sademete eest

Täiendav informatsioon

Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.