


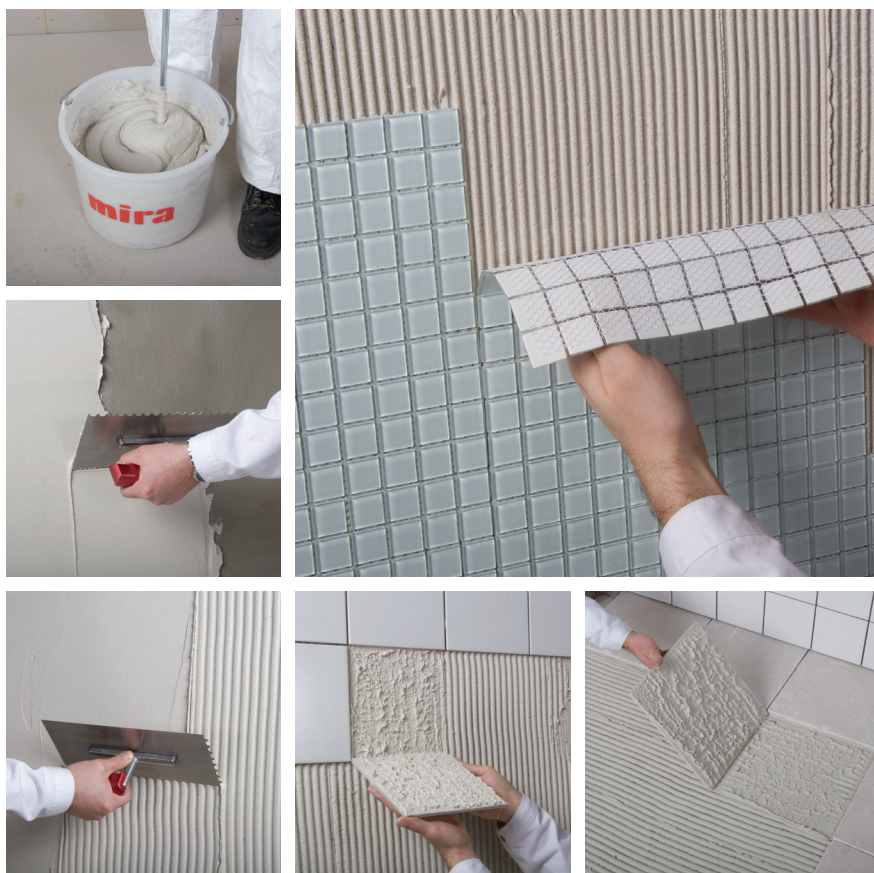

3130 superfix

Valge, tsemendi baasil, polümeeridega tugevdatud plaadiliim põrandatele ja seintele, sise- ja välitingimustes, niisketes ja kuivades ruumides mõõduka deformatsiooniga aluspindadel.

- Sobib mõõduka deformatsiooniga aluspindadele
- Sobib igat tüüpi keraamilise plaadi ja looduskivi paigaldamiseks. Eriti sobiv poolläbipaistvate plaatide ja õhukese marmori paigaldamiseks.
- Ei tolma
- C2TE S2

3130 superfix on väga laialdaste kasutusvõimalustega plaadiliim, mis vastab enamuste aluspindade ja plaaditüübi nõuetele.

3130 superfix on kuivsegu, mis on peale veega segamist valmis kasutamiseks. Plaadiliimi on on kerge ette valmistada ja lihtne pinnale kanda.

3130 superfix on saadaval 5 kg ja 15 kg kottides.



Tarind

- ☒ Sein
- ☒ Põrand
- ☒ Kuiv ruum
- ☒ Märg ruum
- ☒ Bassein
- ☒ Sisetingimustes
- ☒ Välitingimustes

Aluspind

- ☒ Betoon
- ☒ Kergbetoon
- ☒ Veetõke
- ☒ Kõetav põrand
- ☒ Põrandasegu
- ☒ Krohvitud müüritis
- ☒ Kipsplaat
- ☒ Krohv
- ☒ Vana plaat/värv
- ☐ Puitpind
- ☐ Roostevaba metall, plastlaminaat
- ☒ Ahi, soemüür

Tootekirjeldus

Valge tsemendi baasil, külmakindel, veekindel, polümeeridega tugevdatud kuivsegu.

Tehniline teave

Tihedus	1450 kg/m ³
Toote klass EN 12004	C2TE S2
Kasutusaeg valmissegatuna	kuni 6 h
Kuivamisaeg 18° C juures	
Edasiseks töötamiseks/kergeks koormamiseks	10–24 h
Täiskoormus	7 päeva
Soovituslik töötemperatuur	10–25 °C
Kulu seintel (keskmine)	2 kg/m ²
Kulu põrandatel (keskmine)	3 kg/m ²

Kasutusala

Igat tüüpi keraamiliste, klinkerplaatide ja looduskivi paigaldamiseks seintel ja põrandatel, sise- ja välistingimustes, kuivades ja niisketes ruumides. Eriti sobilik küttega põrandatele, klaasmosaiigi, õhukeste poolläbipaistvate plaatide, marmori jmt. paigaldamiseks.

Aluspinnad

Mööduka deformatsiooniga seinad ja põrandad nagu krohvitud müüritised, kiviseinad, kipsplaadid, kipskrohv, betoonelemendid ja kergbetoonelemendid keskmise mahukõikuvusega.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kandev, stabiilne, pragudeta, puhas tolmust, rasvast ja tsemendipiimast. Pind peab olema nii kuiv, et mira 4180 primer imendub. Vanadele plaatidele ja värvitud pindadele paigaldades veenduda, et plaadid ja värv on tugevalt kinnitatud. Pind puhastada kasutades mira 7110 base cleanerit. Absorbeeruvad pinnad kruntida 4180 primeriga ja niisked ruumid teha veetihedaks vastavalt ETAG 022 reeglitele ning mira juhendile.

Paigaldus

15 kg pulbrit segada 3,75–4,2 L puhta veega homogeen-seks massiks ning segu on valmis kasutamiseks. Parima tulemuse saamiseks segada segumikseriga. Pulber, vesi ja aluspind peavad olema soovitusliku töötemperatuuri piires. Plaadisegu tuleb ära kasutada 6 tunni jooksul pärast valmissegamist. Ei ole soovitatav segu kanda suurematele pindadele, kui jõutakse plaatidega katta enne kooriku tekkimist.

3130 superfix kanda pinnale ja hõõruda laiali segu-kammi sirge servaga, seejärel kammida läbi hambulise servaga. Segukamm valida vastavalt plaadile. Plaadid suruda märga segusse. Kontrollida, et plaadi tagakülg oleks seguga täielikult kaetud.

Suuremad pinnad kui 36 m² või küljega pikemad kui 8 m jaotatakse tavaliselt eraldi töötavateks osadeks läbi kogu konstruktsiooni.

Sõltuvalt plaatide imavusest ja ruumi temperatuurist on pind valmis edasiseks töötamiseks umbes 10 tunni pärast seintel ja 18 tunni pärast põrandatel.

Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi, järgige tsemendiga töötamise ohutusnõudeid.

Toode on valmistatud valge tsemendi baasil, millel on loomulik väga madal kuuevalentse krooni sisaldus, jäädes alati alla lubatud piirmäära 2 mg/kg. Vaata ka ohutuskarti.

Pakend

3130 superfix on saadaval 5 kg ja 15 kg paberkottides.

Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kuivas. Säilivusaeg avamata pakendis min 12 kuud tootmiskuupäevast. Toode on kasutatav ka hiljem, aga tehnilised parameetrid, näiteks kivinemisaeg, võivad muutuda.

Müük

mira tooted on saadaval parimates poodides üle Eesti.