


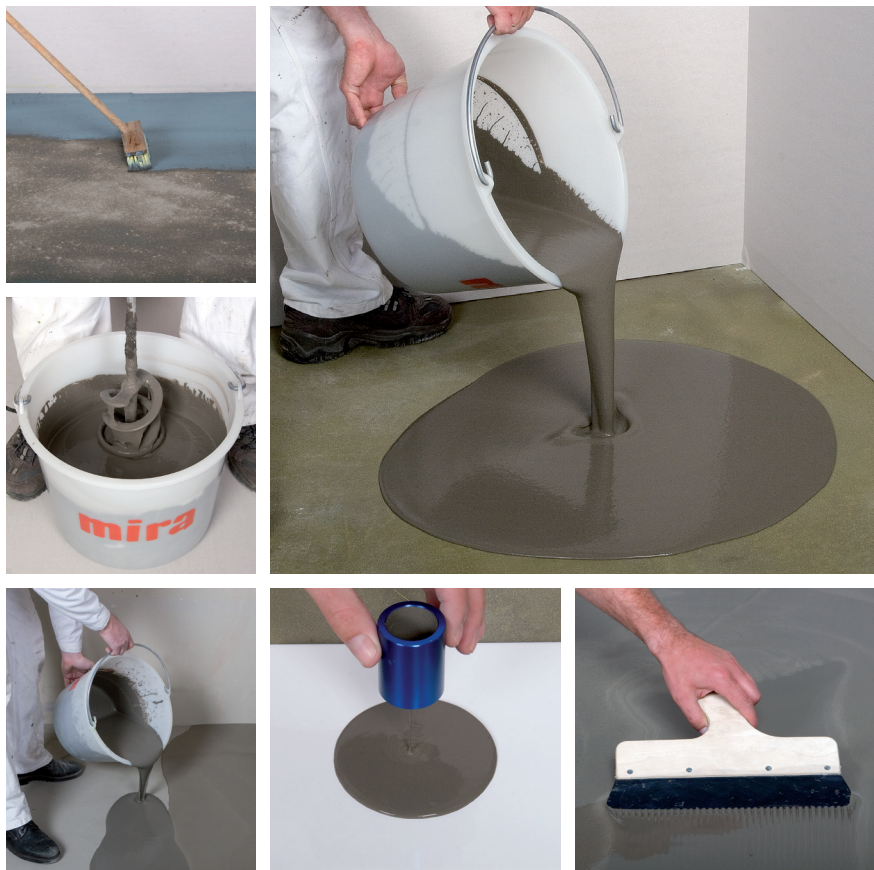

Tarind

- ☒ Põrand
- ☐ Sein
- ☒ Kuiv ruum
- ☐ Märg ruum
- ☐ Bassein, rõdu
- ☒ Sisetingimustes
- ☐ Välitingimustes

Aluspind

- ☒ Betoon
- ☒ Tasandusvalu
- ☐ Kergbetoon
- ☐ Puit
- ☐ Laagidel põrand
- ☐ Kõetav põrand

Kihi paksus

- ☒ 0,5–10 mm

Sobiv kattematerjal

- ☒ Keraamiline plaat
- ☒ Looduskivi
- ☐ Vinüül, PVC
- ☒ Pehme kattematerjal
- ☒ Vaipkate
- ☒ Põrandavärv
- ☒ Parkett

6600 cemplan

Tsemendi baasil, polümeeridega tugevdatud põrandatasandussegu.

- Isevalguv, sobib sileda aluskihi valamiseks
- Igat tüüpi tsemendipõhiste põrandate tasandamiseks
- Käsitsi paigaldatav ja pumbatav
- Vähendatud tolmuveega



6600 cemplan sobib tasanduskihi valamiseks betoonile, tasandusvalule ja plaatkattele.

6600 cemplan on kuivsegu, mis peale veega segamist on valmis kasutamiseks.

6600 cemplan on isevalguv ja kergelt tasandatav.

6600 cemplan on saadaval 15kg paberkotis.

Toote kirjeldus

Tsemendi baasil ja polümeeridega tugevdatud põrandatasandusegu.

Tehniline teave

Toote klass EN 13813 järgi	CT-C30-F6
Erikaal märjalt	1800 kg/m ³
Survetugevus	30 N/mm ²
Paindetugevus	6 N/mm ²
Valguvus	140–150 mm
Tuletundlikkus	A1
Mahukahanemine	≤0,020%
Kasutusaeg	20–30 min
Töödeldav	30 min
Tardumisaeg 18°C	
Kergemaks koormuseks	1,5–2 h
Edasiseks töötluks	≥24 h
Veetõkke paigalduseks	12–18 h
Soovituslik töötemperatuur	10–20°C
Kihipaksus	0,5–10 mm
Kulu 1mm kihi kohta	1,6 kg/m ²
	Vaata lisaks toimevõime deklaratsiooni DoP

Kasutusala

Sobib sileda tasanduskihi valamiseks niisketes ja kuivades ruumides. 6600 cemplan on nii käsitsi paigaldatav kui ka pumbatav.

Aluspind

6600 cemplan sobib kasutamiseks betoonil, tasandusvalul ja vanal plaatkattel.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, sidus, puhas rasvast, tolmust ja muust mustusest. Tsemendipiim, lahtised osakesed ja nõrgad kohad eemaldada ning pind parandada. Aluspinna puhastamiseks kasutada mira 7110 base cleanerit.

Kruntimine

Betoonpinnad kruntida kasutades kruntainet mira 4180 primer. Sõltuvalt aluspinna poorsusest lahjendada kruntaine 1–3 osa veega. Mittepõorsed pinnad kruntida 4140 contact primer krundiga. Krunt kanda pinnale harjaga ja hõõruda sisse. Mitmes kihis valades tuleb iga kord pind uuesti kruntida.

Paigaldus

15 kg pulbrit segada 3,6–3,7 liitri puhta veega. Parima tulemuse saamiseks kasutada segumiksrit või pumpa. Segada 2 minuti jooksul homogeenseks massiks. Voolavust kontrollida voolavustestiga. Asetada ääreni segu täis valatud testirõngas siledale pinnale, eemaldada rõngas, et mass valguks vabalt. Kui segu on valgunud, mõõta diameeter. Täpsem teave tehnilistes andmetes. Segu on kasutatav 20 kuni 30 minuti jooksul pärast valmissegamist temperatuuril 10–20°C. Segu on isetasanduv, nurkades aidata valgumiseks liibiga kaasa. Olenevalt ruumi temperatuurist ja õhuniiskusest on pind valmis kergemaks koormuseks 1,5–2 tunni pärast. Edasine pinnatöötlus võib alata 24 tunni möödudes. Niisketes ruumides kasutada veetõkkeks mira 4400 multicoat süsteemi.

Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi. Rakendada tsemendikäitlemise erinõudeid. Kroomi neutraliseeritus on tagatud 12 kuu jooksul tootmiskuupäevast. Vaata ohutusaarti.

Pakend

6600 cemplan on saadaval 15 kg paberkotis.

Ladustamine ja transport

Ladustada ja transportida kuivas. Toote omadused on garanteeritud 6 kuu jooksul tootmiskuupäevast. Toode on kasutatav ka hiljem, kuid selle omadused võivad olla muutunud – näiteks pikenenud kivilinemisaeg.

Müük

mira tooteid müüakse ehitusmaterjalide kauplustes üle Eesti.