


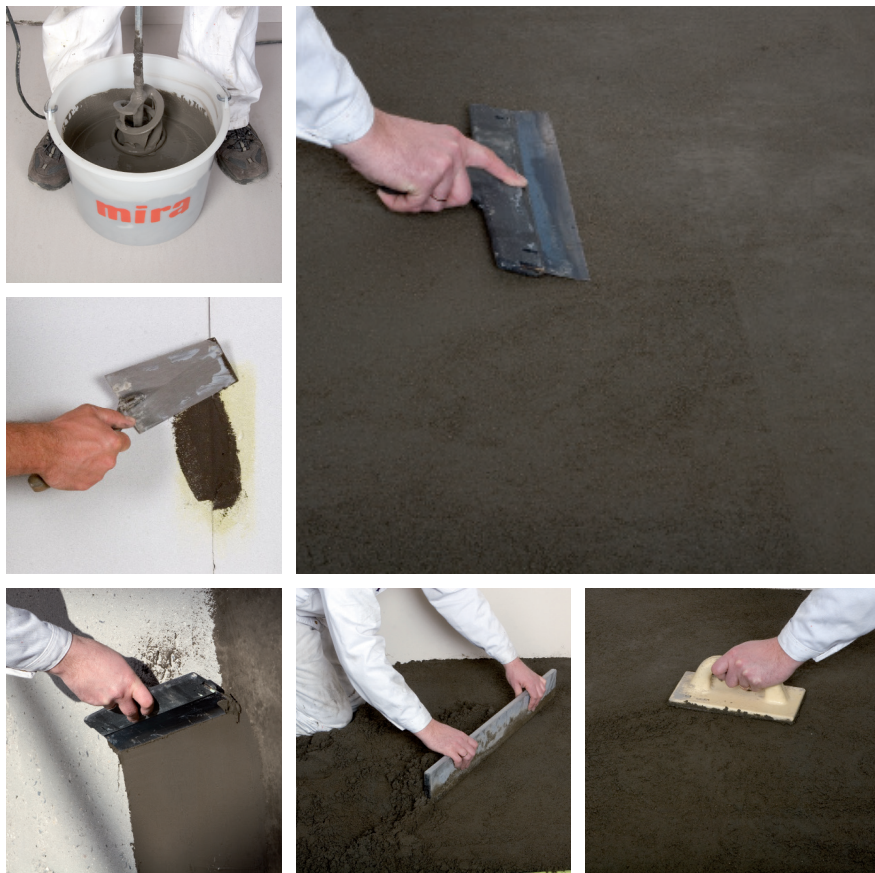

6810 cemplaster

Niiskuskindel seinade ja lagede täitepahtel, kasutamiseks kuivades ja märgades ruumides.

- Kasutatakse 2–10 mm kihina
- Lihtne kasutada
- Tulemuseks valmis pind
- Lagedele ja seintele
- Kuivades ja märgades ruumides

6810 cemplaster on kasutatav mineraalsetel aluspindadel nagu betoon, kergbetoon, tellised ja kergplokkid ja tsementkrohv.

6810 cemplaster sobib nii lauspahtelduseks kui ka parandustöödeks.

6810 cemplaster annab sileda viimistletud pinna.

6810 cemplaster on saadaval 25kg paberkotis.



Tarind

- ☐ Põrand
- ☒ Sein
- ☒ Lagi
- ☒ Kuiv ruum
- ☒ Märg ruum
- ☐ Bassein, rõdu
- ☒ Sisetingimustes
- ☒ Välitingimustes vertikaalpinnal

Aluspind

- ☒ Betoon
- ☒ Kergbetoon
- ☒ Kergbetoonist seinaplokk
- ☒ Müüritis
- ☒ Põranda tasandussegu
- ☐ Köetav põrand
- ☒ Krohv
- ☐ Kipsplaat
- ☒ Stabiilne aluspind
- ☐ Keraamika
- ☐ Puit
- ☐ Värvi

Kihi paksus

- ☒ 2–10mm

Toote kirjeldus

Hall, tsemendi baasil niiskuskindel täitepahtel mineraalsete aluspindade tasandamiseks.

Tehniline teave

Toote klass EN 998-1 järgi	GMP
Tuletundlikkus	F
Survetugevus	CS IV
Kapillaarne veeimavus	W0
Kasutusaeg	4 h
Tardumisaeg 18°C	48 h
Soovituslik töötemperatuur	10–20°C
Kihipaksus	
Lauspahteldades	2–10 mm
Kohtparandades	2–30 mm
Kulu 1mm kihi kohta	1,3 kg/m ²
	Vaata lisaks toimivusdeklaratsiooni DoP

Kasutusala

Sobib seintes ja lagedes olevate aukude ja pragude täitmiseks ning laustasanduseks. Nii märgades kui ka kuivades ruumides kasutades annab mira 6810 cemplaster sileda viimistletud pinna.

Aluspind

6810 cemplaster sobib kasutamiseks betoonil, kergbetoonil, tellisseintel ja muudel sarnastel mineraalsetel pindadel.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, sidus, puhas rasvast, tolmust ja muust mustusest. Tsemendipiim, lahtised osakesed ja nõrgad kohad eemaldada. Puhastada mira 7110 base cleaneriga, kasutades survepesurit või muud tõhusat meetodit.

Kruntimine

Betoonpinnal kasutada mira 4180 primer kruntainet, mis sõltuvalt betooni poorsusest lahjendada 1–3 osa veega. Mittepoorsel pinnal kasutada 4140 contact primer krunti. Krunt kanda pinnale harjaga ja hõõruda sisse.

Kasutamine

25 kg pulbrit segada 6,5 liitri puhta veega. Parima tulemuse saamiseks segada segumiksriga aeglase pööretega kuni mass on ühtlane. Valmissegatud mördil lasta 15 minutit seista ja segada uuesti läbi, misjärel on 6810 cemplaster valmis kasutamiseks.

Segu on kasutatav 4 tunni jooksul pärast valmissegamist temperatuuril 10–20°C.

Pahtel kanda aluspinnale pahtlilabidaga 2–10 mm paksuse kihina. Liigne pahtel eemaldada pahtlilabidalt, panna tagasi seguämbriisse, segada läbi ja kasutada uuesti. Pinnale kantud kihti tuleb kaitsta liigse kuivamise eest ja vajadusel niisutada veega. Mitmes kihis kandmisel peab enne järgmise kihi paigaldust olema eelmine kiht piisavalt kuivanud. Alates 48 tunni möödumisest võib pinda värvida leelist taluva värviga ning katta tapeedi, plaatkatte ja muu taolisega.

Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi. Rakendada tsemendikäitlemise erinõudeid. 6810 cemplaster kroomi neutraliseeritus on tagatud 12 kuu jooksul tootmiskuupäevast. Vaata ohutuskarti.

Pakend

6810 cemplaster on saadaval 25 kg plastiktugevdusega paberkotis.

Ladustamine ja transport

Ladustada ja transportida kuivas. Toote omadused on garanteeritud 12 kuu jooksul tootmiskuupäevast. Toode on kasutatav ka hiljem, kuid selle omadused võivad olla muutunud – näiteks pikenenud kivilinemisaeg.

Müük

mira tooteid müüakse ehitusmaterjalide kauplustes üle Eesti.