



TERRASSIJALAD PUIDULE JA KOMPOSIITERRASSIDELE



TERRASSIJALAD BETOONILE VÕI KERAAMILISTELE PLAATIDELE



STRUCTUSOL ALUMIINIUMIST TUGISÜSTEEM



VUNDAMENDI- SÜSTEEMID

JALAD PUIDULE JA KOMPOSIIT- TERRASSIDELE



MUGAVUS

- Pidevalt reguleeritav kõrgus
- Vahe 10 mm kuni 1000 mm
- Suur kandepind
- Moodulsüsteem

LK19



ESMAKLASSILINE

- Ideaalne madalate kõrguste ja renoveerimise puhul
- Reguleeritav alates 17 mm
- Jalad kinnituvad klõpsuga alusesse oma kohale
- Erakordselt suur kandevõime

LK39

COMFORT-SARJA TERRASSIJALAD

Comfort-sari on moodul-terassijalgade sari, mis koosneb fikseeritud (alates 10 mm) ja reguleeritavatest terassijalgadest (alates 35 mm). Reguleeritavate jalgade kõrgust saab **pidevalt reguleerida 35 millimeetrist kuni 1 meetrini**. Süsteem koosneb mitmest komponendist ja lisatarvikutest, mis on keskendunud just puidust terrasside esitatavate väljakutsete lahendamisele. Erinevate komponentide kombinatsioon võimaldab modulaarsust ja paindlikkust ning tagab kõrge viimistluse taseme.



REGULEERITAVAD TERRASSIJALAD



PV 3.5/5

Vahemik: 35-50 mm



PV 5/8

Vahemik: 50-80 mm



PV 8/11

Vahemik: 80-110 mm



PV 11/14

Vahemik: 110-140 mm



PV 14/17

Vahemik: 140-170 mm

Võimalik kombineerida toodetega:


- Pealisplaat lk 22
- Kalde korrigeerijad lk 24
- Pikendusdetailid lk 25
- Lisatarvikud lk 26

UNIVERSAALNE PEALISPLAAT REGULEERITAVATELE TERRASSIJALGADELE



CPV+

- Toetab puittalasid
- Kinnitamine võimalik põhjalt või küljelt
- On kombineeritud valitud reguleeritava jalaga
- Võtab ise keskasendi

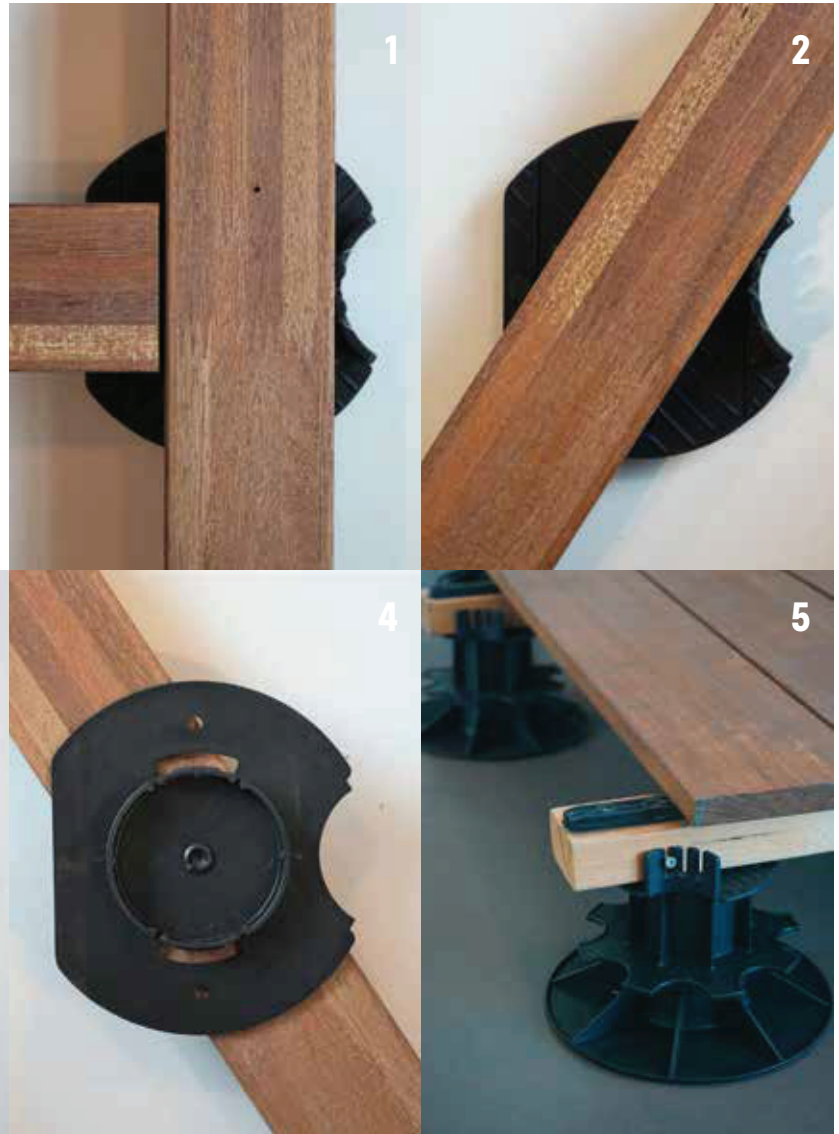

Viis erinevat monteerimisvõimalust

KALDEKORRIGEERIJAD



HA5

- Automaatne kalde korrigeerimine
- Parandab kallete erinevusi max kuni 5%
- Saab kombineerida erinevate tarvikutega
- HA5 kinnitatakse PVle

Kõrgus: 20 mm



**KORREKTNE RIHTIMINE
KASUTADES MEIE HA5**



HS2

- Parandab kallete erinevusi kuni 2%
- Virnastatav kuni 10%
- Kinnitatakse terrassijala alla

PIKENDUSDETAILID



F30

- Suurendab jala ulatust 30 mm võrra
- Virnastatav



AF100

- Suurendab terrassijala ulatust 100 mm võrra
- Saab kokku kruvida
- Keermestatud


LISATARVIKUD



KAITSEV KUMM, VÄIKE

- Heli neelav, pehmendav ja veekindel kaitse

Mõõtmed: 96 x 96 mm
Paksus: 3,5 või 10 mm

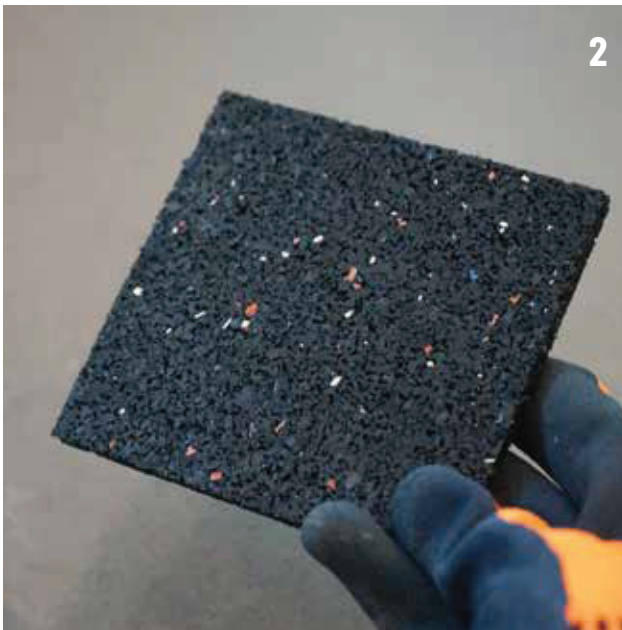



KAITSEV KUMM, SUUR


- Heli neelav, pehmendav ja veekindel

Mõõtmed: 210 x 210 mm


Paksus: 3, 5 või 10 mm



1

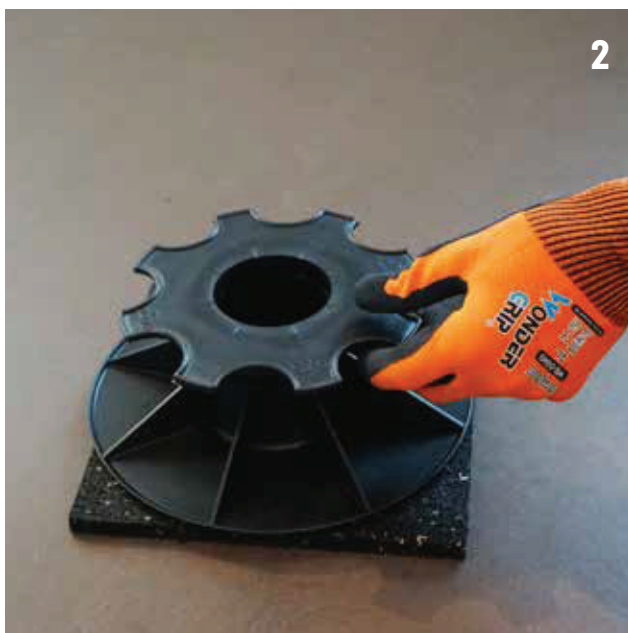


2

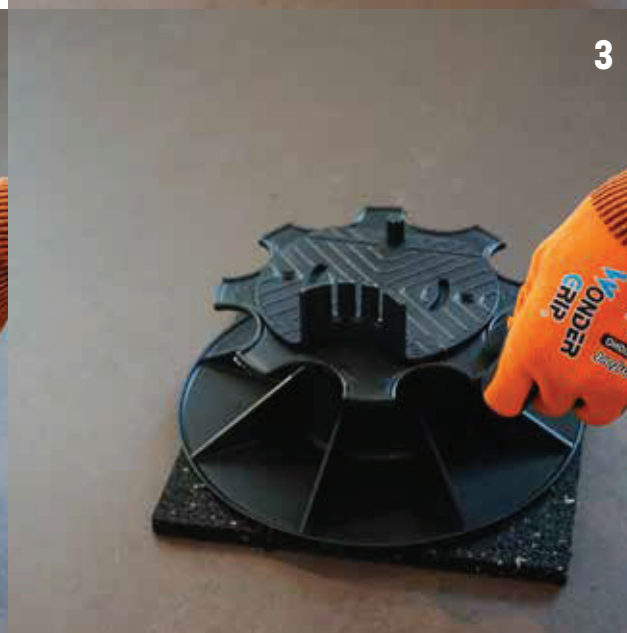

3

LISATARVIKUD


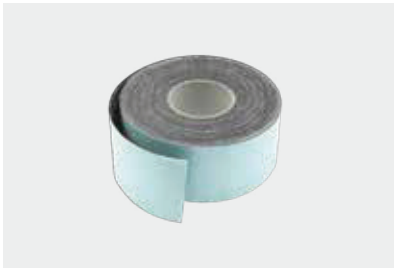


VEEKINDEL LINT

- Heli neelav, pehmendav ja veekindel kaitsekiht
- Hoiab ära tugiatalade lagunemise

Mõõdud: 20 m x 80 mm

Paksus: 2 mm

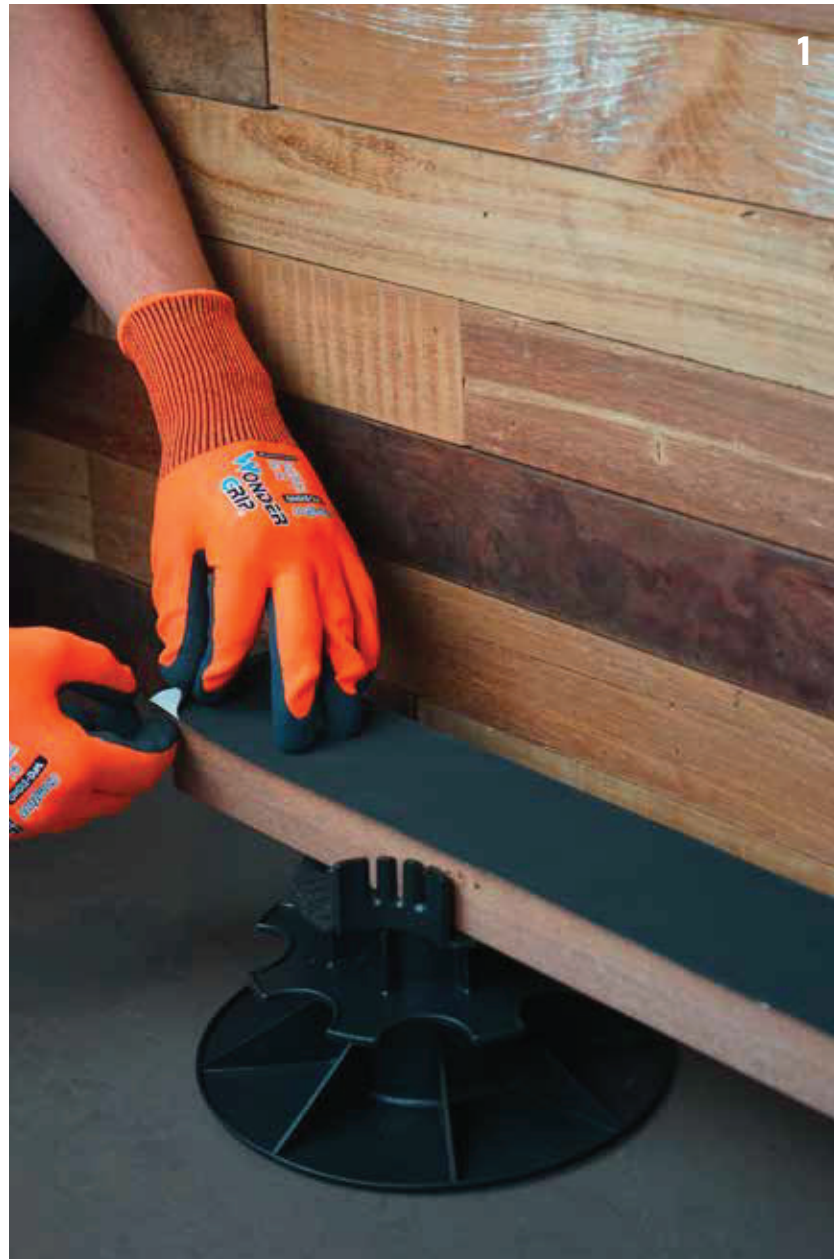


LISATARVIKUD



VAHETÜKK

- Hoiab ära terrassilaudise ja nende all olevate tugitalade kokkupuute
- Tekib tuulutus
- Tagab sujuva liidese
- Pikendab teie terrassi eluiga

Tüki laius: 4 mm



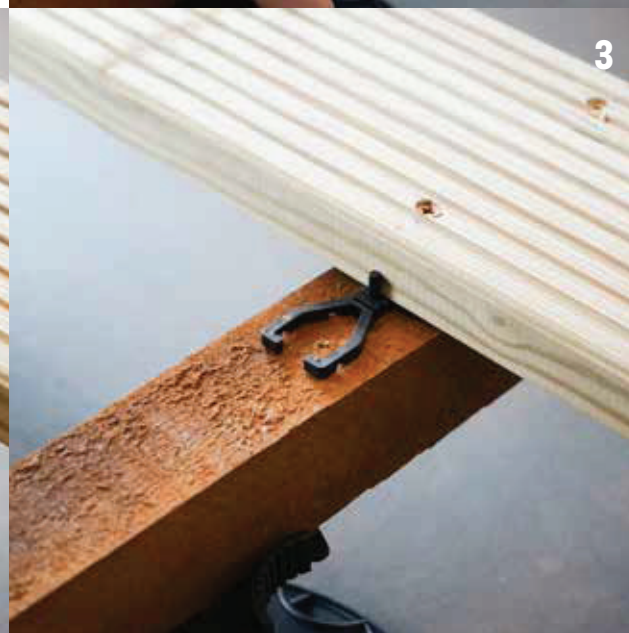




SOLASTICK

- Terrassi pinnal ei ole nähtavaid kruvisid
- Tekib tuulutus
- Pikendab teie terrassi eluiga

Kõrgus: 10 mm

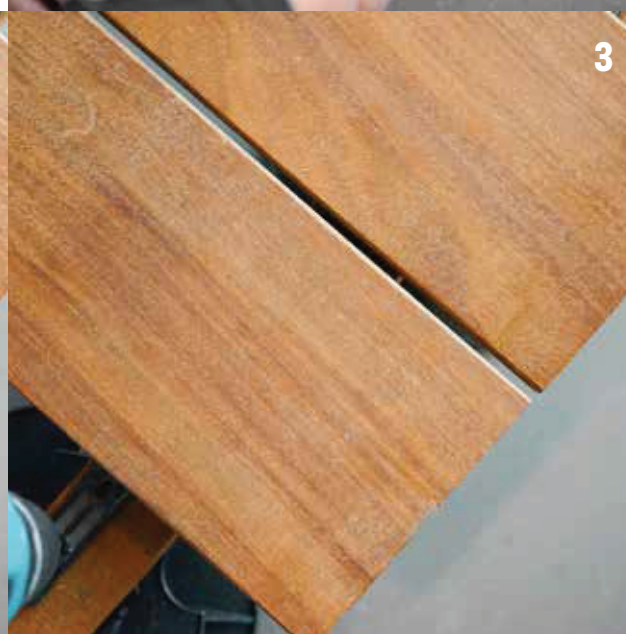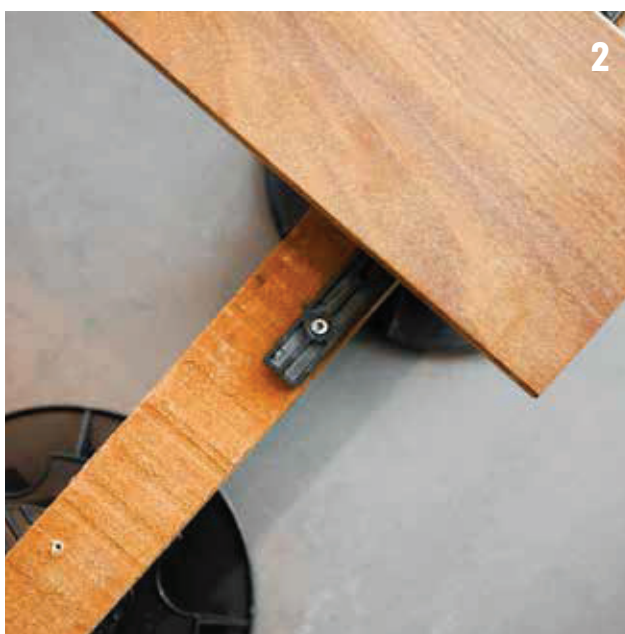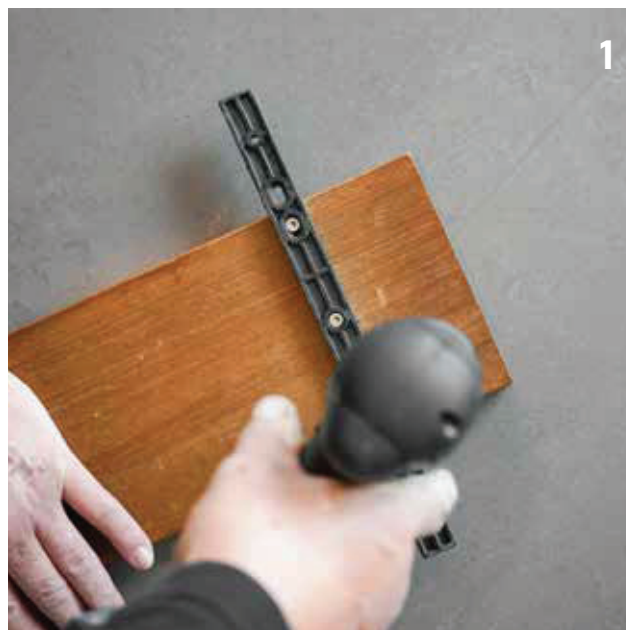

FIKSEERITUD TERRASSIJALAD



RC 10 + CIPV+

- Katusekatte kaitsekiht
- Toetab alumiinium- ja puittalasid
- Lööke ja heli neelav

Kõrgus: 10 mm



RC 14 + CIPV+

- Katusekatte kaitsekiht
- Toetab alumiinium- ja puittalasid
- Lööke ja heli neelav

Kõrgus: 14 mm


KÕRGUSTE GRAAFILINE ESITUS

F30

CPV+



F 30

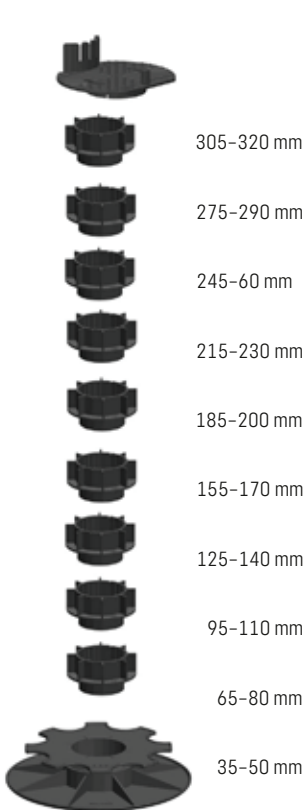

PV 3.5/5




35-50 mm

PV 5/8



50-80 mm

PV 8/11

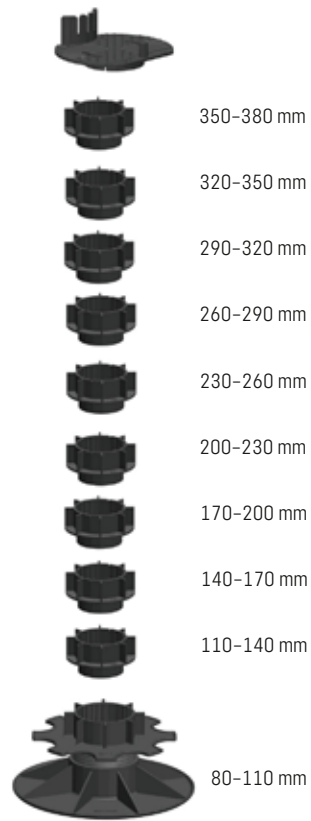

80-110 mm

PV 11/14




PV 14/17



KÕRGUSTE GRAAFILINE ESITUS

AF100

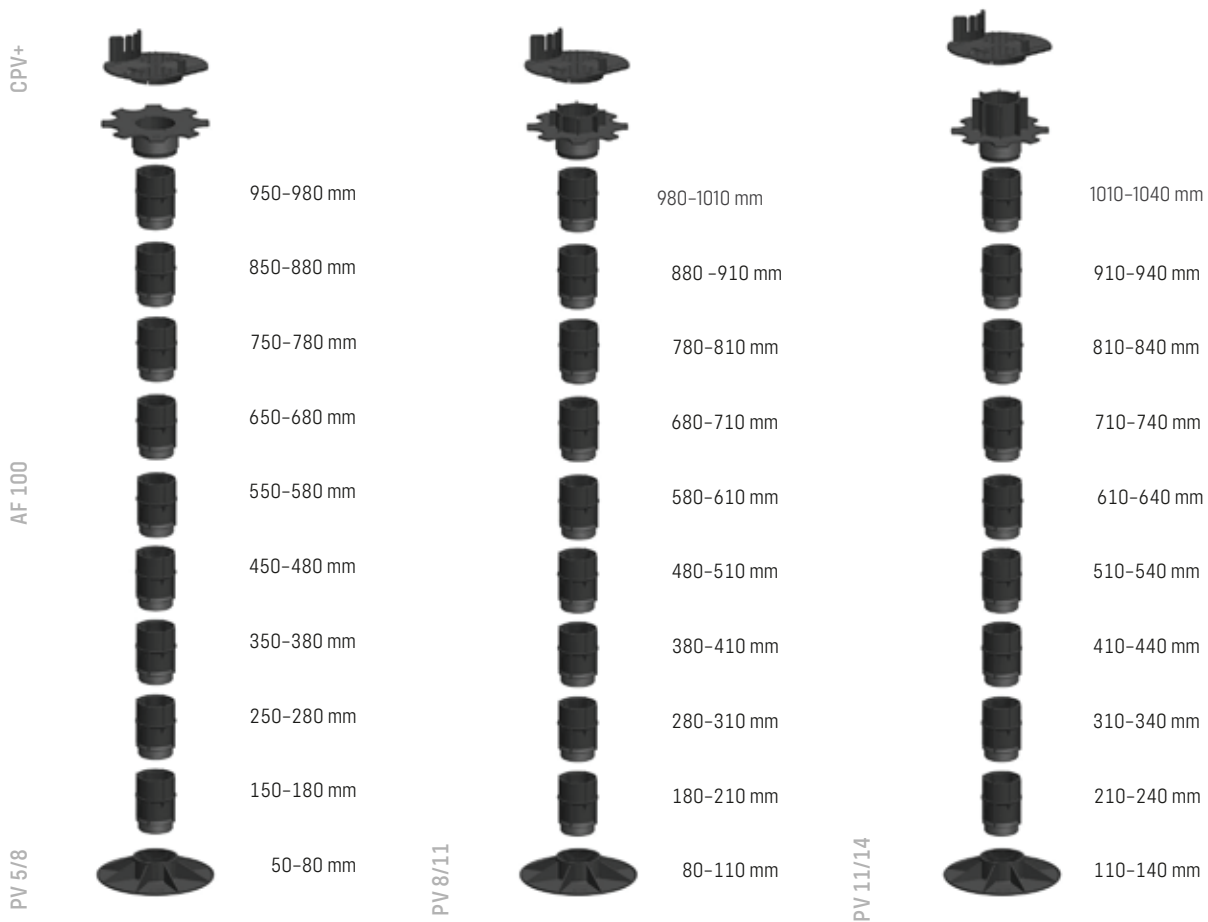

PV 14/17



PREMIUM-SARJA TERRASSIJALAD

Premium-sari tutvustab uue põlvkonna reguleeritavaid terrassijalgu, mille mõõtmed on minimaalsed ja potentsiaal maksimaalne. Lisaks pakub süsteem ka uusi funktsioone, mis võimaldavad mis tahes terrassi veelgi kiiremat ja lihtsamat paigaldamist. Mõelge näiteks automaatsele kalde korrigeerijale, **moodulsüsteemi** erakordsele vahemikule **17 millimeetrist kuni 1 meetrini**, blokeerimismehhanismiga kruvikeermele või täiendavatele võimalustele terrassijala kinnitamiseks liimi või kruvidega.



REGULEERITAVAD TERRASSIJALAD



P17

- Pakub lahenduse madalatele kõrgustele
- Kombineeritakse soovitava ülemise detailiga

Vahemik: 17–23 mm




P30

- Kombineeritakse soovitava ülemise detailiga

Vahemik: 30–48 mm

Saab kombineerida:

- Ülemise plaadiga lk 42
- Kalde korrigeerijaga lk 42
- Pikendusdetailidega lk 43

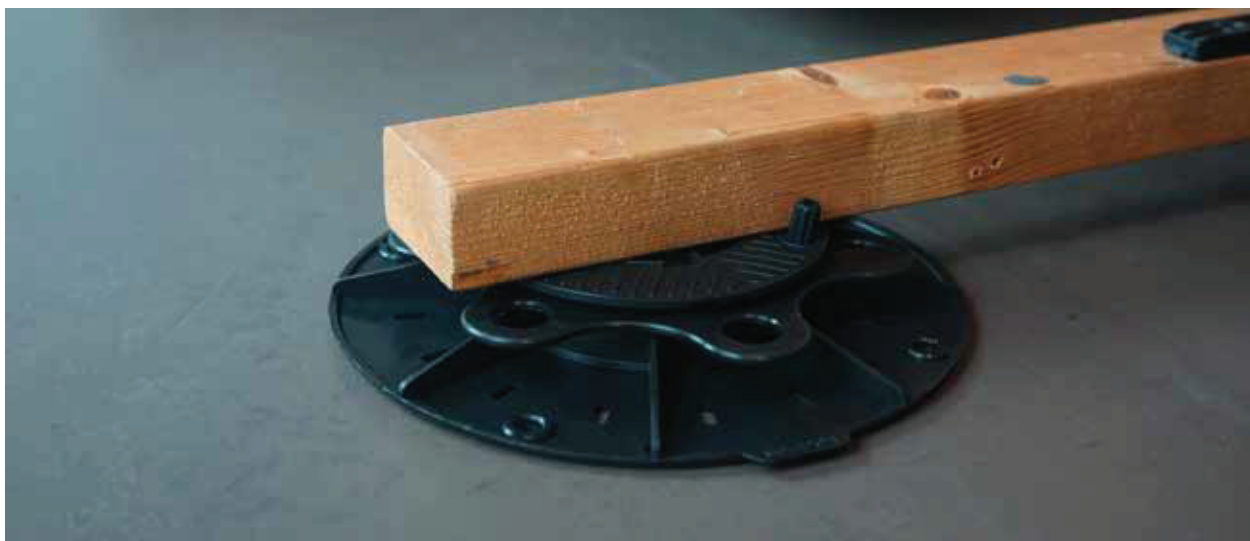

PEALISPLAAT



C2V+

- Toetab talasid
- Fiksaatorite vahe 102 mm
- Kinnitamine võimalik põhjast või küljelt
- Võtab ise keskasendi


KALDE KORRIGEERIJA



E10

- Tagab asetamisel automaatselt õige kalde
- Korrigeerib automaatselt pinna ebatasasusi kuni 5%

Kõrgus: 10 mm

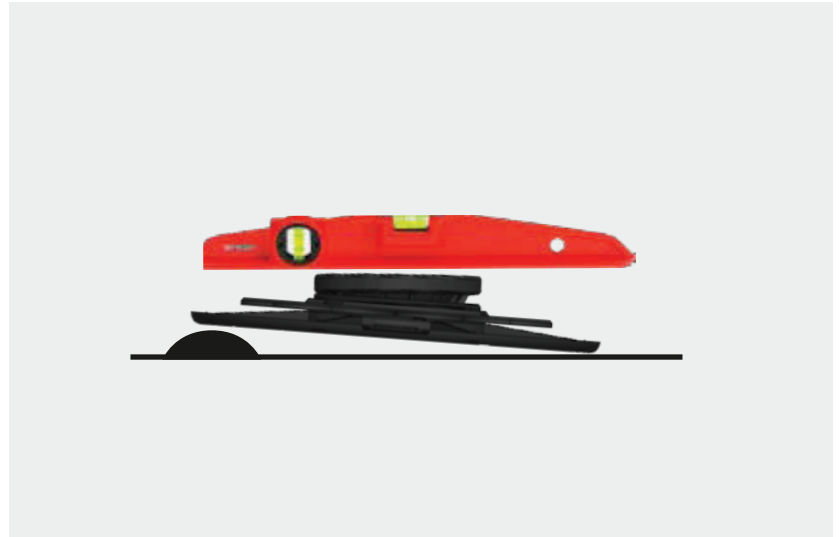

PIKENDUSDETAILID



S5

- Iga pikendusdetail suurendab reguleeritavat terrassijalga 5 mm võrra
- Virnastatav

Kõrgus: 5 mm



S15

- Iga pikendusdetail suurendab reguleeritavat terrassijalga 15 mm võrra
- Virnastatav

Kõrgus: 15 mm



S50

- Iga pikendusdetail suurendab reguleeritavat terrassijalga 50 mm võrra
- Virnastatav

Kõrgus: 50 mm

Saab üksteisega kombineerida



KÕRGUSTE GRAAFILINE ESITUS

P17

C2V+



62-68 mm



57-63 mm



52-58 mm



47-53 mm



S5

42-48 mm



37-43 mm



32-38 mm



27-33 mm



22-28 mm



P17



17-23 mm

S15



152-158 mm



137-143 mm



122-128 mm



107-113 mm



92-98 mm



77-83 mm



62-68 mm



47-53 mm




32-38 mm



17-23 mm

P30

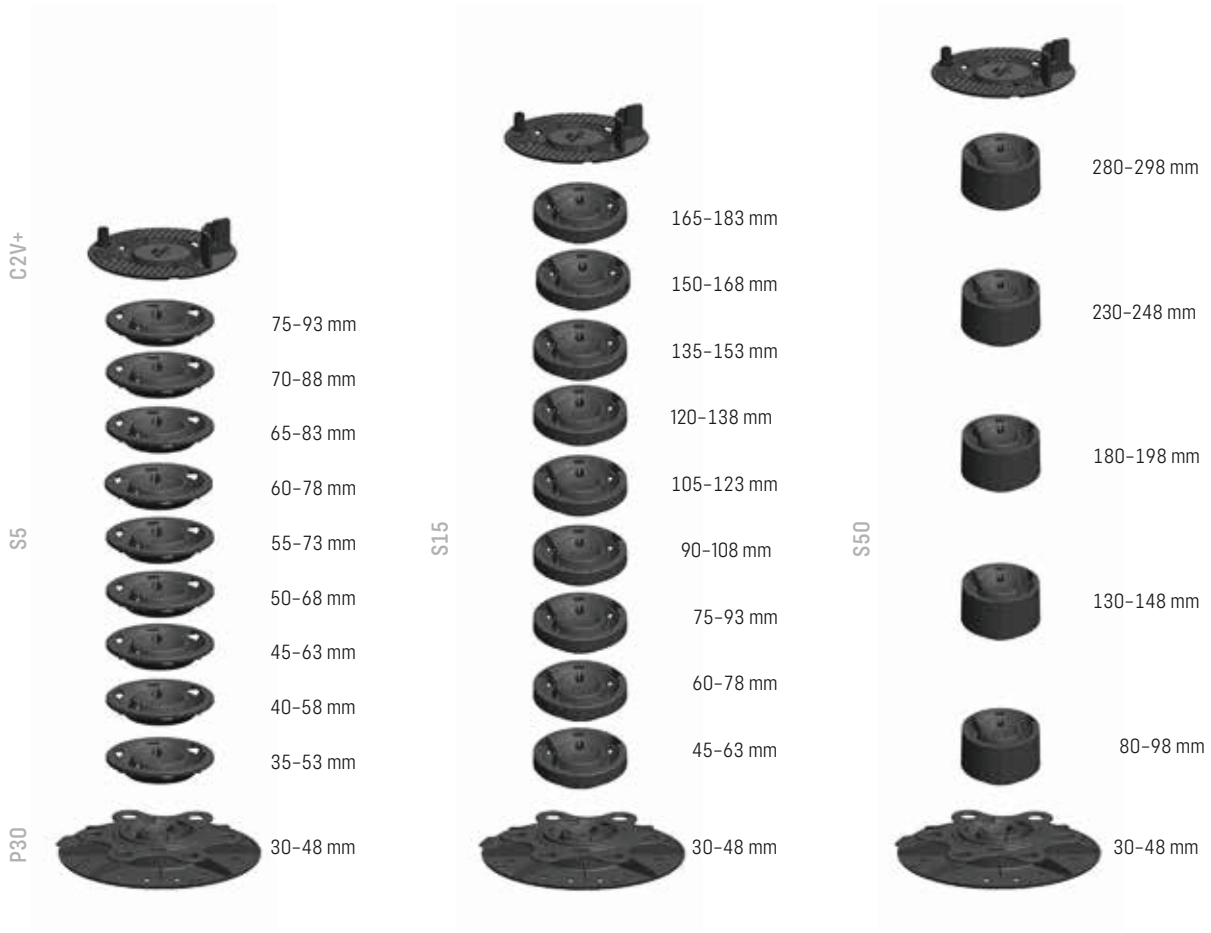

TERRASSIJALAD KERAAMILISTELE PLAATIDELE



COMFORT-SARI LK49

- Pidevalt korrigeeritav kõrgus
- Alates 10 mm kuni üle 1000 mm
- Suur kandepind
- Moodulsüsteem



PREMIUM-SARI LK67

- Korrigeeritav alates 17 mm
- Jalad kinnituvad klõpsuga alusel oma kohale
- Erakordselt suur kandevõime

COMFORT-SARJA TERRASSIJALAD

Comfort-sari pakub moodulitest terrassijalgu ja koosneb fikseeritud (alates 10 mm) ja reguleeritavatest terrassijalgadest (alates 35 mm). Reguleeritavate jalgade kõrgust saab reguleerida **35 millimeetrist kuni 1 meetrini**. Spetsiifilised komponendid keraamilistel plaatidel kasutamiseks võimaldavad paindlikkust ja modulaarsust ning on kõrge viimistlustasemega.



REGULEERITAVAD TERRASSIJALAD



PV 3.5/5

Vahemik: 35–50 mm



PV 5/8

Vahemik: 50–80 mm



PV 8/11

Vahemik: 80–110 mm



PV 11/14

Vahemik: 110–140 mm



PV 14/17

Vahemik: 140–170 mm

Saab kombineerida:

- Kõigi ülemiste plaatidega lk 52
- Kalde korrigeerijatega lk 54
- Pikendusdetailidega lk 55
- Lisatarvikutega lk 56

REGULEERITAVAD TERRASSIJALAD, SEINAVERSIOON



AK 3.5/5

Vahemik: 35–50 mm



AK 5/8

Vahemik: 50–80 mm

AK kandurid võimaldavad paigutada
plaadid täiesti stabiilselt vastu seina.



IPV

Täiendavaks summutuseks on terrassijalad varustatud kummimatiga. See kaitsekiht on heli ja lööke neelav, isoleeriv ja annab täiendava haarde.



GV

Need terrassijalad on klaaskiuga tugevdatud ja seetõttu on neil täiendav kandejõud, mis muudab need väga sobivaks raskete konstruktsioonide puhul.



FR

Need terrassijalad on tulekindlad ja valmistatud põlemist aeglustavast materjalist, mis on sageli vajalik omadus.

REGULEERITAVATE TERRASSIJALGADE PEALISPLAADID



C0

- Lame pealisplaat
- Toetab keraamilisi plaate, mis on suuremad kui 60 x 60 cm
- Kombineeritakse valitud reguleeritava jalaga



C2/4T

- Kombineeritakse valitud reguleeritava jalaga
- Vahetüki kõrgus: 10 mm
- Eemaldatavad püstäärised

Detaili laius: 2 mm



C3/4T

- Kombineeritakse valitud reguleeritava jalaga
- Vahetüki kõrgus: 15 mm
- Eemaldatavad püstäärised

Detaili laius: 3 mm



C6/4T

- Kombineeritakse valitud reguleeritava jalaga
- Vahetüki kõrgus: 10 mm
- Eemaldatavad püstäärised

Detaili laius: 6 mm

STICKSOL

- Vähendab ülekantavat müra 75%
- Isekleepuva kihiga, et vältida plaatide klõbisemist
- Toetab betoonplaate, keraamilisi plaate ja looduslikku kivi
- Vähendab tuulega tõusmise mõju plaatidele kuni 11ni Beauforti skaala järgi
- Ühendatakse sobiva reguleeritava jalaga
- Testitud Voxdale tuuletunnelis
- Annab tulemuseks kindla terrassi

Detaili laius: 2, 3 või 6 mm



AUHINDU VÕITNUD SÜSTEEM

• Sageret élu BTP (FR)



PAIGALDA PLAADID KALJUKINDLALT, KASUTADES MEIE PATENTEERITUD STICKSOL SÜSTEEMI

KALDE KORRIGEERIJAD



HA5

- Automaatne kalde korrigeerimine
- Parandab kalde erinevused kuni max 5%
- Võimalik kombineerida erinevate lisatarvikutega
- HA5 kinnitatakse PV-le

Kõrgus: 20 mm




**KORRIGEERI
KALDED
MEIE HA5 ABIL**



HS2

- Parandab kalde erinevuse 2% võrra
- Virnastatav kuni 10%
- Kinnitatakse terrassijala alla

PIKENDUSDETAILID

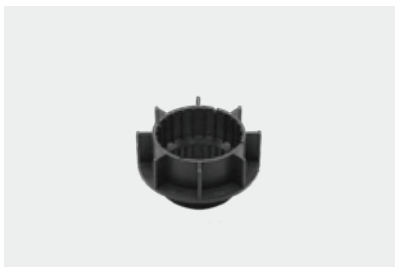

F30

- Suurendab jala kõrgust 30 mm võrra
- Virnastatav



AF100

- Suurendab terrassijala kõrgust 100 mm võrra
- Saab kokku kruvida
- Keermestatud

LISATARVIKUD





KAITSEV KUMM, SUUR

- Heli neelav, pehmendav ja veekindel kaitsekiht

Mõõdud: 210 x 210 mm

Paksus: 3, 5 või 10 mm

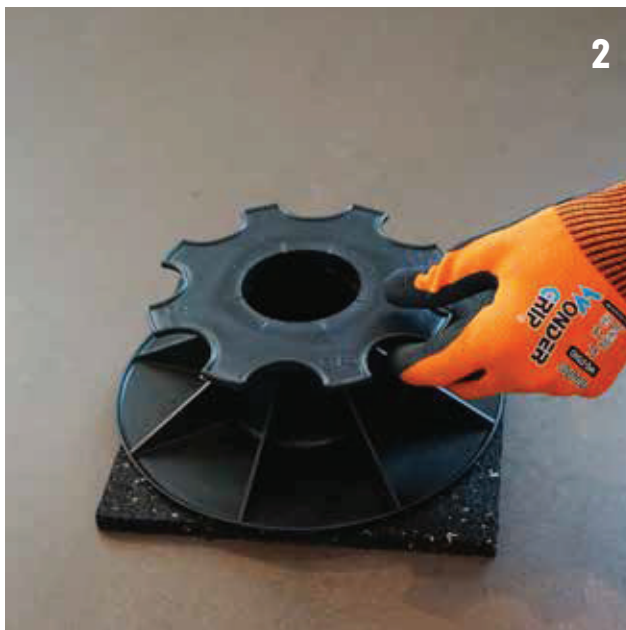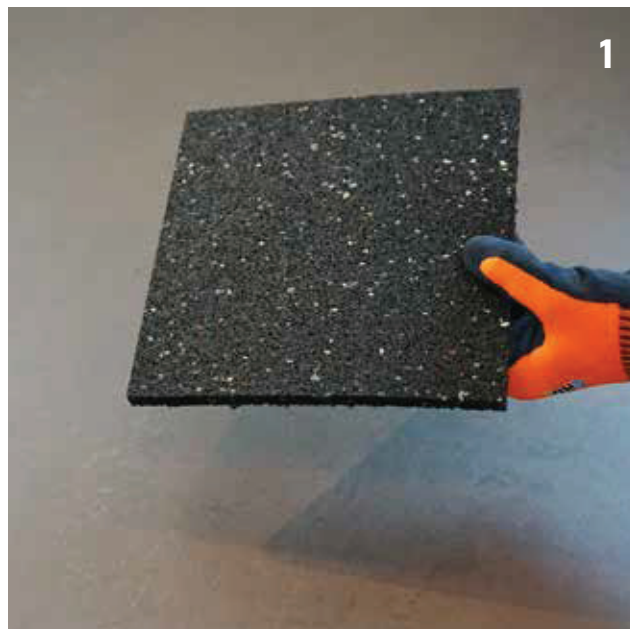




EPDM KINDEL KUMMIADAPTOR

- Heli neelav, pehmendav ja veekindel kaitsekiht

Paksus: 1-3 mm





LISATARVIKUD

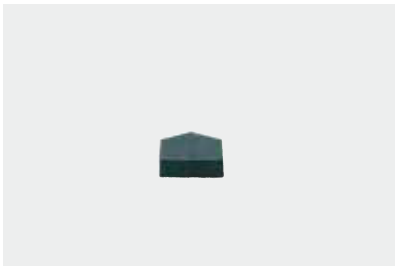

SEINADetail

- Ühendusdetail keraamilise plaadi ja seina vahel
- Amortiseeriv
- Keraamilise plaadi + seina kaitse
- Püsiv ühenduse laius




Ühendusdetaili laius: 4, 6 või 10 mm

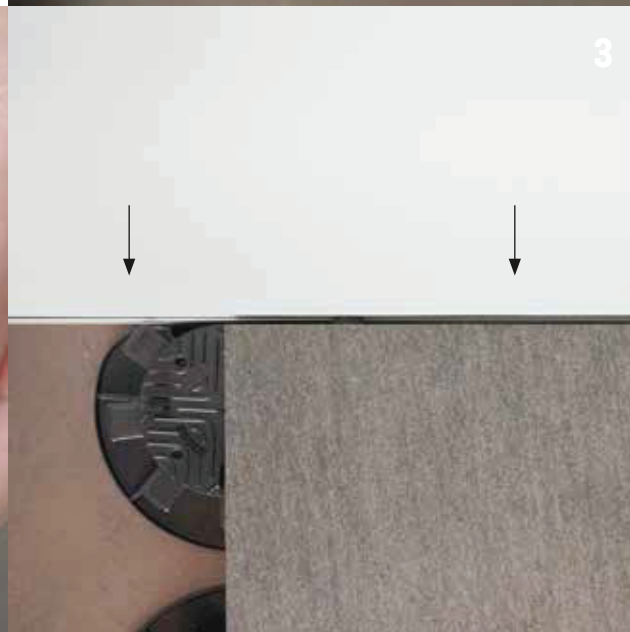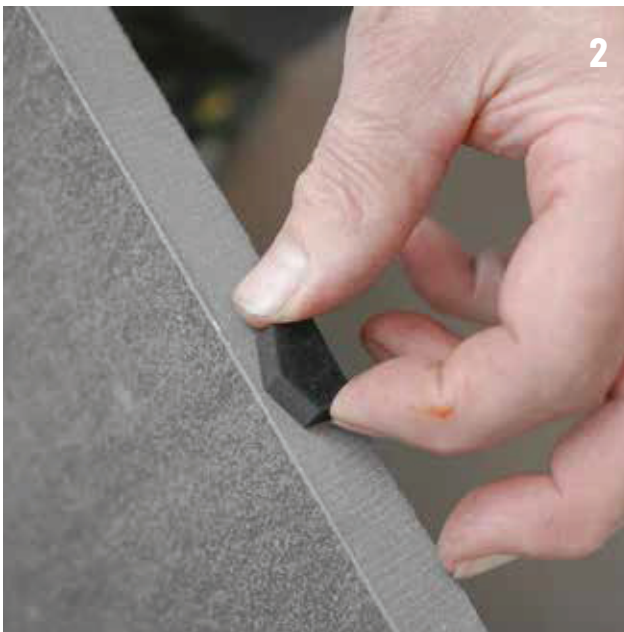




SERVADETAILID

- Paigaldamiseks terrassi otsa ja vastu seinu
- Võimaldab serva kenasti ääristada

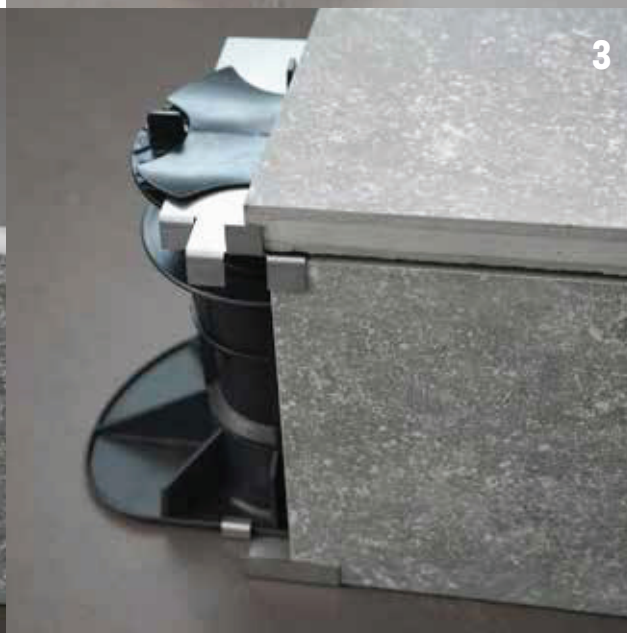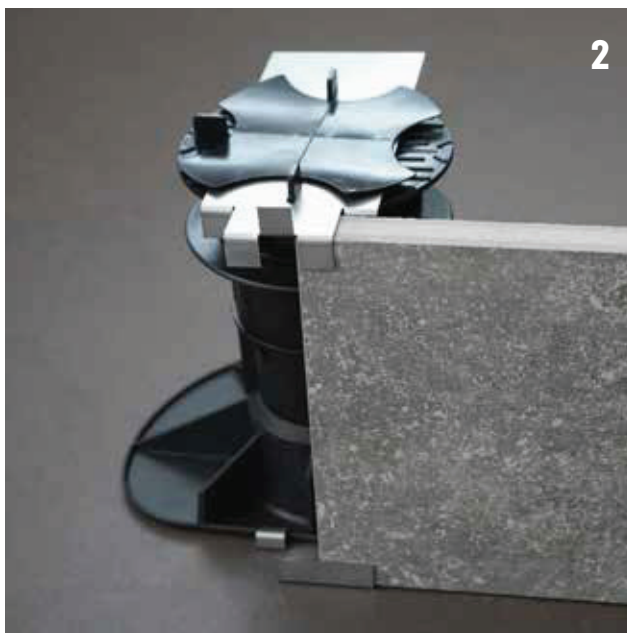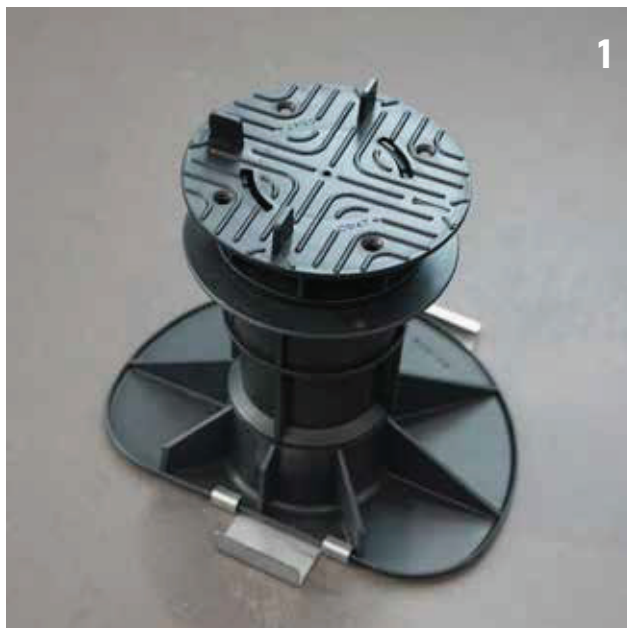

FIKSEERITUD TERRASSIJALAD

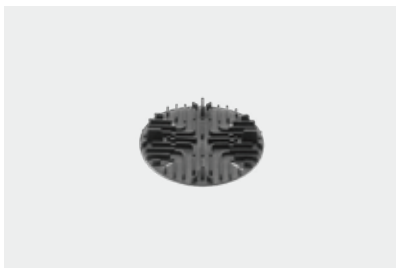

DALSUP

- Virnastatav

Kõrgus: 10 mm
Detaili laius: 3 mm



RC 10 + CIO

- Heli summutav

Kõrgus: 10 mm



RC 10 + CI3/4T

- Heli summutav

Kõrgus: 10 mm
Detaili laius: 3 mm



RC 10 + STICKSOL

- Heli summutav
- Iseliimuva kihiga, et hoida ära keraamiliste plaatide klõbisemist
- Vähendab plaatide tuulega tõstmise mõju kuni 11ni Beaufort skaala järgi

Kõrgus: 10 mm
Detaili laius: 3 mm



RC 14 + CIO

- Heli summutav


Kõrgus: 14 mm



RC 14 + CI3/4T

- Heli summutav

Kõrgus: 14 mm
Detaili laius: 3 mm

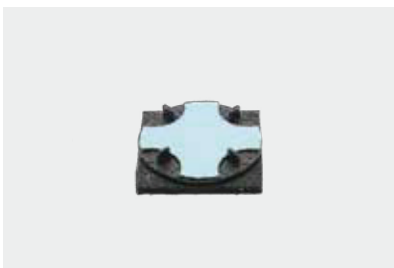

RC 14 + STICKSOL


- Heli summutav
- Iseliimuva kihiga, et hoida ära keraamiliste plaatide klõbisemist
- Vähendab plaatide tuulega tõstmise mõju kuni 11ni Beaufort skaala järgi

Kõrgus: 14 mm

Detaili laius: 3 mm

KÕRGUSTE GRAAFILINE ESITUS

F30

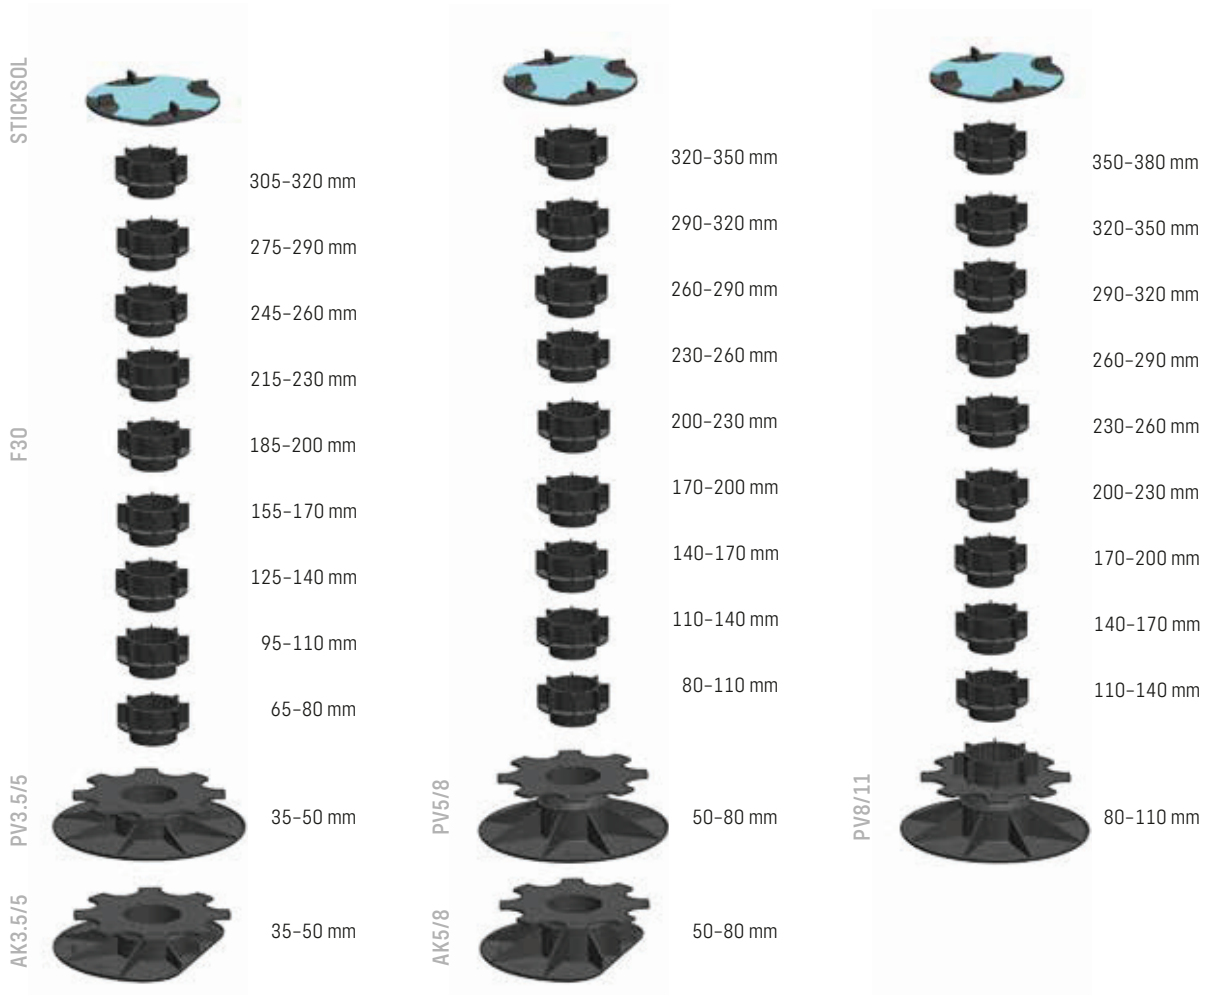

PV11/14













































PV14/17



KÕRGUSTE GRAAFILINE ESITUS

AF100

STICKSOL					
		950-980 mm		980-1010 mm	
		850-880 mm		880-910 mm	
		750-780 mm		780-810 mm	
		650-680 mm		680-710 mm	
AF100		550-580 mm		580-610 mm	
		450-480 mm		480-510 mm	
		350-380 mm		380-410 mm	
		250-280 mm		280-310 mm	
		150-180 mm		180-210 mm	
PV5/8		50-80 mm	PV8/11		80-110 mm
AK5/8		50-80 mm			PV11/14
					
					
					
					
					
					
					
					
					

PV14/17



1010-1070 mm

940-970 mm

840-870 mm

740-770 mm

640-670 mm

540-570 mm

440-470 mm


340-370 mm

240-270 mm

140 - 170 mm

PREMIUM-SARJA TERRASSIJALAD

Premium-sari tutvustab uue põlvkonna reguleeritavaid terrassijalgu, mille mõõtmed on minimaalsed ja potentsiaal maksimaalne. Lisaks pakub süsteem ka uusi funktsioone, mis võimaldavad mis tahes terrassi veelgi kiiremat ja lihtsamat paigaldamist. Mõelge näiteks automaatsele kalde korrigeerijale, moodulsüsteemi erakordsele vahemikule **17 millimeetrist kuni 1 meetrini**, blokeerimismehhanismiga kruvikeermele või täiendavatele võimalustele terrassijala kinnitamiseks liimi või kruvidega.

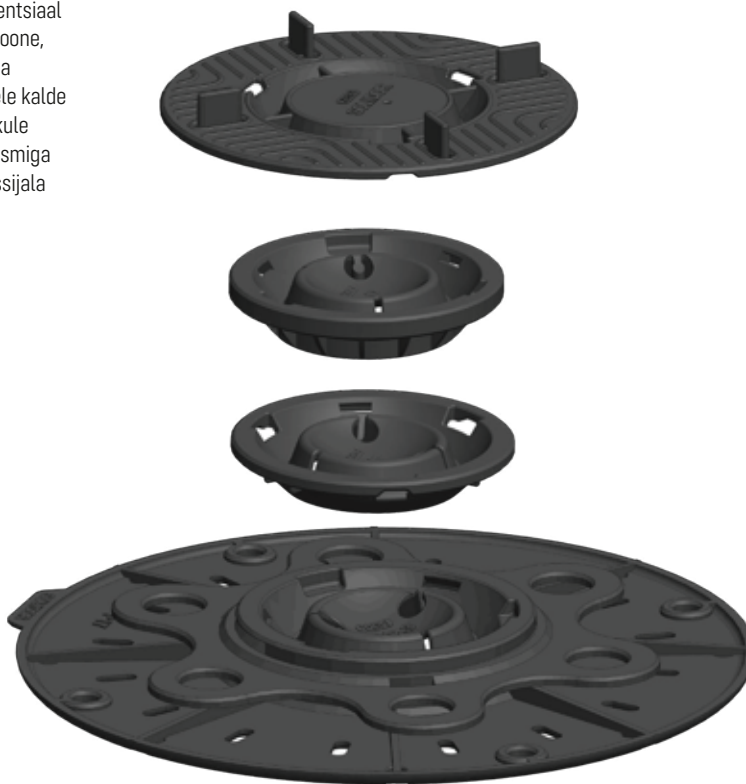

REGULEERITAVAD TERRASSIJALAD



P17

- Pakub lahenduse madalate kõrguste korral
- Kombineeritakse väljavalitud ülemise detailiga

Vahemik: 17–23 mm



P30

- Kombineeritakse väljavalitud ülemise detailiga

Vahemik: 30–48 mm

Saab kombineerida:

- Ülemise plaadiga lk 70
- Kalde korrigeerijaga lk 70
- Lisatarvikutega lk 71



PEALISPLAAT



C4T

- Eemaldatavad püstäärised

Detaili laius: 3 mm




KALDE KORRIGEERIJAJA



E10

- Tagab asetamisel automaatselt õige kalde
- Korrigeerib automaatselt pinna ebatasasusi kuni 5%

Kõrgus: 10 mm

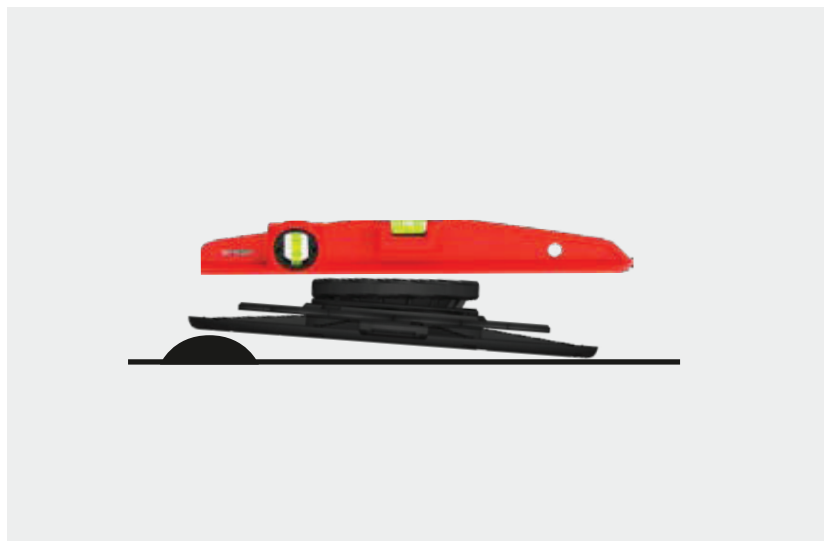

PIKENDUSDETAILID



S5

- Iga pikendusdetail suurendab reguleeritavat terrassjalga 5 mm võrra
- Virnastatav

Kõrgus: 5 mm



S15

- Iga pikendusdetail suurendab reguleeritavat terrassjalga 15 mm võrra
- Virnastatav

Kõrgus: 15 mm



S50

- Iga pikendusdetail suurendab reguleeritavat terrassjalga 50 mm võrra
- Virnastatav

Kõrgus: 50 mm

Saab üksteisega kombineerida

KÕRGUSTE GRAAFILINE ESITUS

P17

C4T



S5



P17



62-68 mm

57-63 mm

52-58 mm

47-53 mm

42-48 mm

37-43 mm

32-38 mm

27-33 mm

22-28 mm

17-23 mm

S15



152-158 mm

137-143 mm

122-128 mm

107-113 mm

92-98 mm

77-83 mm


62-68 mm

47-53 mm

32-38 mm

17-23 mm

P30

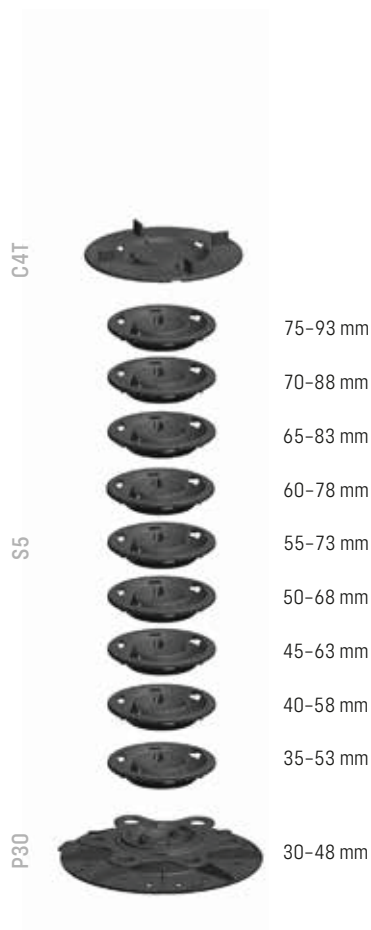

STRUCTUSOL ALUMIINIUMIST TUGISÜSTEEM

Meie Solidor terrassijalgade tugevusest olete juba teadlikud. Lisame nüüd uuendusliku alumiiniumist tugisüsteemi. Tulemus? Äärmiselt stabiilne aluskiht. Kasutage hõlpsaks seadistamiseks erinevaid ühendusdetalle ja veega toime tulemise parandamiseks käepäraseid liitmikke. Stabiilsuse tagavad peitneedid.

- Piiramatud keraamiliste plaatide suurused ja paigaldusmustrid
- Uute ehitus- ja renoveerimisprojektide jaoks
- Kõrvaldab kalded ja ebatasasused
- Kiire ja mugav paigutus

Ühildub Comfort- ja Premium-sarja jalgadega

Integreeritud termoplastilised kummid

16 mm



SÜSTEEM



PROFIIL


- 2,4 m pikk
- Valmistatud madalaima CO₂ heitekogusega alumiiniumist

Paksus: 16 mm



Structusol süsteemi saab kasutada ka puitterrassidel

PEALISPLAAT

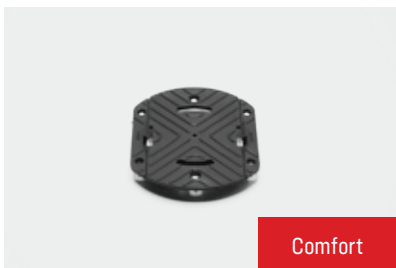

Comfort

C-CLIP

- Pealisplaat, mis on spetsiaalselt ette nähtud Structusol Comfort-sarja profiili sisestamiseks
- Kaks auku väliskülgedel kaablisidemete jaoks, kaablite kinnitamiseks ülemise plaadi külge

Kõrgus: 10 mm



Premium

C2P

- Pealisplaat, mis on spetsiaalselt ette nähtud Structusol Premium-sarja profiili sisestamiseks

Kõrgus: 15 mm

LISATARVIKUD

ÜHENDUSDETAILID

Ühendusdetail
C3L



Ristpeaga ühendusdetail
(muudetav suurus)
C3X




Ühendusdetaili
tõmmits-side
C3T



CONNECTORS

Eesmine ühendus
VF



Külgmine ühendus
VL



FRONTAL AND LATERAL FINISH

Eesmine
seinadetail
KF



Külgmine
seinadetail
KL

