

Onni käimlahoone

kokkupaneku juhend

1. Tõsta seinad põranda peale ja kinnita seinapaneelid omavahel kolme 5x70 kruviga igast nurgast. Kinnita seinad põrandale kolme 4x40 kruviga iga paneeli kohta. (Vaata jooniseid 1–5)
2. Tõsta katusepaneelid kohale ja kinnita need omavahel kolme 4x60 kruviga. (Vaata jooniseid 6–7)
3. Kinnita katus seinapaneelide külge kolme 4x60 kruviga mõlemast küljest. (Vaata joonist 8)
4. Kinnita hinged uksele ja paigalda uks kohale 4x40 kruvidega. (Vaata jooniseid 10–12)
5. Kinnita nurgalauad oma kohale 2,1x50 mm naeltega. (Vaata jooniseid 11–12)
6. Kinnita riiv kohale 5x50 kruviga (aluspesad vahele).
7. Kinnita uksekäepide kohale 4 tk 4x40 kruvidega.
8. Kinnita ukseeluk.

Kinnitusvahendid

2,1x50 nael 64 tk
4x40 kruvi 34 tk
Riiv 1 tk

4x60 kruvi 15 tk
5 mm seib 2 tk
Käepide 1 tk

5x70 kruvi 12 tk
5x50 kruvi 1 tk

1.



2.



3.



4.



5.




6.



7.



8.

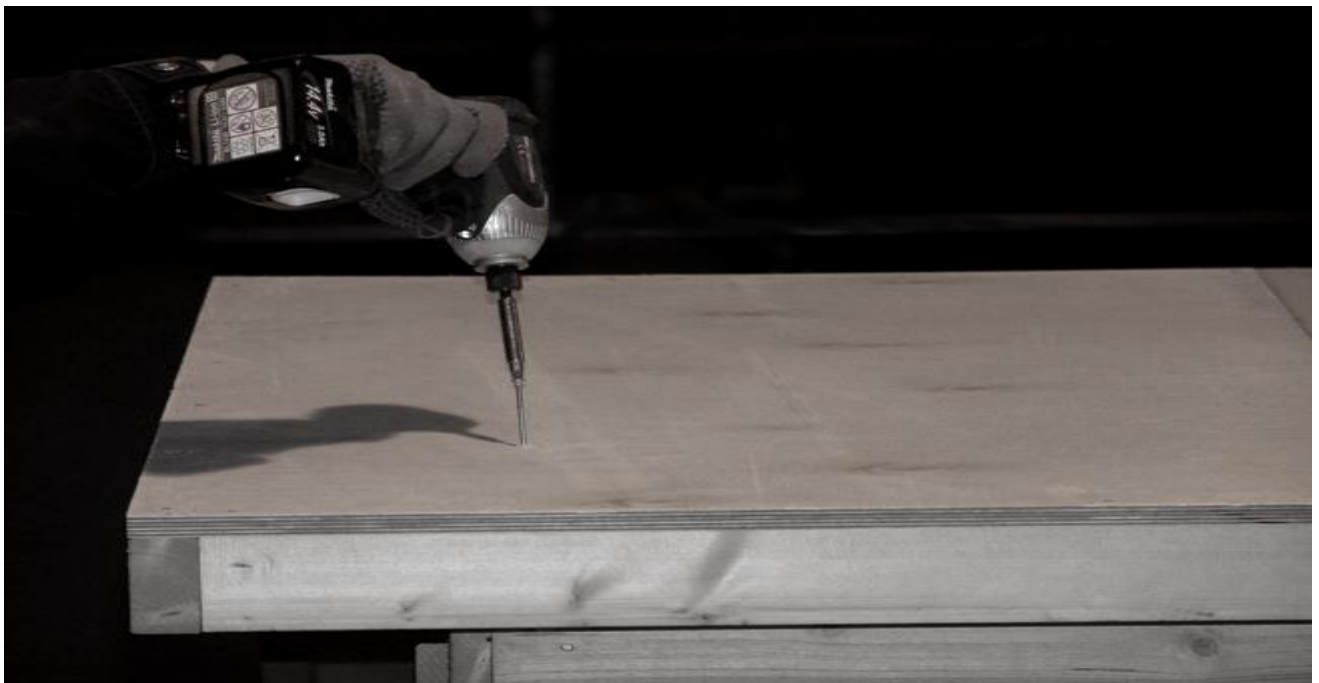

9.



10.



11.



12.



9. Veendu, et siseruumis on piisav ventilatsioon, et vältida niiskustaseme tõusu, mis loob soodsa pinnase hallituse tekkeks. Kuna ilmastikuolud võivad varieeruda ning niiskus võib tõusta ka sisetingimustes, soovitatakse siseruumid pinnatöödelda hallituse vältimiseks. (Vaata jooniseid 9–12)

Lisaleht: Onni T45 käimlahoone kokkupaneku juhendi täienduseks

Alates aprillist 2021 on Onni T45 käimlahoone pakendisse lisatud 2 tükki eraldi seinatugesid, mida saab vastavalt pildil näidatule kinnitada kuue 4x35 mm puukruviga iga tüki kohta.

(Vaata lisajoonist leheküljel 4)

