



Kingspan-juhend nr 108

TEIPIMISJUHEND

Teipimine ja selle tähtsus

Kingspan Therma™ -soojustusplaate valmistatakse mitmete erinevate laminaatpindadega. Laminaadi jaoks sobiva teibi valimisega tagatakse teipimise õnnestumine ja teibi hea nake. Soojustusplaatide **Kingspan Therma™** TP10 / TF70 / TW50 / TW55 teipimiseks kasutatakse sageli kvaliteetseid alumiiniumteipe. Soojustusplaatide **Kingspan Therma™** TW55 R vuugid teibitakse aurutõkketeibiga. Enne teipimise alustamist tuleb alati veenduda teibi nakkes. Teibiga saab vajadusel tihendada ka kinnitite pead (oleneb rakendusest, nt saunad).


Soovitav teibi minimaalne laius on 50 mm. Nurkades hõlbustab laiem teip vuugi katmist ja teibi paigaldamist. Poolitatud kaitsepaberiga teibid sobivad eriti hästi nurkade teipimiseks, sest nurga mõlemad pooled saab teipida etapikaupa.

Teipimisel tuleb esmajärjekorras järgida teibitootja juhiseid (mh kasutustemperatuur, fikseerumisaeg, kasutusotstarve).

Tööetapid

1. Pühkige teibitav vuuk puhtaks.
2. Hõõruge teip oma kohale. Veenduge teibi kinnitumises pinnale, näiteks plastkaabitsa abil.
3. Teipige esmalt rõhtvuugid ja lõpuks püstvuugid.

Teipimisülekate näited:

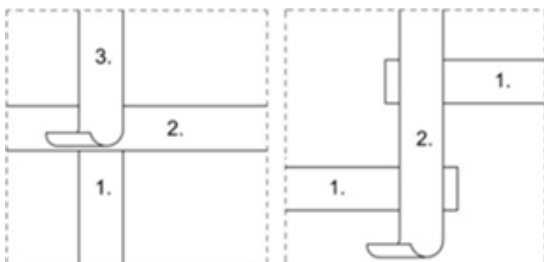

Teipimist kasutatakse järgmistes rakendustes

- Tarindid, millel on suur niiskuskooormus (nt saun, vannitoa lagi)
- **Kingspan Therma™** - aurasaunarakendused (soovitav, tagab koos vahuga tarindi tihenduse).
- Soovitav on teipida vahuga kaetud avatud vuuk ja puukarkass tarindites, milles kõik **Kingspan Therma™** -soojustusplaadid on puukarkassi vahel ja sisepinnale ei paigaldata spetsiaalset ühtlast **Kingspan Therma™** soojustuskihti. Teipimine tagab koos vahuga tarindi tihenduse.
- muud rakendused, nt paigaldusjuhend **Kingspan Therma™** -soojustusega täistellishoonele [107].

Kingspan Therma™	TP10 / TF70 TW50 / TW55	TW55 R
Tescon, Power ja Tescon Vana	X	X
3M, 8067 tiivistysteippi	X	X
Tesa, Sealing Tape Flex	X	X
Würth, Arron Flex	X	
Sitko, Flex	X	X
Dupont, Tyvek Tape	X	X
Illbruck, Intello		X

X = soovitav kasutada koos **Kingspan Therma™** -soojustusplaatidega.

Parima nakke / kasutatavusega teibid on esitatud tumedal taustal.



Kingspan Insulation OÜ

Tulbiaia tee 4, Viimsi alevik, Viimsi vald,

74001 Harju maakond

Telefon: +372 50 86 676

E-post: info@kingspansoojustus.ee

www.kingspansoojustus.ee