
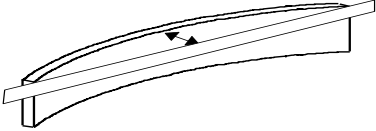
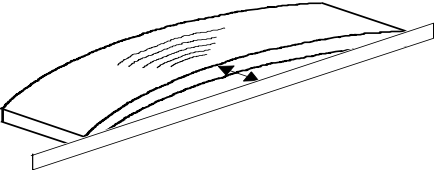
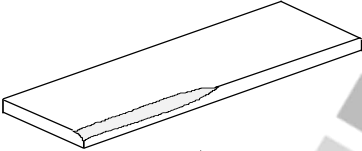
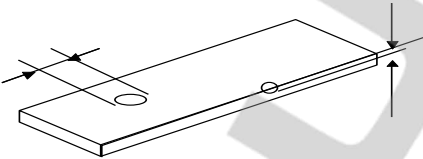
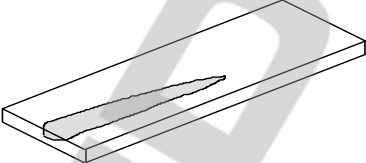



Kuupäev : 22.05.2017	AB
Peamised profiilid.	Terrassilaud.
Sarvoksad	Piiranguta.
Terved oksad	Piiranguta.
Tubakoksad	Ei ole lubatud kasutusküljel. (esineb männil)
Kooreoksad	Kinnine oks lubatud, suurus max 1/3 laua laiusest. Kehtib 1 jm kohta.
Mädaoksad	Ei ole lubatud.
Lahtine oks või oksaauk	Loetakse defektiks, kuid võib esineda kuni 10%-l tükiarvust üksikud oksaaugud suurusega kuni 10% laiusest.
Max. lubatud oksade arv meetri kohta.	Piiranguta.
Kitsaslõhed	Lubatud kuni 35% pikkusest, laiusega mitte üle 0,5 mm. Läbivad lõhed ei ole lubatud.
Otsalõhed	Lubatud max laua laiuse pikkuselt, max 30%-l tükiarvust, ka läbivad.
Ringlõhed	Ei ole lubatud.
Poomkant ja meh. vigastused	Lubatud poomkant max 5%-l tükiarvust kuni 10% laua pikkusest. Meh. vigastused ei ole lubatud.
Vaigupesad	Max pikkus: 50 mm, kogu laua peale kokku max 200 mm, laiusega mitte üle 1 mm. Alla 10 mm ei arvestata.
Sissekasvanud koor	Max laua laiuse pikkune. Või pikkuste kogusumma 250 mm.
Ränipuit	Ränipuit max 20%-l tükkidest.
Värvimuutus	Hallitus ei ole lubatud. Örn sine või varane mädanik max 10%-l tükiarvust ühel laipinnal ja serval.
Putuka kahjustused	Ei ole lubatud.
Niiskussisaldus	16 ± 2%
Pinnakvaliteet	Hööveldamata pinda lubatud max laua laiuse pikkuselt.
Tolerantsid	Pikkus: ± 10 mm, kui ei ole teisiti määratud. Paksus: ± 0,5 mm. Laius: ± 0,5 mm.
	Kõik tingimused on kehtivad, kui töölehel ei ole märgitud teisiti ! Sorteerimisreeglitest lubatud kõrvalekalle max. 5% täispaki kogusest!

<p>Keerdumine</p> 	<p>8 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Laipinna kõverus</p> 	<p>15 mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Serva pikikaardumine</p> 	<p>6mm halvima 2m kohta, kuid ei tohi takistada materjali kasutamist.</p>
<p>Poomkant</p> 	<p>Lubatud poomkant max 5%-l tükiarvust kuni 10% laua pikkusest. Meh. vigastused ei ole lubatud.</p>
<p>Oksad</p> 	<p>Vt. eelmine lk.</p>
<p>Värvimuutus (varane mädanik, mädanik, hallitus, sine)</p> 	<p>Hallitus ei ole lubatud. Õrn sine või varane mädanik max 10%-l tükiarvust ühel laipinnal ja serval.</p>
<p>Kitsaslõhed ja otsalõhed</p> 	<p>Kitsaslõhed lubatud max 35 % pikkusest, laiusega mitte üle 0,5 mm. Läbivad lõhed ei ole lubatud. Otsalõhed lubatud max laua laiuse pikkuselt, max 30%-l tükiarvust, ka läbivad.</p>