

THERMORY®

Haab sobib sauna eriti hästi, kuna ei aja vaiku, ei tekita pinde ega lähe kuumaks. Haavale on iseloomulik kaunis hele toon. Tänu oma ühtlasele tekstuurile sobib see suurepäraselt värvimiseks. Pakume mitmesugust naturaalsest ja termotöödeldud haavapuidust saunamaterjali.



Haava sorteerimisel lähtume käesolevas juhendis välja toodud kriteeriumitest.



Kõiki meie saunamaterjale sorteeritakse kasutus- põhiselt (voodrilaudu nähtava külje järgi; lavalaudu parema külje järgi).



Puit kui looduslik materjal vajab regulaarset hooldust, mis kaitseb puitu mustuse ja niiskuse eest, lihtsustab puhastamist ning elavdab puidupinda.

Sorteerimis- juhis

Haab/ termohaab



LÄBINISTI
EHTSAST
PUIDUST
TOOTED



KVALITEETNE
MATERJAL



VASTU-
PIDAVUS



STABIILSUS



KESKKONNA-
SÕBRALIK



SAADAVAL
KA TERMO-
TÖODELDULT

SAUNA®

by THERMORY®



MATERJALI SORTEERITAKSE PAREMA KÜLJE JÄRGI



Voodrilauad sorteeritakse katva laiuse ulatuses ehk nähtava pinna järgi.



Lavalauad sorteeritakse kolme parema külje järgi.

DEFEKTIDE TÜÜBID

SORT: A





VÄLJA HÖÖVELDAMATA PIND	
HÖÖVLIRATTA JÄLJED	
POOMKANT	
MEHAANILISED DEFEKTID	
PINNALÕHED	
LÄBIVAD LÕHED	
OTSALÕHED	
PÄRLOKSAD	
OKSAAUGUD	
SURNUD OKSAD	
KATKISED OKSAD	
OKSAPÖÖRIS	
MÖLU (SISSE-KASVANUD KOOR)	

Nähtav külg	Tagumine külg
pole lubatud	lubatud maks. 1/2 laiusest
pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
pole lubatud	lubatud
pole lubatud	pole lubatud
maks. pikkus 10 mm	
kuni 3mm lubatud	lubatud
pole lubatud	lubatud kui pole läbiv
pole lubatud	lubatud
pole lubatud	lubatud
lubatud	lubatud
pole lubatud	lubatud

MATERJALI SORTEERITAKSE PAREMA KÜLJE JÄRGI



KOOR / MÄDA / SEENKAHJUSTUS

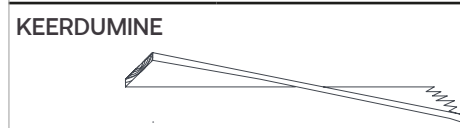

MÕÕDUTOLERANTSID

SORT: A ↓

Nähtav külg	Tagumine külg
lubatud, kuid peab terve laua ulatuses olema ühtlane (naturaalne haab)	lubatud
lubatud (termohaab)	lubatud
pole lubatud	lubatud 5% laua pinnast
pole lubatud	pole lubatud
lavalauad kuni 6 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 9 mm meetri kohta	
lavalauad kuni 15 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 25 mm meetri kohta	
lavalauad kuni 6 mm meetri kohta; voodrilauad kuni 10 mm meetri kohta	
lubatud kuni 2,5% laua laiusest	
paksus: +/- 0,5 mm kattev laius: +/- 2,5% pikkus: +10 mm/-3 mm meetri kohta	

Viimati uuendatud: Oktober 2022.
Kõik eelmised versioonid on kehtetud.

Sorteerimisviga lubatud kuni 5% ostetud tootekogusest.