


Plekkluugi paigaldus- ja hooldusjuhend


Juhend plekkluugi paigaldamiseks kipsseina ja -lakke.

Ava mõõtmine ja lõikamine


1. Määrake luugi paigaldusasukoht.
2. Mõõda raami mõõtmed.

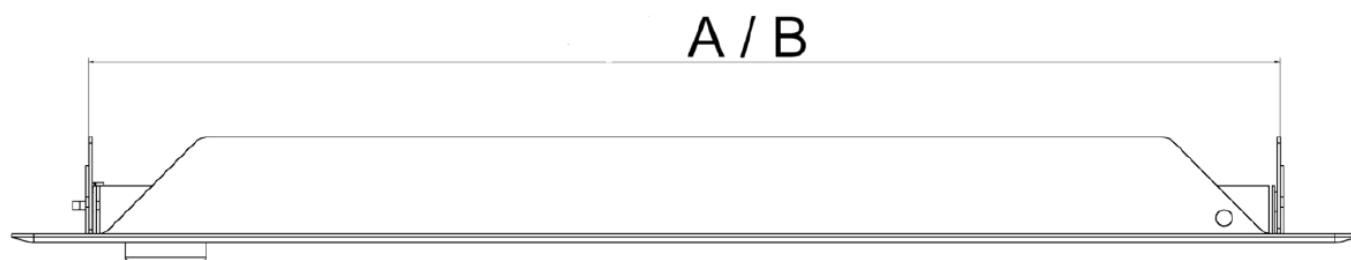


3. Lisagi mõõtmetele 7mm. Märkige ava soovitud kohale. Veenduge, et kõik nurgad oleks 90°. Lõigake paigaldusava välja võimalikult täpselt, kasutades nuga või saagi.

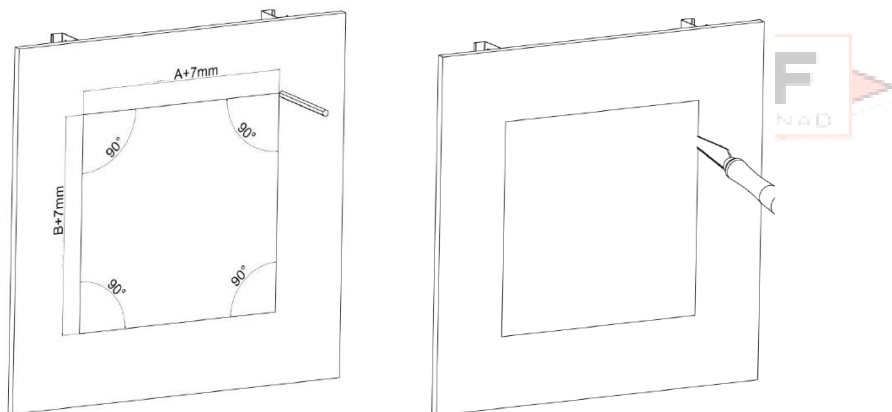

4. Viige raam läbi väljalõigatud ava ja reguleerige raami asukoht. Kinnitage raam läbi kruviaukude karkassi külge.

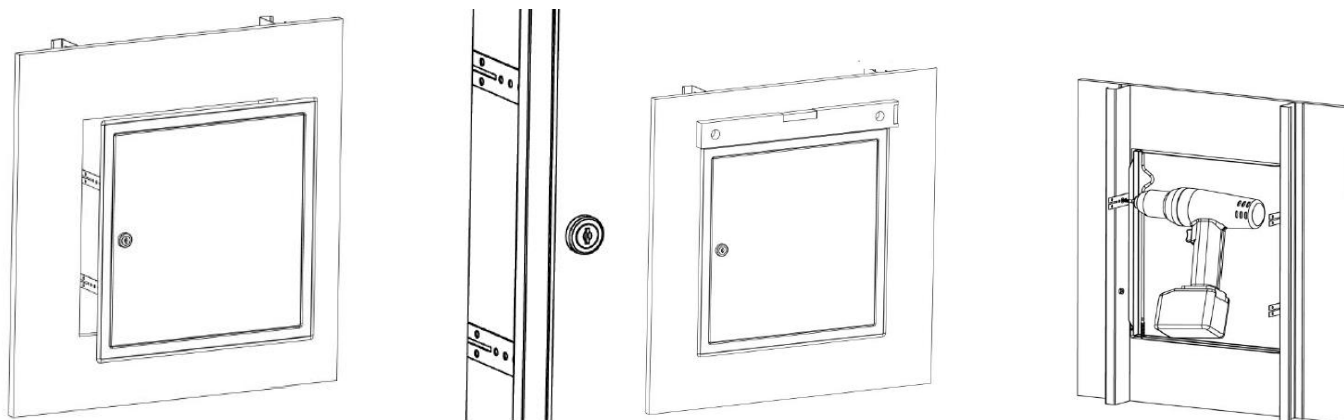

5. Katsetage, et uks avaneks ja sulguks korrektselt. Puhastage uks ja raam üleliigsest tolmust ning sulgege uks.

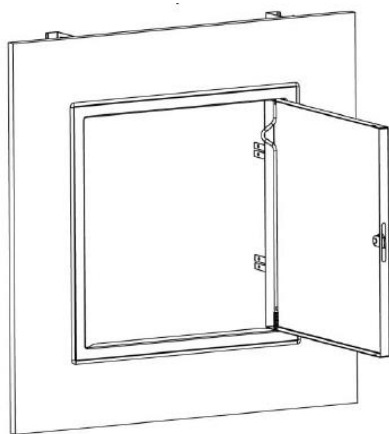

Juhend plekkluugi hooldamiseks

Plekkluuki puhastada niiske lapiga.

Mehaaniliste vigastuste puhul paigaldada uus luuk.



<http://strafehitus.ee>

Telefon (+372) 6090776

E-post: straf@strafehitus.ee

Tegevusaadress: Allika tee 8, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa