

Sitko

Terrassi katteteip prussile



TOOTEKIRJELDUS



Sitko terrassi katteteip prussile on butüülkummi baasil valmistatud teip, mis on kaetud mittekootud polüpropüleenkiudkangaga. Teip on mõeldud terrassi aluskarkassi katmiseks, pikendades nii puidu eluiga kaitstes seda UV-kiirte, vee ja mädanemise eest.

Butüülkumm on väga hea nakkuvusega, kuid aluspind tuleks puhastada lahtisest prahist.

Teip sobib kasutamiseks ka muudes nõudlikkes konstruktsioonides.

TOOTE EELISED

- Lihtne ja kiire paigaldada
- Mitmekülgne
- Väga hea nakkuvusega
- Pikaeline
- Vastupidav
- Paindlik
- Sobib kasutamiseks erinevates konstruktsioonides
- Talub väga hästi külma ja kuuma

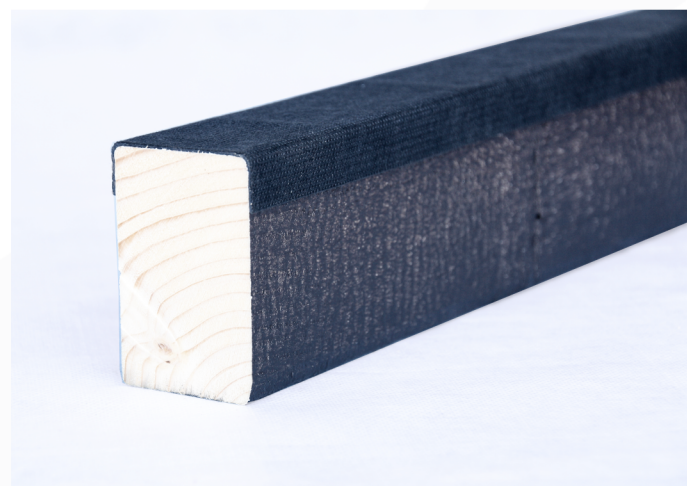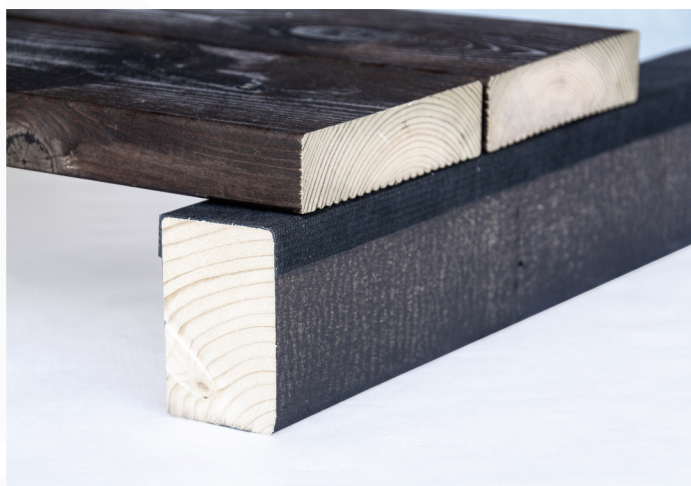

Tootekood	Nimetus	Mõõdud	Rulle karbis	Karbi kaal
37561	Terrassi katteteip prussile	75mm * 10m	8 rll / karp	9 kg /karp

TEHNILISED ANDMED

Materjal	Polüpropüleenkile + polüpropüleenkangas
Katteriba	Silikoontõmbekile
Värv	Must
Liim	Butüülkummiliim
Paksus	1,2 mm
Kaal	1,13 kg / rll
Tõmbetugevus	≥ 80 N / 25 mm
Murdevenivus	50 %
Temperatuuritaluvus	-30 °C - +80 °C
Kleepuvus	40,0 N / 25 mm
Sobivus erinevate materjalidega	Sobib
Ladustamine	Kuivas ja jahedas
Ladustamistemperatuur	+ 20 °C
** UV - kindlus	1 kuu katmata
** Ilmastikukindlus	6 kuud katmata
*** Paigaldustemperatuur	+10 °C - +30 °C

** Toote arvestuslik UV-kestvus on 1 kuu. Normaalses ilmastikutingimustes on toote vastupidavus ilmastiku suhtes kuni 6 kuud eeldusel, et teipi käsitletakse ja paigaldatakse vastavalt paigaldusjuhiste.

*** Parim lõpptulemus saavutatakse, kui teibitava materjali ja teibi temperatuur jäävad mõlemad +20°C juurde. Kui paigaldamine tehakse temperatuuril alla +10°C, peab teip enne paigaldamist seisma sooja, kus temperatuur on vähemalt +20°C. Teip ei kinnitu korralikult, kui õhutemperatuur on alla +5°C.



Lisainfo:

