

PACE seeria – täiendus välisvoodrilaudade tootevalikus

PACE seeria koosneb kahest vaheldumisi paigaldatavast profiilist - PACE1 ja PACE2. Profiilide erinev paksus loob fassaadile vahelduva pinnastruktuuri, mille tulemusel tekivad rütm, varjud ja visuaalne sügavus.

Ühtlasi võimaldab PACE kombneerida erinevaid värvitoone ja ka seeläbi luua uudseid arhitekturseid fassaadilahendusi.

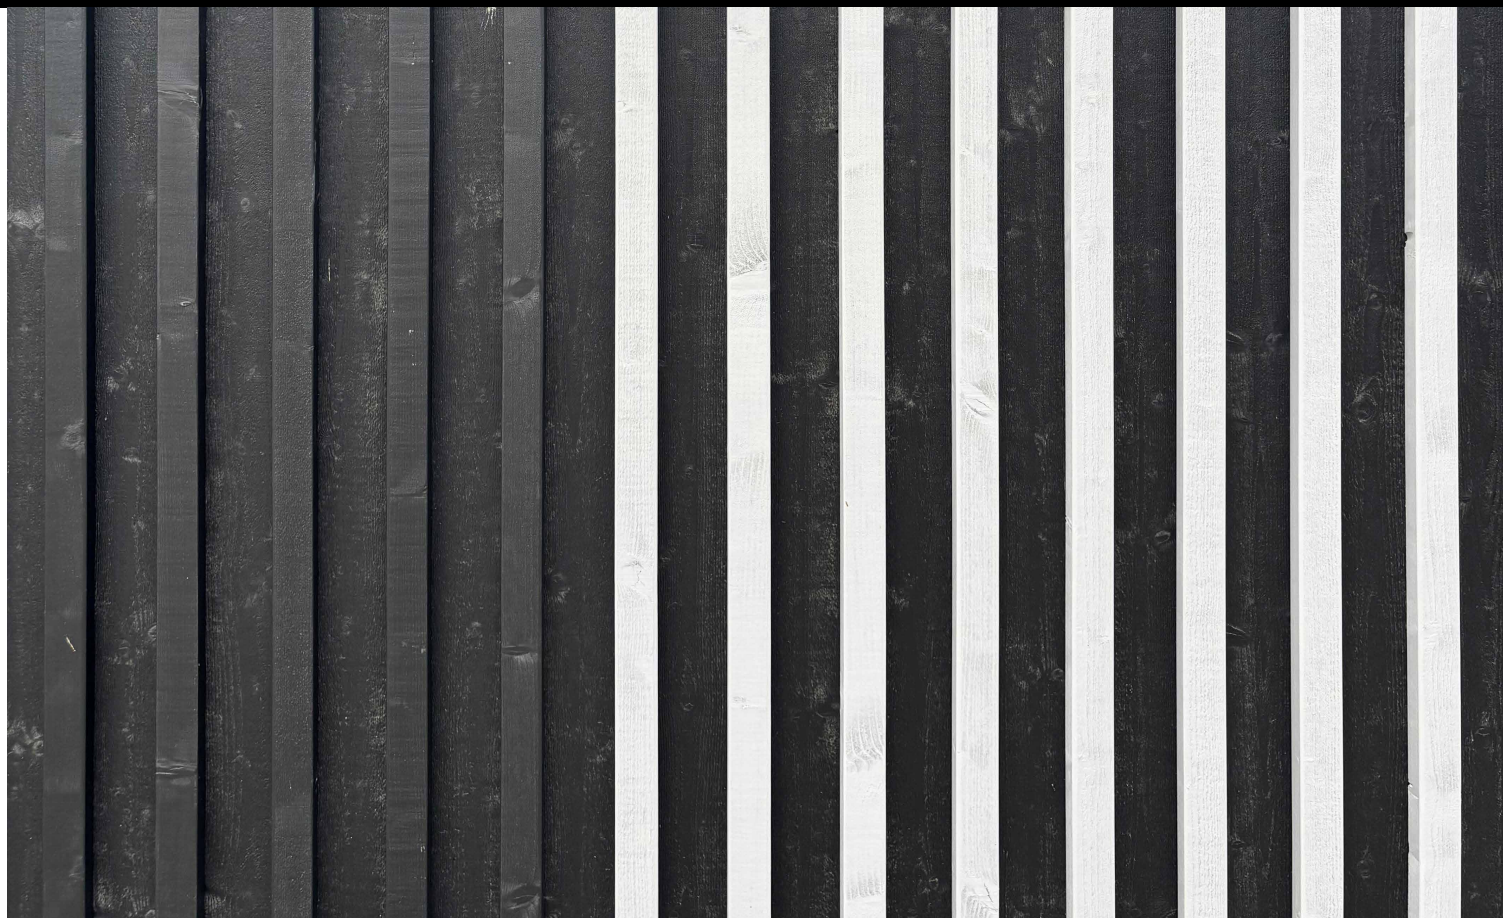

PUIDUKODA
WOOD FOR LIFE

GRUPE
Rose
LE BOIS POUR
MIEUX BÂTIR

www.puidukoda.eu

PACE tootekirjeldus

PACE voodrilauad toodetakse naturaalsest kuusest, kvaliteediklassiga AB. Mõlemad seeria profiilid on peensaetud pinnaga.


PACE1 profiil on saadaval ühes kindlas mõõdus. PACE2 pakume aga neljas erinevas laiuses, kuid visuaalselt ühtlasema tulemuse saamiseks on soovitatav kasutada ühes projektis ühte laiust korraga. Tootefotodel on PACE2 laiusena 95mm, mille nähtav osa on 75mm.

Tellimisel oluline teada! Kumbki profiil tuleb tellida eraldiseisvalt ja need pakendatakse eraldi pakkidesse. Mõlemad profiilid on saadaval standardpikkustes vahemikus 3,0 kuni 5,4 meetrit.




Uus süsteem sisaldab järgmisi profile:

PACE1 – 45×45 mm



PACE2 – 18×65/95/120/145 mm



PUIDUKODA
WOOD FOR LIFE

ROSE GROUPE
LE BOIS POUR
MIEUX BÂTIR

www.puidukoda.eu

Vastupidavad viimistlussüsteemid

Viimistlussüsteemi valik määrab, kuidas fassaad ajale vastu peab. Seetõttu soovitage pinnatöötluses kasutada Puidukoja poolt tööstluslikult viimistletud laudu, tänu millele on tulemus ühtlane ning tagatud on värvitootja soovitude järgimine.

Puidukoda pakub projektipõhiseid ja vastupidavaid viimistluslahendusi.

- **Katva värvisüsteemiga** viimistlus kaitseb puitu UV-kiirguse ja niiskuse eest, tagades ühtlase kvaliteedi ja pikema hooldusvälba.
- Lasuurne värvisüsteem rõhutab puidu loomulikku tekstuuri ja annab pinnale elegantse ilme, kuid selle hooldusvälp on lühem kui katva värvisüsteemi puhul ning viimistlus vajab sagedasemat uuendamist.

Miks valida tehases peale kantud viimistlus?

Tehases kantakse viimistlus peale kontrollitud tingimustes, mis tagab:

- vajaliku viimistluskihi paksuse,
- kvaliteetse tulemuse,
- pikaajalise kaitse,
- madalamad hoolduskulud toote elutsükli jooksul.



Paigaldussoovitused

PACE vooder on mõeldud vertikaalseks paigalduseks. PACE1 ja PACE2 profiilid on disainitud omavahel sobituma, tagades paigaldamisel täpse joonduse ja ühtlase lõpptulemuse.

PACE1 profiil võimaldab kasutada **peidetud paigalduslahendust** (vt fotosid). Peidetud paigalduse kvaliteedi tagamiseks on laua soone sisse krüvimisel mõistlik teha **eelpuurimine** vältimaks puidu lõhenemist.

Voodrilaudade paigaldamisel soovitame kasutada **roostevabast terasest kinnitusvahendeid**, kuna need on vastupidavad niiskusele, temperatuurikõikumistele ja mehaanilisele koormusele.



OÜ Puidukoda
Karksi küla, Mulgi vald, 69104 Viljandi maakond, Eesti
Phone: +372 433 8690
Fax: +372 433 8691
info@puidukoda.eu